




VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO**  
de la 2ª Fase de ejecución de la ATE "Valencia Club de Fútbol" Zona A

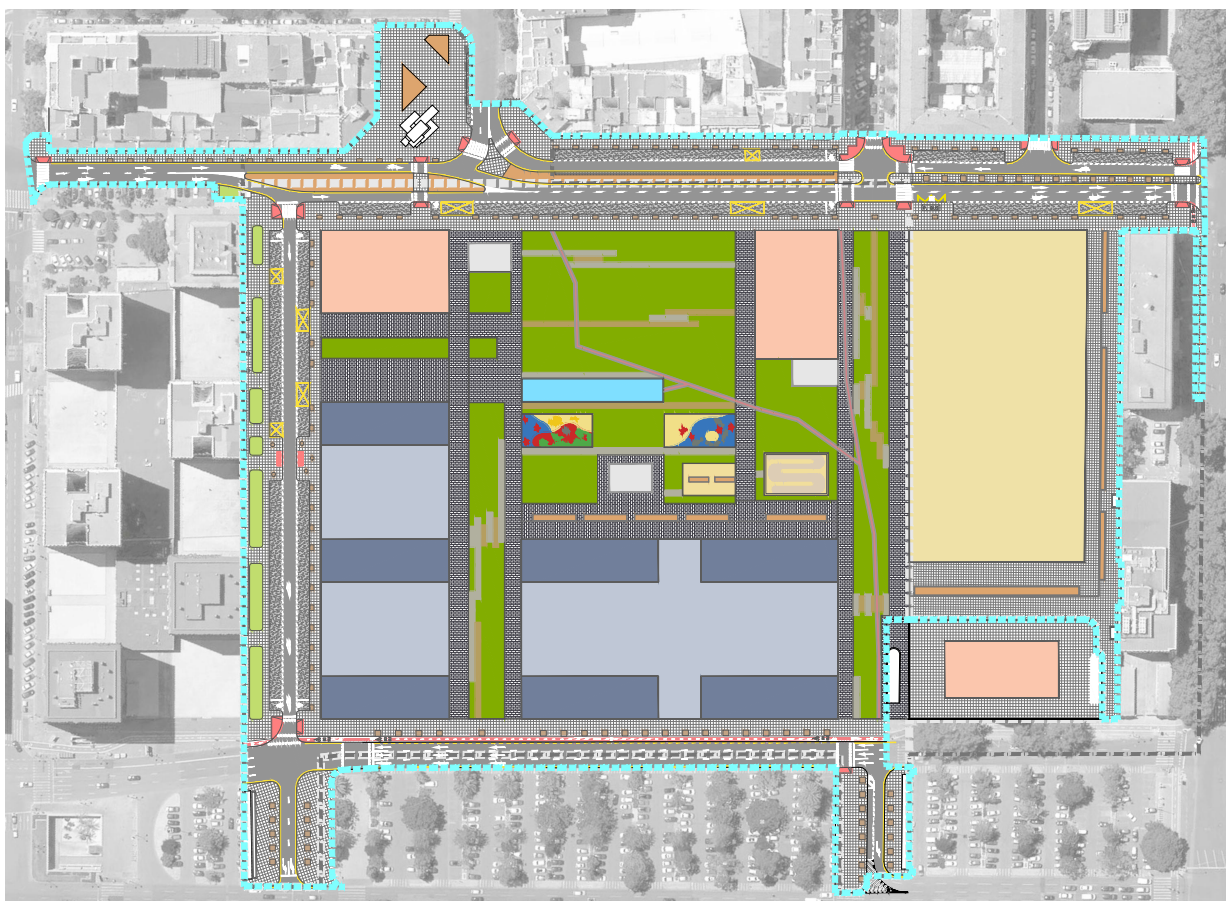

DOCUMENTO Nº4

**PRESUPUESTO**

MARZO 2017

Proyecta :

**OFICINA TÉCNICA TES, S.L.**





**DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO**



**MEDICIONES**



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
DDEM0701	<b>UD ARRANQUE DE POSTE Y PLACA</b>						
	Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.						
	Retirada de señal Vertical						
	Avda Aragón	1					1,00
	Calle Juan Regla	11					11,00
	Avda Suecia	21					21,00
	Retirada de poste						
	Avda Suecia	1					1,00
	Avda Aragón	1					1,00
	Retirada Poste TV						
	Avda Suecia	1					1,00
	Avda Aragón	1					1,00
							37,00
DDEM0501	<b>UD ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO</b>						
	Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.						
	Retirada de Horquillas contenedores						
	Avda Suecia	6					6,00
	Calle Juan Regla	4					4,00
	Retirada de Semáforos						
	Avda Suecia	9					9,00
	Calle Juan Regla	2					2,00
	Avda Aragón	6					6,00
	Retirada de Marquesina Publicitaria						
	Avda Suecia	2					2,00
	Retirada Parquimetro						
	Avda Aragón	1					1,00
							30,00
DDEM0201	<b>M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO</b>						
	Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.						
	Avda Aragón_Prolongación Artes Graficas	1	500,00				500,00
		1	264,00				264,00
		1	116,08				116,08
	Calle Juan Regla	1	2.292,00				2.292,00
	Avda Suecia	1	77,80				77,80
		1	176,30				176,30
		1	100,50				100,50
		1	437,80				437,80
		1	517,30				517,30
		1	230,50				230,50
		1	319,60				319,60
		1	233,20				233,20
		1	640,50				640,50
		1	176,50				176,50
		1	178,00				178,00
	Plaza Valencia Club de Futbol	1	34,00				34,00
	Conexiones Entorno	1	750,00				750,00
	Conexión agua potable fuera sector Aragón hacia Amadeo Saboya	1	44,00				44,00
	Calzadas						
	Avda Aragón	1	2.163,60				2.163,60
	Avda Aragón_Prolongación Calle Artes Gráficas	1	245,00				245,00
	Avda Suecia	1	3.550,15				3.550,15
							13.046,83

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DDEM0202	<b>M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA</b> Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.						
	Avda Aragón	1	1.618,00				1.618,00
		1	180,00				180,00
	Avda Aragón_Prolongación Calle Artes Gráfica	1	722,00				722,00
	Avda Aragón_Prolongación Calle Juan Regla	1	130,70				130,70
		1	243,25				243,25
		1	109,00				109,00
	Juan Regla	1	2.952,00				2.952,00
		1	1.052,00				1.052,00
	Prolongación Calle Artes Gráficas	1	3.369,80				3.369,80
	Avda Suecia	1	763,00				763,00
		1	58,56				58,56
		1	190,80				190,80
		1	145,15				145,15
		1	512,00				512,00
		1	241,45				241,45
		1	240,60				240,60
		1	172,53				172,53
		1	67,30				67,30
		1	67,20				67,20
	Plaza Valencia CF	1	1.315,80				1.315,80
	Conexiones con entorno	1	600,00				600,00
							<hr/> 14.751,14
DDEM0206	<b>UD ARRANQUE DE BOLARDO</b> Arranque de bolardo en acera, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.						
	Avda Suecia	30					30,00
							<hr/> 30,00
DDEM0207	<b>UD ARRANQUE DE BANCO</b> Arranque de banco, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.						
	Plaza Valencia CF	11					11,00
							<hr/> 11,00
DDEMCOL	<b>ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO</b> Demolicion de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.						
	Prolongación Calle Artes Gráficas	1	146,00				146,00
		1	10,00				10,00
		1	41,80				41,80
	Calle Juan Regla	1	50,50				50,50
		1	143,50				143,50
		1	96,50				96,50
							<hr/> 488,30
DEMSUM	<b>UD DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL</b> Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.						
	Avda Suecia	31					31,00
	Avda Aragón	10					10,00
	Calle Juan Regla	13					13,00
	Plaza Luis Casanova	27					27,00



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							81,00
DDEM0304	ML DEMOLICION MACETERO CORRIDO DE HASTA 1.5m Demolición de macetero corrido de hasta de 1.5 metros de altura con tierra vegetal, bordillo de acera sin árboles, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.						
	Av da Aragón	1	60,00			60,00	60,00
							187,00
DDEM0305	ML DESMANTELAMIENTO DE REJA PERIMETRAL Desmantelamiento de reja de cualquier tipo no superior a 1 metro de altura, no apoyada en muro, incluso la limpieza y retirada a vertedero autorizado, empleando en el proceso el desmantelamiento medios mecánicos.						
	Plaza Valencia Club de Futbol	1	71,00			71,00	
	Esquina Calle Juan Regla con Avda Suecia	1	116,00			116,00	
							187,00
PALZ1005	UD DESMANTELAMIENTO FOCOS Desmantelamiento de mástiles y focos en Av. Aragón con carga y transporte a almacenes designados por la Propiedad, incluyendo desmontaje de cableado y dispositivos y demolición de cimentación						
		1				1,00	1,00
MONUMENTO	UD TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL MONUMENTO Trabajos de rehabilitación y limpieza del " MONUMENTO A LA AFICIÓN" situado en la PLAZA VALENCIA CF.						
		1				1,00	1,00
DEXCAVA	M3 EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.						
	CALZADAS						
	Juan Reglá	1	998,00		0,50	499,00	
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00		0,50	298,50	
		1	260,00		0,50	130,00	
		1	259,00		0,50	129,50	
		1	667,00		0,50	333,50	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00		0,50	247,50	
		1	737,00		0,50	368,50	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00		0,50	170,00	
		1	783,00		0,50	391,50	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00		0,50	150,50	
	Avenida de Aragón	1	2.114,00		0,50	1.057,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00		0,50	123,50	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00		0,50	120,50	
	APARCAMIENTOS						
	Juan Reglá sur	1	363,00		0,50	181,50	
		1	325,00		0,50	162,50	
	Juan Reglá norte	1	363,00		0,50	181,50	
		1	325,00		0,50	162,50	
	Avenida de Suecia						
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	395,00		0,50	197,50	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	136,00		0,50	68,00	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	138,00		0,50	69,00	
	Acera este	1	113,00		0,50	56,50	
		1	640,00		0,50	320,00	
		1	337,00		0,50	168,50	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Micer Mascó	1	52,00		0,50	26,00	
	ACERAS						
	Juan Reglá sur	1	1.345,00		0,50	672,50	
	Juan Reglá norte	1	918,00		0,50	459,00	
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	496,00		0,50	248,00	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	784,00		0,50	392,00	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	295,00		0,50	147,50	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	258,00		0,50	129,00	
	Medianas	1	33,00		0,50	16,50	
		1	200,00		0,50	100,00	
		1	267,00		0,50	133,50	
	Acera este	1	1.995,00		0,50	997,50	
	Avenida de Aragón	1	1.588,00		0,50	794,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	311,00		0,50	155,50	
		1	493,00		0,50	246,50	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	483,00		0,50	241,50	
		1	241,00		0,50	120,50	
	Plaza del Valencia Club de Fútbol	1	1.385,00		0,50	692,50	
	Superficie TER-MR	1	19.384,00		2,00	38.768,00	
	Resto del ámbito de actuación	1	35,00	17,00	0,50	297,50	
							50.224,50

DMOV0302

### M3 TERRAPLEN EN CORONACION

Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de prestamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100 % del P.N., medido sobre perfil.

#### CALZADAS

Juan Reglá	1	998,00		0,25	249,50	
Avenida de Suecia						
Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00		0,25	149,25	
	1	260,00		0,25	65,00	
	1	259,00		0,25	64,75	
	1	667,00		0,25	166,75	
Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00		0,25	123,75	
	1	737,00		0,25	184,25	
Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00		0,25	85,00	
	1	783,00		0,25	195,75	
Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00		0,25	75,25	
Avenida de Aragón	1	2.114,00		0,25	528,50	
Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00		0,25	61,75	
Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00		0,25	60,25	
APARCAMIENTOS						
Juan Reglá sur	1	363,00		0,25	90,75	
	1	325,00		0,25	81,25	
Juan Reglá norte	1	363,00		0,25	90,75	
	1	325,00		0,25	81,25	
Avenida de Suecia						
Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	395,00		0,25	98,75	
Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	136,00		0,25	34,00	
Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	138,00		0,25	34,50	
Acera este	1	113,00		0,25	28,25	
	1	640,00		0,25	160,00	
	1	337,00		0,25	84,25	
Micer Mascó	1	52,00		0,25	13,00	
ACERAS						
Juan Reglá sur	1	1.345,00		0,25	336,25	
Juan Reglá norte	1	918,00		0,25	229,50	
Avenida de Suecia						
Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	496,00		0,25	124,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	784,00		0,25		196,00
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	295,00		0,25		73,75
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	258,00		0,25		64,50
	Medianas	1	33,00		0,25		8,25
		1	200,00		0,25		50,00
		1	267,00		0,25		66,75
	Acera este	1	1.995,00		0,25		498,75
	Avenida de Aragón	1	1.588,00		0,25		397,00
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	311,00		0,25		77,75
		1	493,00		0,25		123,25
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	483,00		0,25		120,75
		1	241,00		0,25		60,25
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	1.385,00		0,25		346,25
	Zonas pavimentadas calles peatonales y caminos jardines						
	Pavimento de fibras	1	247,00		1,50		370,50
	Pavimento de adoquín rojo	1	84,00		1,50		126,00
	Pavimento jabre	1	652,00		1,50		978,00
	Pavimento hormigón rayado	1	1.005,00		1,50		1.507,50
	Pavimento de caucho	1	144,50		1,50		216,75
	Pavimento tierra morterenga	1	504,00		1,50		756,00
	Pavimento adoquín antracita	1	7.981,00		1,50		11.971,50
	Alberca	1	424,00		1,00		424,00
							<hr/>

21.929,75

**MEDICIONES**

**URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C02 PAVIMENTACION</b>							
<b>DPAV0101</b>	<b>M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS</b>						
	Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.						
	Juan Reglá sur	1	1.345,00				1.345,00
	Juan Reglá norte	1	918,00				918,00
	A deducir alcorques	-23	2,80				-64,40
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	496,00				496,00
	A deducir alcorques	-16	2,40				-38,40
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	784,00				784,00
	A deducir alcorques	-14	2,40				-33,60
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	295,00				295,00
	A deducir alcorques	-5	2,40				-12,00
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	258,00				258,00
	A deducir alcorques	-5	2,40				-12,00
	Medianas	1	33,00				33,00
		1	200,00				200,00
		1	267,00				267,00
	Acera este	1	1.995,00				1.995,00
	A deducir alcorques	-36	2,80				-100,80
	Avenida de Aragón	1	1.588,00				1.588,00
	A deducir carril bici	-1	412,00				-412,00
	A deducir alcorques	-20	4,00				-80,00
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	311,00				311,00
		1	493,00				493,00
	A deducir alcorques	-5	4,00				-20,00
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	483,00				483,00
		-8	4,00				-32,00
		1	241,00				241,00
		-6	4,00				-24,00
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	1.385,00				1.385,00
	Conexiones con el entorno	1	600,00				600,00
							10.862,80
<b>DPAV0108</b>	<b>M2 PAV DE BALDOSA HGON 20x20 DE COLOR</b>						
	Pavimento con baldosas de hormigón o similar coloreadas según Dirección Facultativa, de dimensiones 20x20 cm, colocadas sobre mortero de cemento 1:3 (M-15), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.						
	PAVIMENTO CARRIL BICI						
	Avda Aragón	1	412,00				412,00
		1	18,00				18,00
	Blasco Ibáñez cruce Suecia	2	18,00				36,00
							466,00
<b>DFIRM0102</b>	<b>M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b>						
	Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.						
	ACERAS						
	Juan Reglá sur	1	1.345,00		0,25		336,25
	Juan Reglá norte	1	918,00		0,25		229,50
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	496,00		0,25		124,00
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	784,00		0,25		196,00
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	295,00		0,25		73,75
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	258,00		0,25		64,50

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Medianas	1	33,00		0,25	8,25	
		1	200,00		0,25	50,00	
		1	267,00		0,25	66,75	
	Acera este	1	1.995,00		0,25	498,75	
	Avenida de Aragón	1	1.588,00		0,25	397,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	311,00		0,25	77,75	
		1	493,00		0,25	123,25	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	483,00		0,25	120,75	
		1	241,00		0,25	60,25	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	1.385,00		0,25	346,25	
	Conexiones con el entorno	1	600,00		0,25	150,00	
	APARCAMIENTO						
	Juan Reglá sur	1	363,00		0,25	90,75	
		1	325,00		0,25	81,25	
	Juan Reglá norte	1	363,00		0,25	90,75	
		1	325,00		0,25	81,25	
	Avenida de Suecia						
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	395,00		0,25	98,75	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	136,00		0,25	34,00	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	138,00		0,25	34,50	
	Acera este	1	113,00		0,25	28,25	
		1	640,00		0,25	160,00	
		1	337,00		0,25	84,25	
	Micer Mascó	1	52,00		0,25	13,00	
	CALZADAS						
	Juan Reglá	1	998,00		0,25	249,50	
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00		0,25	149,25	
		1	260,00		0,25	65,00	
		1	259,00		0,25	64,75	
		1	667,00		0,25	166,75	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00		0,25	123,75	
		1	737,00		0,25	184,25	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00		0,25	85,00	
		1	783,00		0,25	195,75	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00		0,25	75,25	
	Avenida de Aragón	1	2.114,00		0,25	528,50	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00		0,25	61,75	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00		0,25	60,25	
	Conexiones con el entorno	1	750,00		0,25	187,50	
							5.917,00

ECSL.1aabb

### M3 HORMIGÓN HM-25/P/20-IIa PARA APARCAMIENTO

Hormigón HM 25/P/20/IIa confeccionado en obra , consistencia plástica y tamaño máximo 20 mm, exposición normal, en losas de cimentación, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.

Juan Reglá sur	1	363,00		0,20	72,60
	1	325,00		0,20	65,00
Juan Reglá norte	1	363,00		0,20	72,60
	1	325,00		0,20	65,00
Avenida de Suecia					
Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	395,00		0,20	79,00
Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	136,00		0,20	27,20
Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	138,00		0,20	27,60
Acera este	1	113,00		0,20	22,60
	1	640,00		0,20	128,00
	1	337,00		0,20	67,40
Micer Mascó	1	52,00		0,20	10,40

637,40

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.						
	Juan Reglá sur	1	363,00				363,00
		1	325,00				325,00
	Juan Reglá norte	1	363,00				363,00
		1	325,00				325,00
	Avenida de Suecia						
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	395,00				395,00
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	136,00				136,00
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	138,00				138,00
	Acera este	1	113,00				113,00
		1	640,00				640,00
		1	337,00				337,00
	Micer Mascó	1	52,00				52,00
							3.187,00
DFIRM0404	T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.						
	Juan Reglá	2,5	998,00		0,07		174,65
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	2,5	597,00		0,07		104,48
		2,5	260,00		0,07		45,50
		2,5	259,00		0,07		45,33
		2,5	667,00		0,07		116,73
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	2,5	495,00		0,07		86,63
		2,5	737,00		0,07		128,98
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	2,5	340,00		0,07		59,50
		2,5	783,00		0,07		137,03
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	2,5	301,00		0,07		52,68
	Avenida de Aragón	2,5	2.114,00		0,07		369,95
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	2,5	247,00		0,07		43,23
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	2,5	241,00		0,07		42,18
	Conexiones con el entorno	2,5	750,00		0,07		131,25
							1.538,12
DFIRFONO	T MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.						
	Juan Reglá	2,5	998,00		0,03		74,85
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	2,5	597,00		0,03		44,78
		2,5	260,00		0,03		19,50
		2,5	259,00		0,03		19,43
		2,5	667,00		0,03		50,03
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	2,5	495,00		0,03		37,13
		2,5	737,00		0,03		55,28
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	2,5	340,00		0,03		25,50
		2,5	783,00		0,03		58,73
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	2,5	301,00		0,03		22,58
	Avenida de Aragón	2,5	2.114,00		0,03		158,55
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	2,5	247,00		0,03		18,53
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	2,5	241,00		0,03		18,08
	Conexiones con el entorno	2,5	750,00		0,03		56,25
							659,22

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>DFIRM0302</b>	<b>M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1</b>						
	Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.						
	Juan Reglá	1	998,00			998,00	
	Avenida de Suecia	1				1,00	
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00			597,00	
		1	260,00			260,00	
		1	259,00			259,00	
		1	667,00			667,00	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00			495,00	
		1	737,00			737,00	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00			340,00	
		1	783,00			783,00	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00			301,00	
	Avenida de Aragón	1	2.114,00			2.114,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00			247,00	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00			241,00	
	Conexiones con el entorno	1	750,00			750,00	
							8.790,00
<b>DFIRM0301</b>	<b>M2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI</b>						
	Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.						
	Juan Reglá	1	998,00			998,00	
	Avenida de Suecia	1				1,00	
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00			597,00	
		1	260,00			260,00	
		1	259,00			259,00	
		1	667,00			667,00	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00			495,00	
		1	737,00			737,00	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00			340,00	
		1	783,00			783,00	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00			301,00	
	Avenida de Aragón	1	2.114,00			2.114,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00			247,00	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00			241,00	
	Conexiones con el entorno	1	750,00			750,00	
							8.790,00
<b>DFIRM0203</b>	<b>M3 BASE HORMIGON EN ACERAS</b>						
	Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.						
	Juan Reglá sur	1	1.345,00		0,15	201,75	
	Juan Reglá norte	1	918,00		0,15	137,70	
	A deducir alcorques	-23	2,80		0,15	-9,66	
	Recrecido base acceso vehiculos emergencia	2	7,80	4,00	0,05	3,12	
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	496,00		0,15	74,40	
	A deducir alcorques	-16	2,40		0,15	-5,76	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	784,00		0,15	117,60	
	A deducir alcorques	-14	2,40		0,15	-5,04	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	295,00		0,15	44,25	
	A deducir alcorques	-5	2,40		0,15	-1,80	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	258,00		0,15	38,70	
	A deducir alcorques	-5	2,40		0,15	-1,80	
	Medianas	1	33,00		0,15	4,95	
		1	200,00		0,15	30,00	
		1	267,00		0,15	40,05	
	Acera este	1	1.995,00		0,20	399,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	A deducir alcorques	-36	2,80		0,20	-20,16	
	Avenida de Aragón	1	1.588,00		0,20	317,60	
	A deducir recrecido carril bici	-1	412,00		0,05	-20,60	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	311,00		0,15	46,65	
		1	493,00		0,15	73,95	
	A deducir alcorques	-5	4,00		0,15	-3,00	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	483,00		0,15	72,45	
		-8	4,00		0,15	-4,80	
		1	241,00		0,15	36,15	
		-6	4,00		0,15	-3,60	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	1.385,00		0,15	207,75	
	Conexiones con el entorno	1	600,00		0,15	90,00	

1.859,85

DHGN0202

### M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA

Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.

Juan Reglá	1	998,00		0,25	249,50	
Avenida de Suecia						
Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	597,00		0,25	149,25	
	1	260,00		0,25	65,00	
	1	259,00		0,25	64,75	
	1	667,00		0,25	166,75	
Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	495,00		0,25	123,75	
	1	737,00		0,25	184,25	
Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	340,00		0,25	85,00	
	1	783,00		0,25	195,75	
Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	301,00		0,25	75,25	
Avenida de Aragón	1	2.114,00		0,25	528,50	
Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	247,00		0,25	61,75	
Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	241,00		0,25	60,25	

2.009,75



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C03 ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA)</b>							
DBORD0102	<b>M BORDILLO H 20x30x50</b> Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.						
	Juan Reglá sur	1	209,00				209,00
		1	35,00				35,00
	Juan Reglá norte	1	204,00				204,00
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	167,00				167,00
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	154,00				154,00
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	70,00				70,00
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	72,00				72,00
	Medianas	1	120,00				120,00
		1	42,00				42,00
		1	293,00				293,00
		1	222,00				222,00
	Acera este	1	349,00				349,00
	Avenida de Aragón	1	204,00				204,00
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	45,00				45,00
		1	68,00				68,00
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	27,00				27,00
		1	43,00				43,00
							2.324,00
DRIG0104	<b>M RIGOLA DE 20X50X8 cm</b> Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.						
	Juan Reglá sur	1	193,00				193,00
		1	29,00				29,00
	Juan Reglá norte	1	168,00				168,00
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	168,00				168,00
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	147,00				147,00
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	1	63,00				63,00
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	1	65,00				65,00
	Acera este	1	325,00				325,00
	Avenida de Aragón	1	204,00				204,00
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	1	45,00				45,00
		1	68,00				68,00
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	1	56,00				56,00
		1	48,00				48,00
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	64,00				64,00
							1.643,00
DBOR0102A	<b>ML BORDILLO 10X20X50</b> Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra						
	Jardineras Juan Reglá	1	319,00				319,00
	Medianas Avenida Suecia	1	13,00				13,00
		1	110,00				110,00
		1	9,00				9,00
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	40,00				40,00
		1	31,00				31,00
							522,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C04 RED DE SANEAMIENTO</b>							
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_01 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>							
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP  Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.  según medición auxiliar	1	3.239,67			3.239,67	3.239,67
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS  Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.  según medición auxiliar	1	1.966,39			1.966,39	1.966,39
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_02 HORMIGONES</b>							
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO  Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.  según medición auxiliar	1	1.013,63			1.013,63	1.013,63
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T  Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.  según medición auxiliar	1	1.713,33			1.713,33	1.713,33
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_03 ALCANTARILLADO</b>							
DIMB0102	UD IMB. RECT. MODELO "VALENCIA"  Imbornal rectangular modelo "valencia" directo o inverso, de hormigón en masa de resistencia a compresión simple de 15 Mpa, sifónico con tapa registrable de 400x400 mm de dimensiones exteriores, con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con revestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, incluso acometida hasta colector, demoliciones, excavación, abanico de captación, y tapa registrable, totalmente terminado.  Av da Suecia	4				4,00	4,00
DIMB0202	UD SUMIDERO MEDIANO (540x260 mm)  Sumidero rectangular sifónica, de 540x260 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con juntas de mortero M-450, incluso conexión a acometida a pozo de saneamiento más próximo, demoliciones, excavaciones, agotamiento, obras de fabrica y tierra, completamente terminado.	113				113,00	113,00
DPOZ0402	UD ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO  Arqueta de registro de fabrica de ladrillo de gafa con juntas de mortero M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición dúctil con la indicacion de residuales o pluviales según proceda, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, completamente terminado.  Arquetas desagüe fuentes Arquetas desagüe alberca Acometidas pluviales Acometidas residuales	2 2 30 30				2,00 2,00 30,00 30,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							64,00
PE400	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 400 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>						
	Colector 1	1	95,00			95,00	
	Colector 2	1	75,00			75,00	
	Colector 3	1	253,00			253,00	
							423,00
PE500	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 500 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>						
	Colector 1	1	60,00			60,00	
	Colector 2	1	74,00			74,00	
	Colector 3	1	242,00			242,00	
	Colector Juan Reglá	1	85,00			85,00	
							461,00
PE630	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 630 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>						
	Colector 3	1	74,00			74,00	
	Colector Juan Reglá	1	50,00			50,00	
							124,00
PE800	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 800 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>						
	Colector Juan Reglá	1	63,00			63,00	
							63,00
DPOZ0205	<p>UD P.R. 1,00 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,00 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada.</p> <p>Según cuadros resumen</p>						
	Colector 1	9				9,00	
	Colector 2	8				8,00	
	Colector 3	27				27,00	
	Colector Juan Reglá	10				10,00	
	Dren 1	11				11,00	
	Dren 2	18				18,00	
	A deducir pozos compartidos	-6				-6,00	
							77,00
DPOZ0303	<p>UD ARQUETON 2x2,5 m.</p> <p>Arquetón de hasta 3x3 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.</p>						
		1				1,00	
							1,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DTBDES001	<b>ML TUBERÍA DESAGÜE 200</b> Desague de PE de 200 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones totalmente terminada .						
	Desagüe fuentes	1	5,00			5,00	
		1	7,00			7,00	
	Desagüe alberca	1	32,00			32,00	
							44,00
D04016	<b>M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA</b> Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guia tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.						
	Segun Medicion Auxiliar	1	2.943,51			2.943,51	
							2.943,51
PALZ0001	<b>UD CONEXION A TUBERIA EXISTENTE</b> Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permanecen y retirada de lodos.						
	Colector Juan Reglá	2				2,00	
	Avenida de Aragón	2				2,00	
	Conexión drenes	2				2,00	
							6,00
PALZ002	<b>PA MANTENIMIENTO DE SERVICIO EXISTENTE</b> Mantenimiento del servicio existente en red de saneamiento, incluso bombeo si fuera necesario.						
		1				1,00	
							1,00
DAPA0001	<b>UD ACOMETIDA PLUVIALES A PARCELA</b> Acometida domiciliaria de PE de 250 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones, totalmente terminada .						
		30				30,00	
							30,00
DAPA0002	<b>UD ACOMETIDA RESIDUALES A PARCELA</b> Acometida domiciliaria de PE de 315 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones y arqueta domiciliaria de 40 x 40 con tapa de hormigon con la indicacion de residuales o pluviales segun proceda. totalmente terminada .						
		30				30,00	
							30,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_04 DESVIO ACEQUIA EXISTENTE</b>							
DMOV0202	<b>M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP</b> Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	1,50	2,50	1.125,00	1.125,00
DRELL0202	<b>M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS</b> Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	1,50	1,05	472,50	472,50
DHGN0201	<b>M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO</b> Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	1,50	1,04	468,00	468,00
DFERR0201	<b>M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T</b> Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	1,50		450,00	450,00
DTBPVC0209	<b>ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 800 mm</b> Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 800 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00			300,00	300,00
DPOZ120	<b>UD P.R. 1,20 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M</b> Pozo registro de diámetro 1,20 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada						
	Desvio Colector	12				12,00	
	Acequia Av da Aragon	1				1,00	13,00
PALZ0001	<b>UD CONEXION A TUBERIA EXISTENTE</b> Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permanecen y retirada de lodos.						
		2				2,00	2,00
D04016	<b>M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA</b> Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m <sup>2</sup> de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigón de 10 mpa de resistencia característica.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	2,00	2,00	1.200,00	1.200,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DFIRM0404	T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.						
	Desvio Acequia Existente	2,5	300,00	2,00	0,07	105,00	105,00
DFIRFONO	T MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.						
	Desvio Acequia Existente	2,5	300,00	2,00	0,03	45,00	45,00
DFIRM0302	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	2,00		600,00	600,00
DFIRM0301	M2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	2,00		600,00	600,00
DHGN0202	M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.						
	Desvio Acequia Existente	1	300,00	2,00	0,25	150,00	150,00
DPOZ0301	UD ARQUETON 2X2 m. Arquetón de 2x2 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.						
		1				1,00	1,00

**MEDICIONES**

**URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C05 RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION</b>							
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_A RED DE AGUA POTABLE</b>							
<b>APARTADO FASE 2_C05_A1 OBRA CIVIL</b>							
<b>DMOV0202</b>	<b>M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP</b>						
	Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	Tubería D.160 mm						
	Av da Aragón	1	186,40	0,90	1,51	253,32	
	Calle Juan Regla	1	180,57	0,90	1,51	245,39	
	Av da Suecia	1	279,70	0,90	1,51	380,11	
	Cruce Av da Suecia	1	43,00	0,90	1,51	58,44	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráficas	1	130,52	0,90	1,51	177,38	
	Manzana Interior	1	96,40	0,90	1,51	131,01	
		1	66,10	0,90	1,51	89,83	
		1	66,10	0,90	1,51	89,83	
		1	137,87	0,90	1,51	187,37	
	Tubería D.250 mm						
	Av da Aragón	1	70,00	0,90	1,80	113,40	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)						
	Tubería D.160 mm	1	215,00	0,90	1,51	292,19	
	Tubería D.200 mm	1	34,00	0,90	1,80	55,08	
	Cruzamientos	2	29,00	0,90	1,70	88,74	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	1	26,00	0,90	1,51	35,33	
	Tubería D.110 mm						
	Plaza Valencia CF	1	160,00	0,90	1,51	217,44	
							2.414,86
<b>DRELL0101</b>	<b>M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS</b>						
	Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.						
	Tubería D.160 mm						
	Av da Aragón	1	186,40	0,90	0,61	102,33	
	Calle Juan Regla	1	180,57	0,90	0,61	99,13	
	Av da Suecia	1	279,70	0,90	0,61	153,56	
	Cruce Av da Suecia	1	43,00	0,90	0,61	23,61	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	1	130,52	0,90	0,61	71,66	
	Manzana Interior	1	96,40	0,90	0,61	52,92	
		1	66,10	0,90	0,61	36,29	
		1	66,10	0,90	0,61	36,29	
		1	137,87	0,90	0,61	75,69	
	Tubería D.250 mm						
	Av da Aragón	1	70,00	0,90	0,70	44,10	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)						
	Tubería D.160 mm	1	215,00	0,90	0,91	176,09	
	Tubería D.200 mm	1	34,00	0,90	0,70	21,42	
	Cruzamientos	2	29,00	0,90	0,70	36,54	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	1	26,00	0,90	0,61	14,27	
	Tubería D.110 mm						
	Plaza Valencia CF	1	160,00	0,90	0,61	87,84	
							1.031,74
<b>DRELL0202</b>	<b>M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS</b>						
	Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.						
	Tubería D.160 mm						
	Av da Aragón	1	186,40	0,90	0,35	58,72	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Calle Juan Regla	1	180,57	0,90	0,35	56,88	
	Av da Suecia	1	279,70	0,90	0,35	88,11	
	Cruce Av da Suecia	1	43,00	0,90	0,35	13,55	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	1	130,52	0,90	0,35	41,11	
	Manzana Interior	1	96,40	0,90	0,35	30,37	
		1	66,10	0,90	0,35	20,82	
		1	66,10	0,90	0,35	20,82	
		1	137,87	0,90	0,35	43,43	
	Tubería D.250 mm						
	Av da Aragón	1	70,00	0,90	0,35	22,05	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)						
	Tubería D.160 mm	1	215,00	0,90	0,35	67,73	
	Tubería D.200 mm	1	34,00	0,90	0,35	10,71	
	Cruzamientos	2	29,00	0,90	0,35	18,27	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	1	26,00	0,90	0,35	8,19	
	Tubería D.110 mm						
	Plaza Valencia CF	1	160,00	0,90	0,35	50,40	
							551,16
<b>DFIRM0102</b>	<b>M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.						
	Conexión agua potable fuera sector Aragón hacia Amadeo Saboya	1	44,00	0,90	0,25	9,90	
							9,90
<b>DFIRM0203</b>	<b>M3 BASE HORMIGON EN ACERAS</b> Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.						
	Conexión agua potable fuera sector Aragón hacia Amadeo Saboya	1	44,00	0,90	0,15	5,94	
							5,94
<b>DPAV0101</b>	<b>M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS</b> Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.						
	Conexión agua potable fuera sector Aragón hacia Amadeo Saboya	1	44,00			44,00	
							44,00
<b>DAGUA0101</b>	<b>M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC.</b> Instalación de banda amarilla de señalización.						
	Tubería D.160 mm						
	Av da Aragón	1	186,40			186,40	
	Calle Juan Regla	1	180,57			180,57	
	Av da Suecia	1	279,70			279,70	
	Cruce Av da Suecia	1	43,00			43,00	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	1	130,52			130,52	
	Manzana Interior	1	96,40			96,40	
		1	66,10			66,10	
		1	66,10			66,10	
		1	137,87			137,87	
	Tubería D.250 mm						
	Av da Aragón	1	70,00			70,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)						
	Tubería D.160 mm	1	215,00			215,00	
	Tubería D.200 mm	1	34,00			34,00	
	Cruzamientos	2	29,00			58,00	



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Tubería D.125 mm Plaza Valencia CF	1	26,00			26,00	
	Tubería D.110 mm Plaza Valencia CF	1	160,00			160,00	
							1.749,66
<b>DTBPVC0240</b>	<b>ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm</b> Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.						
	Tubería D.250 mm Cruce Av da Aragón Calle Juan Reglá	1	30,00			30,00	
	Tubería D.160 mm Cruce Av da Suecia	1	43,00			43,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente) Cruzamiento	2	29,00			58,00	
							131,00
<b>DFERR0201</b>	<b>M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T</b> Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.						
	Tubería D.250 mm Cruce Av da Aragón Calle Juan Reglá	1	30,00	0,90		27,00	
	Tubería D.160 mm Cruce Av da Suecia	1	43,00	0,90		38,70	
	Av da Suecia (modificación canalización existente) Cruzamiento	2	29,00	0,90		52,20	
							117,90
<b>DHGN0201</b>	<b>M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO</b> Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.						
	Tubería D.250 mm Cruce Av da Aragón Calle Juan Reglá	1	30,00	0,90	0,70	18,90	
	Tubería D.160 mm Cruce Av da Suecia	1	43,00	0,90	0,71	27,48	
	Av da Suecia (modificación canalización existente) Cruzamiento	2	29,00	0,90	0,71	37,06	
							83,44
<b>DDEM0403</b>	<b>ML DEMOLICION TUBERIA FUNDICIÓN GRIS VARIOS Ø</b> Demolición de tubería de fundición gris de Ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluye parte proporcional de tratamiento de fibrocemento y plan de gestión de residuos y su tramitación						
	Av da Suecia Av da Suecia (modificación canalización existente)	1	45,00			45,00	
	Tubería D.160 mm Tubería D.200 mm	1	215,00			215,00	
	Cruzamientos Tubería D.125 mm	2	29,00			58,00	
	Plaza Valencia CF Tubería D.110 mm	1	26,00			26,00	
	Plaza Valencia CF	1	160,00			160,00	
							538,00
<b>DEDEMOPE</b>	<b>ML DEMOLICION TUBERIA PE VARIOS Ø</b> Demolición de tubería de polietileno de Ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Aragon	1	166,00			166,00	
							166,00
<b>DARQ0202</b>	<b>UD ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110</b>						
	Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.						
	Valvula D.150 mm						
	Av da Aragón	8				8,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Suecia	7				7,00	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	4				4,00	
	Manzana Interior	3				3,00	
	Valvula D.200 mm						
	Av da Suecia	3				3,00	
	Valvula D.250 mm						
	Av da Aragón	1				1,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)	14				14,00	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	3				3,00	
	Tubería D.110 mm						
	Plaza Valencia CF	2				2,00	
							48,00
<b>DARQ0205</b>	<b>UD ARQUETA DE ACOMETIDA 40x40x110</b>						
	Arqueta de acometida de dimensiones interiores 40x40x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y cerco de hierro fundido, incluso parte proporcional de pasatubos de PVC Ø160 mm desde arqueta hasta interior de parcela.						
		16				16,00	
							16,00
<b>DMARC005Z</b>	<b>ML CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA</b>						
	Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.						
	TUBERÍA AGUA POTABLE						
	Peatonal Juan Reglá	1	48,40			48,40	
	Fuente bebedero	1	13,50			13,50	
	Peatonal Micer Mascó	1	114,10			114,10	
		1	66,10			66,10	
	Peatonal interior	1	137,90			137,90	
	Fuente bebedero	1	10,90			10,90	
	Peatonal Artes Gráficas	1	130,50			130,50	
							521,40
<b>DESJARDz</b>	<b>UD DESAGÜE DRENAJE</b>						
	Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.						
	Desagües cajero agua potable						
	Peatonal Juan Reglá	2				2,00	
	Peatonal Micer Mascó	3				3,00	
		2				2,00	
	Peatonal interior	3				3,00	
	Peatonal Artes Gráficas	2				2,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							12,00
<b>APARTADO FASE 2_C05_A2 OBRA MECANICA</b>							
DTBPE0202	<p>ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.</p> <p>Tubería D.110 mm</p> <p>Plaza Valencia CF</p>	1	160,00			160,00	160,00
DTBPE0202b	<p>ML TUBERIA PE Ø125 MM 10 ATM</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 125 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.</p> <p>Tubería D.125 mm</p> <p>Plaza Valencia CF</p>	1	26,00			26,00	26,00
DTBPE0203	<p>ML TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.</p> <p>Tubería D.160 mm</p> <p>Av da Aragón</p> <p>Calle Juan Regla</p> <p>Av da Suecia</p> <p>Cruce Av da Suecia</p> <p>Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica</p> <p>Manzana Interior</p> <p>Av da Suecia (modificación canalización existente)</p> <p>Tubería D.160 mm</p> <p>Cruzamiento</p>	1	186,40			186,40	186,40
		1	180,57			180,57	180,57
		1	279,70			279,70	279,70
		1	43,00			43,00	43,00
		1	130,52			130,52	130,52
		1	96,40			96,40	96,40
		1	66,10			66,10	66,10
		1	66,10			66,10	66,10
		1	137,87			137,87	137,87
		1	215,00			215,00	215,00
		1	29,00			29,00	29,00
							1.430,66
DTBPE2013A	<p>ML TUBERIA PE Ø200 MM 10 ATM</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 200 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.</p> <p>Av da Suecia (modificación canalización existente)</p> <p>Tubería D.200 mm</p> <p>Cruzamiento</p>	1	34,00			34,00	34,00
		1	29,00			29,00	29,00
							63,00
DTBPE0206	<p>ML TUBERIA PE Ø250 MM 10 ATM</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 250 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.</p> <p>Tubería D.250 mm</p> <p>Av da Aragón</p>	1	70,00			70,00	70,00
DVALV0202	<p>UD VALVULA COMPUERTA Ø100 FD</p> <p>Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm<sup>2</sup>, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.</p> <p>Tubería D.110 mm</p>						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Plaza Valencia CF	2				2,00	2,00
DVALV0203	<p><b>UD VALVULA COMPUERTA Ø150 FD</b></p> <p>Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm<sup>2</sup>, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.</p> <p>Valvula D.150 mm</p>						
	Avda Aragón	8				8,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Avda Suecia	7				7,00	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	4				4,00	
	Manzana Interior	3				3,00	
	Avda Suecia (modificación canalización existente)	12				12,00	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	2				2,00	
		1				1,00	40,00
DVALV203A	<p><b>UD VALVULA COMPUERTA Ø200 FD</b></p> <p>Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 200 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm<sup>2</sup>, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.</p> <p>Valvula D.200 mm</p>						
	Avda Suecia	3				3,00	
	Avda Suecia (modificación canalización existente)	2				2,00	5,00
DVALV0206	<p><b>UD VALVULA COMPUERTA Ø250 FD</b></p> <p>Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 250 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm<sup>2</sup>, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.</p> <p>Valvula D.250 mm</p>						
	Avda Aragón	1				1,00	1,00
DAPAC0103	<p><b>UD VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50 mm</b></p> <p>Ventosa trifuncional de fundición gris de 50 mm de diámetro nominal, y 16 BAR de PN, embriada y colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, completamente instalada.</p>	2				2,00	2,00
DAPAC0201	<p><b>UD DESAGUE COMPLETO</b></p> <p>Desague completo para diámetro 80 mm. para una presión de trabajo de 10 kg/cm<sup>2</sup>. Totalmente instalado, incluso p.p. de conexión a la red de pluviales, totalmente terminada.</p>						
	Avda Aragón	2				2,00	2,00
DAPAC0302	<p><b>UD HIDRANTE 100 (TRES BOCAS)</b></p> <p>Hidrante contra incendios (tres bocas) normalizado por el servicio de bomberos, diámetro nominal 100 mm ( tipo guitarra) construido en fundición dúctil. El hidrante comportará una válvula de compuerta de 100 mm, tipo belgicast, un codo brida-brida, y un carrete brida-brida de longitud variable, según la profundidad de la tubería.</p> <p>Hidrantes Nuevos</p>						
	Avda Suecia	1				1,00	
	Manzana Interior	1				1,00	
	Calle Peatonal Prolongación Calle Artes Gráfica	1				1,00	
	Hidrantes Reubicación Existentes						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Aragón	2				2,00	
							5,00
<b>DAPAC1101</b>	<b>PA CONEXIÓN A RED GENERAL</b>						
	Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.						
	Av da Aragón Conexión a las red existente D.250 mm	1				1,00	
	Av da Aragón Conexión a las red existente D.160 mm	1				1,00	
	Av da Avenida Suecia a las red existente D.160 mm	1				1,00	
	Av da Avenida Suecia a las red existente D.200 mm	1				1,00	
	Av da Avenida Suecia a las red existente D.110 mm	1				1,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)	2				2,00	
							7,00
<b>GARRAS</b>	<b>UD GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE</b>						
	Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.						
	Valvula D.150 mm						
	Av da Aragón	8				8,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Suecia	7				7,00	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	4				4,00	
	Manzana Interior	3				3,00	
	Valvula D.200 mm						
	Av da Suecia	3				3,00	
	Valvula D.250 mm						
	Av da Aragón	1				1,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)	14				14,00	
							43,00
<b>SUP VALVULA</b>	<b>UD SUPLEMENTOS VÁLVULAS</b>						
	Suplemento válvulas. totalmente colocado.						
	Valvula D.150 mm						
	Av da Aragón	8				8,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Suecia	7				7,00	
	Calle Peatonal_Prolongación Calle Artes Gráfica	4				4,00	
	Manzana Interior	3				3,00	
	Valvula D.200 mm						
	Av da Suecia	3				3,00	
	Valvula D.250 mm						
	Av da Aragón	1				1,00	
	Av da Suecia (modificación canalización existente)	14				14,00	
	Tubería D.125 mm						
	Plaza Valencia CF	3				3,00	
	Tubería D.110 mm						
	Plaza Valencia CF	2				2,00	
							48,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>APARTADO FASE 2_C05_A3 VARIOS</b>							
D005051	PA TRABAJOS PROVISIONALES Y ANULACION TUBERIAS EXISTENTE Trabajos necesarios para colocación de los canalizaciones provisionales para la ejecución de las obras, así como la reforma necesaria de los ramales en servicio y la anulacion de tuberias existentes fuera de uso.	1				1,00	1,00
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_B RED DE BAJA PRESION</b>							
<b>APARTADO FASE 2_C05_B1 OBRA CIVIL</b>							
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.  Tubería D. 110 mm Ramal desde Calle Juan Regla Ramal desde Av da Aragón Tubería D. 160 mm Calle Juan Regla	1	54,00	0,90	1,51	73,39	
		1	68,00	0,90	1,51	92,41	
		1	201,00	0,90	1,51	273,16	438,96
DRELL0101	M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.  Tubería D. 110 mm Ramal desde Calle Juan Regla Ramal desde Av da Aragón Tubería D. 160 mm Calle Juan Regla	1	54,00	0,90	0,61	29,65	
		1	68,00	0,90	0,61	37,33	
		1	201,00	0,90	0,61	110,35	177,33
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.  Tubería D. 110 mm Ramal desde Calle Juan Regla Ramal desde Av da Aragón Tubería D. 160 mm Calle Juan Regla	1	54,00	0,90	0,35	17,01	
		1	68,00	0,90	0,35	21,42	
		1	201,00	0,90	0,35	63,32	101,75
DAGUA0101	M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.  Tubería D. 110 mm Ramal desde Calle Juan Regla Ramal desde Av da Aragón Tubería D. 160 mm Calle Juan Regla	1	54,00			54,00	
		1	68,00			68,00	
		1	201,00			201,00	323,00
DTBPVC0240	ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.  Cruce Av da Suecia	1	35,00			35,00	35,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DFERR0201	<p>M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T</p> <p>Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm<sup>2</sup>, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.</p>						
	Cruce Av da Suecia	1	35,00	0,90		31,50	
							31,50
DHGN0201	<p>M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO</p> <p>Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.</p>						
	Cruce Av da Suecia	1	35,00	0,90	0,70	22,05	
							22,05
DARQ0202	<p>UD ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110</p> <p>Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.</p>						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1				1,00	
	Ramal desde Av da Aragón	1				1,00	
	Calle Juan Regla	1				1,00	
							3,00
ARQUEBP	<p>UD ARQUETA 60 x 60</p> <p>Arqueta de registro para servicios "RED DE BAJA PRESIÓN" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.</p>						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1				1,00	
	Ramal desde Av da Aragón	1				1,00	
	Av da Suecia Juan Regla	1				1,00	
							3,00
DMARC005Z	<p>ML CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA</p> <p>Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>						
	TUBERÍA BAJA PRESIÓN						
	Peatonal Juan Reglá	1	46,20			46,20	
	Peatonal Artes Gráficas	1	31,20			31,20	
							77,40
DESJARDz	<p>UD DESAGÜE DRENAJE</p> <p>Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.</p>						
	Desagües cajero baja presión						
	Peatonal Juan Reglá	3				3,00	
	Peatonal Artes Gráficas	2				2,00	
							5,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>APARTADO FASE 2_C05_B2 OBRA MECANICA</b>							
DTBPE0202	<b>ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM</b> Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales. Tubería D. 110 mm						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1	54,00	0,90	1,51	73,39	
	Ramal desde Av da Aragón	1	68,00	0,90	1,51	92,41	
							165,80
DTBPE0203	<b>ML TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM</b> Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.						
	Calle Juan Regla	1	201,00			201,00	
							201,00
DVALV0202	<b>UD VALVULA COMPUERTA Ø100 FD</b> Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1				1,00	
	Ramal desde Av da Aragón	1				1,00	
							2,00
DVALV0203	<b>UD VALVULA COMPUERTA Ø150 FD</b> Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.						
	Calle Juan Regla	1				1,00	
							1,00
DAPAC1101	<b>PA CONEXIÓN A RED GENERAL</b> Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.						
	Conexión Av da Aragón_Calle Juan Regla	1				1,00	
	Conexión Av da Aragón_Calle Peatonal Prolongación Artes Gráficas	1				1,00	
							2,00
GARRAS	<b>UD GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE</b> Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1				1,00	
	Ramal desde Av da Aragón	1				1,00	
	Calle Juan Regla	1				1,00	
							3,00
SUP VALVULA	<b>UD SUPLEMENTOS VÁLVULAS</b> Suplemento válvulas. totalmente colocado.						
	Ramal desde Calle Juan Regla	1				1,00	
	Ramal desde Av da Aragón	1				1,00	
	Calle Juan Regla	1				1,00	
							3,00



# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C06 RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL</b>							
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_1 OBRA CIVIL</b>							
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP						
	Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	Avda Aragón	1	225,56	0,45	1,37	139,06	
	Calle Juan Regla	1	180,38	0,45	1,37	111,20	
	Avda Suecia	1	41,15	0,45	1,37	25,37	
		1	111,30	0,45	1,37	68,62	
		1	146,00	0,45	1,37	90,01	
	Interior Manzana	1	162,50	0,45	1,37	100,18	
		1	115,10	0,45	1,37	70,96	
		1	66,70	0,45	1,37	41,12	
		1	75,00	0,45	1,37	46,24	
							692,76
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS						
	Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.						
	Avda Aragón	1	225,56	0,45	0,30	30,45	
	Calle Juan Regla	1	180,38	0,45	0,30	24,35	
	Avda Suecia	1	41,15	0,45	0,30	5,56	
		1	111,30	0,45	0,30	15,03	
		1	146,00	0,45	0,30	19,71	
	Interior Manzana	1	162,50	0,45	0,30	21,94	
		1	115,10	0,45	0,30	15,54	
		1	66,70	0,45	0,30	9,00	
		1	75,00	0,45	0,30	10,13	
							151,71
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_2 CANALIZACIONES</b>							
DPRIS0104	M PRISMA DE CANALIZACION 2CØ110						
	Prisma de canalización formada por dos conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 23x38 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.						
	Acometidas Telefonica	13	3,50			45,50	
							45,50
DPRIS0105	M PRISMA DE CANALIZACION 4CØ110						
	Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 41x45 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.						
	RED DE TELECOMUNICACIONES TELEFONICA						
	Avda Aragón	1	225,56			225,56	
	Calle Juan Regla	1	180,38			180,38	
	Avda Suecia	1	41,15			41,15	
		1	5,34			5,34	
		1	111,30			111,30	
		1	56,00			56,00	
	Interior Manzana	1	162,50			162,50	
		1	115,10			115,10	
		1	66,70			66,70	
							964,03

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DPRIS020A	M PRISMA DE CANALIZACION 2TrØ32+2CØ110 Prisma de canalización de telefonía y comunicación por cable, formada por dos tritubos de diámetro 32 mm, en base 3, colocados, con protección de hormigón en masa HM-15 según Normas de compañía suministradora, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.  RED DE TELECOMUNICACIONES_ONO Avda Aragón Calle Juan Regla  Avda Suecia  Interior Manzana	1 1 1 1 1 1 1 1 1	183,26 116,06 66,44 49,08 48,35 34,00 95,05 68,06 204,28			183,26 116,06 66,44 49,08 48,35 34,00 95,05 68,06 204,28	864,58
DPRIS0106	M PRISMA DE CANALIZACION 4CØ125 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 125 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido, en base 2 colocados, y dado de recubrimiento de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.  RED DE TELECOMUNICACIONES_RESERVA MUNICIPAL Avda Aragón Calle Juan Regla Avda Suecia  Interior Manzana	1 1 1 1 1 1 1 1	225,56 180,38 41,15 111,30 146,00 162,50 115,10 66,70			225,56 180,38 41,15 111,30 146,00 162,50 115,10 66,70	1.048,69
DTELF0102	M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	1 1	1.048,69 75,00			1.048,69 75,00	1.123,69
D008004	ML LIMPIEZA Y MADRILADO DE CONDUCTO Limpieza y mandrilado de conductos de PVC de diámetro 110 y 63 mm: según normas de Telefónica.  Acometidas Telefonica RED DE TELECOMUNICACIONES_TELEFONICA Avda Aragón Calle Juan Regla Avda Suecia  Interior Manzana  RED DE TELECOMUNICACIONES_ONO Avda Aragón Calle Juan Regla  Avda Suecia  Interior Manzana	13 4	3,50 225,56 180,38 41,15 5,34 111,30 56,00 162,50 115,10 66,70 183,26 116,06 66,44 49,08 48,35 34,00 95,05	2,00		91,00 902,24 721,52 164,60 21,36 445,20 224,00 650,00 460,40 266,80 733,04 464,24 265,76 196,32 193,40 136,00 380,20	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		4	68,06			272,24	
		4	204,28			817,12	
	RED DE TELECOMUNICACIONES_RESERVA MUNICIPAL						
	Av da Aragón	2	225,56			451,12	
	Calle Juan Regla	2	180,38			360,76	
	Av da Suecia	2	41,15			82,30	
		2	111,30			222,60	
		2	146,00			292,00	
	Interior Manzana	2	162,50			325,00	
		2	115,10			230,20	
		2	66,70			133,40	
							9.502,82
DESVIO	UD DESVIO RED DE ONO						
	Desvio red de Ono ubicada en la Prolongación de la Calle Artes Graficas.						
		1				1,00	
							1,00
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_3 ARQUETAS</b>							
DARQ0301	UD ARQUETA "D" 90X109X110 cm						
	Arqueta tipo "D" de dimensiones interiores 90x109x110 cm de hormigón armado HIP.III-N, estancia, cerco de PNL y tapa de arqueta con sistema de cierre, construida según normas de telefónica.						
	RED DE TELECOMUNICACIONES_TELEFONICA						
	Av da Aragón	4				4,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Suecia	3				3,00	
	Interior Manzana	3				3,00	
							13,00
DARQ0402	UD ARQUETA 60X60 "ONO"						
	Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.						
	RED DE TELECOMUNICACIONES_ONO						
	Av da Aragón	3				3,00	
	Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Suecia	3				3,00	
	Plaza Interior	4				4,00	
							14,00
DARQ0402A	UD ARQUETA 60 X 120 "ONO"						
	Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 120x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.						
	RED DE TELECOMUNICACIONES_ONO						
	Av da Aragón	1				1,00	
							1,00
ARQ RESERVA	UD ARQUETA RESERVA MUNICIPAL 60 x 60						
	Arqueta de registro para servicios "RESERVA MUNICIPAL" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.						
	RED DE TELECOMUNICACIONES_RESERVA MUNICIPAL						
	Av da Aragón	4				4,00	
	Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Suecia	4				4,00	
	Interior Manzana	3				3,00	

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							14,00
DTELF1003	PA CONEXIÓN A LA LÍNEA ACTUAL DE TELEFONIA						
	Conexión de la red de telefonía a la línea actual de Telefonica o Ono según normas de la CTNE, incluso conexiones y ayudas de albañilería. Totalmente terminado.						
	Conexión a la Red Existente Telefonica	1				1,00	
	Conexión a la Red Existente Ono	1				1,00	
							2,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C07 RED DE GAS</b>							
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_01 OBRA CIVIL</b>							
<b>DMOV0202</b>	<b>M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP</b>						
	Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	60,22	0,40	0,80		19,27
	Avda Suecia	1	46,12	0,40	0,80		14,76
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80	0,40	1,80		99,22
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	112,23	0,40	0,86		38,61
	Manzana Interior	1	90,70	0,40	1,80		65,30
		1	65,60	0,40	1,80		47,23
		1	113,40	0,40	1,80		81,65
	TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS						
	Avda Aragón	1	24,10	0,40	0,90		8,68
		1	181,20	0,40	0,90		65,23
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60	0,40	1,80		124,27
	Avenida de Suecia	1	20,70	0,40	0,90		7,45
		1	74,10	0,40	0,90		26,68
	Desvio Red Existente Juan Regla						
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS	1	69,40	0,40	0,86		23,87
	Anulación tramo a desviar	1	82,10	0,40	0,86		28,24
							650,46
<b>DRELL0101</b>	<b>M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS</b>						
	Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.						
	TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	60,22	0,40	0,41		9,88
	Avda Suecia	1	46,12	0,40	0,41		7,56
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80	0,40	0,41		22,60
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	112,23	0,40	0,46		20,65
	Manzana Interior	1	90,70	0,40	0,46		16,69
		1	65,60	0,40	0,46		12,07
		1	113,40	0,40	0,46		20,87
	TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS						
	Avda Aragón	1	24,10	0,40	0,50		4,82
		1	181,20	0,40	0,50		36,24
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60	0,40	0,50		34,52
	Avenida de Suecia	1	20,70	0,40	0,50		4,14
		1	74,10	0,40	0,50		14,82
	Desvio Red Existente Juan Regla						
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS	1	69,40	0,40	0,46		12,77
							217,63
<b>DHGN0103</b>	<b>M3 HORMIGÓN 15 MPa</b>						
	Hormigón de resistencia característica 15 Mpa, de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra.						
	TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	60,22	0,40	0,15		3,61
	Avda Suecia	1	46,12	0,40	0,15		2,77
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80	0,40	0,15		8,27
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS						
	Calle Juan Regla	1	112,23	0,40	0,15		6,73
	Manzana Interior	1	90,70	0,40	0,20		7,26
		1	65,60	0,40	0,20		5,25

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS	1	113,40	0,40	0,20	9,07	
	Av da Aragón	1	24,10	0,40	0,15	1,45	
		1	181,20	0,40	0,15	10,87	
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60	0,40	0,20	13,81	
	Avenida de Suecia	1	20,70	0,40	0,15	1,24	
		1	74,10	0,40	0,15	4,45	
	Desvio Red Existente Juan Regla						
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS	1	69,40	0,40	0,15	4,16	
							78,94

### DRELL0202 M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS

Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.

TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS

Calle Juan Regla	1	60,22	0,40	0,26	6,26
Av da Suecia	1	46,12	0,40	0,26	4,80
Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80	0,40	0,64	35,28
TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS					
Calle Juan Regla	1	112,23	0,40	0,26	11,67
Manzana Interior	1	90,70	0,40	0,64	23,22
	1	65,60	0,40	0,64	16,79
	1	113,40	0,40	0,64	29,03

TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS

Av da Aragón	1	24,10	0,40	0,26	2,51
	1	181,20	0,40	0,26	18,84
Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60	0,40	0,64	44,19
Avenida de Suecia	1	20,70	0,40	0,64	5,30
	1	74,10	0,40	0,64	18,97
Desvio Red Existente Juan Regla					
TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS	1	69,40	0,40	0,26	7,22
Anulación tramo a desviar	1	82,10	0,40	0,86	28,24

252,32

### SUBCAPÍTULO FASE 2\_C07\_02 OBRA MECANICA

#### DTBPE0102 M TUBERIA PE AD Ø110 MM GAS

Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 110 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.

TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS

Calle Juan Regla	1	60,22			60,22
Av da Suecia	1	46,12			46,12
Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80			137,80

244,14

#### DTBPE0103 M TUBERIA PE AD Ø160 MM GAS

Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 160 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.

TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS

Calle Juan Regla	1	112,23			112,23
Manzana Interior	1	90,70			90,70
	1	65,60			65,60
	1	113,40			113,40
TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS					
Anulación tramo a desviar	1	69,40			69,40

451,33

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DTBPE0104	<b>M TUBERIA DE AD Ø200 MM GAS</b> Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 200 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja. TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS Av da Aragón	1	24,10			24,10	
		1	181,20			181,20	
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60			172,60	
	Avenida de Suecia	1	20,70			20,70	
		1	74,10			74,10	
							472,70
DGAS0101	<b>M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC.</b> Instalación de banda amarilla de señalización. TUBERIA PE AD D. 110 MM GAS Calle Juan Regla	1	60,22			60,22	
	Av da Suecia	1	46,12			46,12	
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	137,80			137,80	
	TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS Calle Juan Regla	1	112,23			112,23	
	Manzana Interior	1	90,70			90,70	
		1	65,60			65,60	
		1	113,40			113,40	
	TUBERIA PE AD D. 200 MM GAS Av da Aragón	1	24,10			24,10	
		1	181,20			181,20	
	Calle Peatonal-Prolongación Artes Gráficas	1	172,60			172,60	
	Avenida de Suecia	1	20,70			20,70	
		1	74,10			74,10	
	Desvio Red Existente Juan Regla TUBERIA PE AD D. 160 MM GAS	1	69,40			69,40	
							1.168,17
DGAS0002	<b>UD ARQUETA ACOMETIDA GAS øtb 63</b> Arqueta de acometida para instalaciones de gas, de dimensiones interiores de 60x60x60 cm., realizada sobre solera de hormigón HM 10 de 10 cm. de espesor, dado realizado con el mismo hormigón de 200x200x100 mm., con muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6), de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3), con acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso regulador de presión, llave de cierre roscada a la conducción para tubería de 63 mm. de diámetro, manguito pasamuros con tubo de fibrocemento, hasta la entrada de la vivienda, con una holgura de 10 mm., rellena con masilla plástica, manguito de drenaje de la arqueta colocado en la solera, de tubo de fibrocemento de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de longitud, tapa y marco de 60x60 cm., según NTE/IGC-9.	17				17,00	
							17,00
D005042	<b>PA CONEXIÓN DE GAS A RED</b> Conexiones y empalmes a la red de gas existente. Totalmente terminado. Conexión a la red existente Av da Aragón	1				1,00	
	Conexión a la red existente Av da Suecia	1				1,00	
							2,00
DESVIO GAS	<b>PA DESVIO GAS</b> Desvio red de Gas en la calle Juan Regla, según indicaciones de la compañía concesionaria. Totalmente conectada y en funcionamiento.	1				1,00	
							1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	<b>CAPÍTULO FASE 2_C08 MEDIA TENSION</b>						
EEAE001	UD MEDIA TENSION FASE 2 Media Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN.</b>						1,00



# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C09 CENTROS DE TRANSFORMACION</b>							
EEAE002	UD CENTROS DE TRANSFORMACION FASE 2 Centros de Transformación Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.</b>						1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C10 BAJA TENSION</b>							
EEAA003	UD BAJA TENSION FASE 2						
	Red de Baja Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN.</b>						1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C11 ALUMBRADO PUBLICO</b>							
EEAE004	UD ALUMBRADO EXTERIOR						
	Alumbrado Exterior Fase 2, conforme al Anexo <b>ALUMBRADO EXTERIOR.</b>						1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C12 CONTROL DE TRAFICO</b>							
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_01 SEMAFORIZACION</b>							
PAALDES02	PA DESMANTELAMIENTO RED DE SEMAFORIZACIÓN						
	Partida alzada a justificar en desmantelamiento de la red de semaforización existente						
		1				1,00	
							1,00
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP						
	Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	Calle Juan Regla						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	27,00	0,60	0,56	9,07	
		1	8,70	0,60	0,56	2,92	
		1	5,20	0,60	0,56	1,75	
		1	6,50	0,60	0,56	2,18	
		1	9,70	0,60	0,56	3,26	
		1	9,10	0,60	0,56	3,06	
		1	38,00	0,60	0,56	12,77	
		1	30,00	0,60	0,56	10,08	
		1	37,00	0,60	0,56	12,43	
		1	37,00	0,60	0,56	12,43	
		1	35,00	0,60	0,56	11,76	
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	18,50	0,60	0,72	7,99	
		1	12,50	0,60	0,72	5,40	
		1	12,00	0,69	0,72	5,96	
	Avda Suecia						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	37,00	0,60	0,56	12,43	
		1	32,00	0,60	0,56	10,75	
		1	32,00	0,60	0,56	10,75	
		1	42,00	0,60	0,56	14,11	
		1	33,00	0,60	0,56	11,09	
		2	8,00	0,60	0,56	5,38	
		2	3,00	0,60	0,56	2,02	
		2	6,00	0,60	0,56	4,03	
		2	3,00	0,60	0,56	2,02	
		2	5,50	0,60	0,56	3,70	
		1	36,00	0,60	0,56	12,10	
		1	30,00	0,60	0,56	10,08	
		1	6,00	0,60	0,56	2,02	
		1	9,20	0,60	0,56	3,09	
		1	16,00	0,60	0,56	5,38	
		2	16,00	0,60	0,56	10,75	
		2	15,00	0,60	0,56	10,08	
	Canalización semáforica (6 conductos)	2	10,00	0,60	0,72	8,64	
		2	10,00	0,60	0,72	8,64	
		2	5,00	0,60	0,72	4,32	
		2	8,00	0,60	0,72	6,91	
		2	7,00	0,60	0,72	6,05	
		2	8,00	0,60	0,72	6,91	
		1	5,00	0,60	0,72	2,16	
		1	5,00	0,60	0,72	2,16	
		1	7,60	0,60	0,72	3,28	
		1	36,00	0,60	0,72	15,55	
		2	30,00	0,60	0,72	25,92	
	Avda Aragón						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	28,60	0,60	0,56	9,61	
		1	7,50	0,60	0,56	2,52	
		1	3,50	0,60	0,56	1,18	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	5,00	0,60	0,56	1,68	
		1	21,20	0,60	0,56	7,12	
		1	4,00	0,60	0,56	1,34	
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	11,15	0,60	0,72	4,82	
		1	13,50	0,60	0,72	5,83	
							355,48
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO						
	Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.						
	Calle Juan Regla						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	27,00	0,31		8,37	
		1	8,70	0,31		2,70	
		1	5,20	0,31		1,61	
		1	6,50	0,31		2,02	
		1	9,70	0,31		3,01	
		1	9,10	0,31		2,82	
		1	38,00	0,31		11,78	
		1	30,00	0,31		9,30	
		1	37,00	0,31		11,47	
		1	37,00	0,31		11,47	
		1	35,00	0,31		10,85	
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	18,50	0,38		7,03	
		1	12,50	0,38		4,75	
		1	12,00	0,38		4,56	
	Avda Suecia						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	37,00	0,31		11,47	
		1	32,00	0,31		9,92	
		1	32,00	0,31		9,92	
		1	42,00	0,31		13,02	
		1	33,00	0,31		10,23	
		2	8,00	0,31		4,96	
		2	3,00	0,31		1,86	
		2	6,00	0,31		3,72	
		2	3,00	0,31		1,86	
		2	5,50	0,31		3,41	
		1	36,00	0,31		11,16	
		1	30,00	0,31		9,30	
		1	6,00	0,31		1,86	
		1	9,20	0,31		2,85	
		1	16,00	0,31		4,96	
		2	16,00	0,31		9,92	
		2	15,00	0,31		9,30	
	Canalización semáforica (6 conductos)	2	10,00	0,38		7,60	
		2	10,00	0,38		7,60	
		2	5,00	0,38		3,80	
		2	8,00	0,38		6,08	
		2	7,00	0,38		5,32	
		2	8,00	0,38		6,08	
		1	5,00	0,38		1,90	
		1	5,00	0,38		1,90	
		1	7,60	0,38		2,89	
		1	36,00	0,38		13,68	
		2	30,00	0,38		22,80	
	Avda Aragón						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	28,60	0,31		8,87	
		1	7,50	0,31		2,33	
		1	3,50	0,31		1,09	
		1	5,00	0,31		1,55	
		1	21,20	0,31		6,57	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	4,00	0,31		1,24	
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	11,15	0,38		4,24	
		1	13,50	0,38		5,13	
							322,13
DTBPE0202	ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM						
	Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.						
	Calle Juan Regla						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	27,00	3,00		81,00	
		1	8,70	3,00		26,10	
		1	5,20	3,00		15,60	
		1	6,50	3,00		19,50	
		1	9,70	3,00		29,10	
		1	9,10	3,00		27,30	
		1	38,00	3,00		114,00	
		1	30,00	3,00		90,00	
		1	37,00	3,00		111,00	
		1	37,00	3,00		111,00	
		1	35,00	3,00		105,00	
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	18,50	6,00		111,00	
		1	12,50	6,00		75,00	
		1	12,00	6,00		72,00	
	Avda Suecia						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	37,00	3,00		111,00	
		1	32,00	3,00		96,00	
		1	32,00	3,00		96,00	
		1	42,00	3,00		126,00	
		1	33,00	3,00		99,00	
		2	8,00	3,00		48,00	
		2	3,00	3,00		18,00	
		2	6,00	3,00		36,00	
		2	3,00	3,00		18,00	
		2	5,50	3,00		33,00	
		1	36,00	3,00		108,00	
		1	30,00	3,00		90,00	
		1	6,00	3,00		18,00	
		1	9,20	3,00		27,60	
		1	16,00	3,00		48,00	
		2	16,00	3,00		96,00	
		2	15,00	3,00		90,00	
	Canalización semáforica (6 conductos)	2	10,00	6,00		120,00	
		2	10,00	6,00		120,00	
		2	5,00	6,00		60,00	
		2	8,00	6,00		96,00	
		2	7,00	6,00		84,00	
		2	8,00	6,00		96,00	
		1	5,00	6,00		30,00	
		1	5,00	6,00		30,00	
		1	7,60	6,00		45,60	
		1	36,00	6,00		216,00	
		2	30,00	6,00		360,00	
	Avda Aragón						
	Canalización semáforica (3 conductos)	1	28,60	3,00		85,80	
		1	7,50	3,00		22,50	
		1	3,50	3,00		10,50	
		1	5,00	3,00		15,00	
		1	21,20	3,00		63,60	
		1	4,00	3,00		12,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Canalización semáforica (6 conductos)	1	11,15	6,00		66,90	
		1	13,50	6,00		81,00	
							3.761,10
<b>PALZ1004</b>	<b>PA CONEXIÓN CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNT.</b>						
	Partida alzada a justificar para conexión de centro de control de tráfico del ayuntamiento y parte proporcional de alimentación de energía eléctrica a la red de semaforización.						
		1				1,00	
							1,00
<b>DSEN2014</b>	<b>UD ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x60</b>						
	Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x60 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.						
	Calle Juan Regla	4				4,00	
	Avda Suecia	3				3,00	
		3				3,00	
	Avda Aragón	1				1,00	
							11,00
<b>DSEN2015</b>	<b>UD ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x85</b>						
	Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x85 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.						
	Calle Juan Regla	10				10,00	
	Avda Suecia	11				11,00	
		12				12,00	
		4				4,00	
	Avda Aragón	8				8,00	
							45,00
<b>SEM01006</b>	<b>UD BASE DE CIMENTACION 1,00 * 1,00 * 1,00</b>						
	Base de cimentacion para baculo de semaforos, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigon hm-15/p/20/ia, incluso codo y tuberia de pvc 110 mm, pernos de anclaje, excavacion y transporte de tierras a vertedero autorizado.						
	COLUMNA EMPOTRAFA HASTA 3 M						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia	2				2,00	
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas	8				8,00	
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	8				8,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	3				3,00	
	SOPORTE SEMAF 212 MM						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia	9				9,00	
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas	24				24,00	
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	13				13,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla	10				10,00	
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	9				9,00	
							90,00
<b>SEM01</b>	<b>UD REGULADOR MODULAR ELECTRONICO IP CENTRALIZABLE SINCONIZABLE</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia	1				1,00	
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM02</b>	<b>UD ARMARIO 130 X 640 X 305</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia	1				1,00	
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM03</b>	<b>UD MODULO PARA AMPLIFICACION DE ARMARIO REGULADOR POR GPRS</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM04</b>	<b>UD T SALIDAS 4 G DETECTOR LAMPARA FUNDIDA</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	3				3,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							10,00
<b>SEM05</b>	<b>UD MODULO PARA COMUNICACIONES</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM06</b>	<b>UD PROTECCION MONOFASICA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO REARMABLE</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM07</b>	<b>UD PROTECCIÓN FINA SOBRETENSIÓN ALIMENTACION TIPO 3</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM08</b>	<b>UD KIT TRANSFORMADOR - REDUCTOR 230 VAC / 42 VAC 1000 VA</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM09</b>	<b>UD SAI APLICACIONES GENERALES 2000 VA</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							5,00
<b>SEM10</b>	<b>UD BATERIA 17 A/H</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	8				8,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	8				8,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	8				8,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	8				8,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	8				8,00	
							40,00
<b>SEM11</b>	<b>UD BACULO METALICO GALVANIZADO</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00
<b>SEM12</b>	<b>UD PERNO DE BACULO</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	4				4,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	8				8,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	8				8,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	4				4,00	
							24,00
<b>SEM13</b>	<b>UD TUERCA 1 " PARA BACULO</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	8				8,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	16				16,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	16				16,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	8				8,00	
							48,00
<b>SEM14</b>	<b>UD ARANDELA PARA BACULO</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	8				8,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	16				16,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	16				16,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	8				8,00	
							48,00
<b>SEM15</b>	<b>UD CAJA ESTANCA 100 X 100</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00
<b>SEM16</b>	<b>UD SOPOR PARA SEMAF. DE 95 MM</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SEM17	<b>UD ALARGADERA DE 2.00 M</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00
SEM18	<b>UD BAJANTE BACULO S. SIMPLE</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00
SEM19	<b>UD COLUMNA EMPOTRADA SEMAFORO HASTA 3 M</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	8				8,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	8				8,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	3				3,00	
							25,00
SEM20	<b>UD SOPORTE SEMAF. 212 MM</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	9				9,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	24				24,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	13				13,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	10				10,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	9				9,00	
							65,00
SEM21	<b>UD SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/A</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							6,00
SEM22	<b>UD SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	6				6,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	2				2,00	
							22,00
SEM23	<b>UD SEMAFORO 13/300 V/A/A LED N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	4				4,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	2				2,00	
							8,00
SEM24	<b>UD SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/A</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						2,00
<b>SEM25</b>	<b>UD SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	3				3,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						5,00
<b>SEM26</b>	<b>UD SEMAF 12/100 R/V LED</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	2				2,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	6,00
<b>SEM27</b>	<b>UD SEMAF. 12/200 PPC PEATON LED</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	4				4,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	10				10,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	4				4,00	28,00
<b>SEM28</b>	<b>UD ACTUADOR PASO DE PEATONES</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	4				4,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	10				10,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	4				4,00	28,00
<b>SEM29</b>	<b>UD DETECTOR PEATON INFRARROJOS</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	4				4,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	10				10,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	4				4,00	28,00
<b>SEM30</b>	<b>UD SEMAFORO DESCONTADOR LEDS PASO PEATONES</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	4				4,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	10				10,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	6				6,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	4				4,00	28,00
<b>SEM31</b>	<b>ML CABLE ACOMETIDA 2 X 10 RFV C/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	50				50,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	200				200,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	260				260,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	205				205,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	410				410,00	
							1.125,00
<b>SEM32</b>	<b>ML CABLE DE 8 PARES DE 0,9 mm2 ARMADO C/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	240				240,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	290				290,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	360				360,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	50				50,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	155				155,00	
							1.095,00
<b>SEM33</b>	<b>ML CABLE CONEXIÓN 4 X 2,5 RFV S/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	100				100,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	280				280,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	210				210,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	240				240,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	115				115,00	
							945,00
<b>SEM34</b>	<b>ML CABLE CONEXIÓN 3 x 2,5 RFV S/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	85				85,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	240				240,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	240				240,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	120				120,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	100				100,00	
							785,00
<b>SEM35</b>	<b>ML CABLE CONEXIÓN 2 x 2,5 RFV S/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	170				170,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	160				160,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	170				170,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	120				120,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	150				150,00	
							770,00
<b>SEM36</b>	<b>UD CABLE 1 X 16 BICOLOR TOMA T.</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	50				50,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	130				130,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	100				100,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	160				160,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	100				100,00	
							540,00
<b>SEM37</b>	<b>UD PLACA PARA TOMA DE TIERRA</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	1				1,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	1				1,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	1				1,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							5,00
<b>SEM38</b>	<b>ML REGATA BOBINA DETECTORES</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia						
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	72				72,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	72				72,00	
							144,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SEM39	<b>UD DETECTOR TRAFICO LAZO DOBLE</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	2				2,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	2				2,00	
							4,00
SEM40	<b>UD COLUMNA PERNOS DETECTOR</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							2,00
SEM41	<b>UD ARMARIO DETECTOR REFORZADO</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco	1				1,00	
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							2,00
SEM42	<b>UD SOPORTE FIJO ORIENTABLE EXT.</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco						
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							1,00
SEM43	<b>ML CABLE ACOMETIDA 2 X 20 RFV S/S</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco						
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	100				100,00	
							100,00
SEM44	<b>ML CABLE CONEXIÓN 3 X 1,5 RV S/S</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco						
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	10				10,00	
							10,00
SEM45	<b>UD CABLE CONEXION RG-59 C/S</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						
	Avda Suecia - Calle Artes Graficas						
	Avda Suecia- Calle Micer Masco						
	Avda Aragón-Calle Juan Regla						
	Avda Aragón-Calle Artes Gráfica	10				10,00	
							10,00
SEM46	<b>UD CABLE CONEXION RG-11 C/S</b>						
	Avda Blasco Ibañez_Avda Suecia						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	300				300,00	
							300,00
<b>SEM47</b>	<b>UD FTE DE ALIMENTACION AUXILIAR</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia						
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							1,00
<b>SEM48</b>	<b>UD CAMARA TV COLOR-B/N N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia						
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							1,00
<b>SEM49</b>	<b>UD CARCASA PARASOL IP66 N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia						
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							1,00
<b>SEM50</b>	<b>UD OBJE. 3 A 16 MM f 1.4. AUTOIRIS N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia						
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	1				1,00	
							1,00
<b>SEM51</b>	<b>ML MON-DESMON CABLE CANA C/S</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	30				30,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						
							30,00
<b>SEM52</b>	<b>UD MON-DESMON CAMARA TV B/N O COLOR N/B</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						
							2,00
<b>SEM53</b>	<b>UD MON-DESMON CARCASA ESTANCA EXT. FIJA</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						2,00
<b>SEM54</b>	<b>UD MONT-DESMON POSTE METAL 6 M U 8 M CAMARA TV</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	2				2,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						2,00
<b>SEM55</b>	<b>UD H. INSPECCIÓN INSTALACIÓN CCTV</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	8				8,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas						
	Av da Suecia- Calle Micer Masco						
	Av da Aragón-Calle Juan Regla						
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica						8,00
<b>SEM56</b>	<b>H PROGRAMACIÓN EN PROCESOS DATOS</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	3				3,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	3				3,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	3				3,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	3				3,00	15,00
<b>SEM57</b>	<b>H DOCUMENTACIÓN GRAF ORDENADOR</b>						
	Av da Blasco Ibañez_Av da Suecia	3				3,00	
	Av da Suecia - Calle Artes Graficas	3				3,00	
	Av da Suecia- Calle Micer Masco	3				3,00	
	Av da Aragón-Calle Juan Regla	3				3,00	
	Av da Aragón-Calle Artes Gráfica	3				3,00	15,00
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_02 SEÑALIZACION</b>							
<b>DSEÑ0101</b>	<b>UD SEÑAL REFLEX. CIRC/TRIAN/OCT 600</b>						
	Señal reflexiva circular diámetro 600 mm, triangular de 900 mm de lado u octogonal de 600 cn de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80x40x2 mm de 2'00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.						
	PROHIBICIÓN CIRCULARES						
	Av da Aragón	9				9,00	
	Calle Juan Regla	2				2,00	
	Av da Suecia	9				9,00	
	OBLICACIÓN CIRCULARES						
	Av da Suecia	2				2,00	
	TRIANGULAR						
	Av da Aragón	1				1,00	
	SEÑALIZACION ACCESO VEHICULOS AUTORIZADOS	10				10,00	33,00
<b>DSEÑ0102</b>	<b>UD SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR -600</b>						
	Señal reflexiva rectangular 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metalico galvanizado de 80 x 40 x 2 mm y 2,00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.						
	INFORMACIÓN CUADRADAS						
	Calle Juan Regla	4				4,00	
	Av da Suecia	6				6,00	
	SEÑALIZACIÓN ZONA PEATONAL	4				4,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							14,00
DSEÑ0204	<b>M2 MARCA VIAL DE 50 CM</b> Marca vial de 50 cm para líneas de detención, pasos peatonales y ciclistas, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.						
	Av da Aragón	1	167,50			167,50	
	Calle Juan Regla	1	20,20			20,20	
	Av da Suecia	1	163,00			163,00	
							350,70
DSEÑ0201	<b>ML MARCA VIAL DE 10 CM</b> Marca vial de 10 cm para separación de carriles, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.						
	Av da Aragón	1	750,35			750,35	
	Carril Bici	1	654,00			654,00	
	Calle Juan Regla	1	515,20			515,20	
	Av da Suecia	1	1.600,00			1.600,00	
	Carril Bici	1	48,70			48,70	
							3.568,25
DSEÑ0205	<b>UD MARCA VIAL TRAFICO, SIGNOS</b> Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.						
	Av da Aragón						
	Señales	4				4,00	
		3				3,00	
		3				3,00	
	Carril Bici	9				9,00	
	Cedas	6				6,00	
	Calle Juan Regla						
	Minusválidos	4				4,00	
	Señales	3				3,00	
		1				1,00	
	Av da Suecia						
	Señales	16				16,00	
		1				1,00	
	EMT	1				1,00	
	CEDAS	2				2,00	
	Carril Bici	2				2,00	
	S/ INF TRAFICO	-8				-8,00	
							47,00



# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	
<b>CAPÍTULO FASE 2_C13 JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO</b>								
<b>SUBCAPÍTULO C1301 DESAFECCIÓN DEL ARBOLADO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN</b>								
DVEGEXI	UD DESAFECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE							
	Trabajos realizados para la desafección del arbolado existente y medidas de protección del arbolado existente según se refleja en el correspondiente <b>ANEXO DE DESAFECCION DE ARBOLADO.</b>							1,00
<b>SUBCAPÍTULO C1302 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
DMOV0601	M3 RELLENO TIERRA VEGETAL							
	Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.							
	Juan Reglá Parterres							
		1	48,00		1,50		72,00	
		1	94,00		1,50		141,00	
		1	56,00		1,50		84,00	
		1	29,00		1,50		43,50	
		1	125,00		1,50		187,50	
		1	108,00		1,50		162,00	
		1	118,00		1,50		177,00	
	Alcorques circulares	5	1,96	3,14	1,50		46,16	
	Alcorques acera norte	20	2,00	1,40	1,50		84,00	
	Transversal avenida Aragón							
	Alcorques	10	2,00	2,00	1,50		60,00	
	Av da Aragón							
	Alcorques	20	2,00	2,00	1,50		120,00	
	Prolongación Artes Gráficas transversal Av da. Aragón	14	2,00	2,00	1,50		84,00	
	Alcorques Avenida de Suecia oeste	16	2,00	1,20	1,50		57,60	
		14	2,00	1,20	1,50		50,40	
		5	2,00	1,20	1,50		18,00	
		5	2,00	1,20	1,50		18,00	
	Alcorques avenida de Suecia este	36	2,00	1,40	1,50		151,20	
	Medianas	1	432,00		1,50		648,00	
		1	368,00		1,50		552,00	
	Alcorques mediana Avenida de Suecia	14	2,00	2,00	1,50		84,00	
	Alcorque pérgola	11	0,80	0,40	1,50		5,28	
	Jardín Monumento	1	69,00		1,50		103,50	
	Alcorques corridos calle peatonal interior	1	162,00		1,50		243,00	
	Superficie pradera mediterránea jardín central y calles peatonal	1	8.372,00		1,80		15.069,60	
	Adicional para formación de ondulaciones	1	8.372,00		0,50		4.186,00	
	Plaza del Valencia Club de Fútbol	1	115,00		1,50		172,50	
							22.620,24	
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP							
	Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.							
	Anillos de presión							
	Juan Reglá Sur	1	178,40	0,40	0,40		28,54	
		1	6,30	0,40	0,40		1,01	
	Parterres	1	309,90	0,40	0,40		49,58	
	Jardín interior Juan Reglá	1	22,70	0,40	0,40		3,63	
		1	9,20	0,40	0,40		1,47	
		1	7,60	0,40	0,40		1,22	
		1	29,60	0,40	0,40		4,74	
		1	99,30	0,40	0,40		15,89	
	Peatonal prolongación Micet Mascó	1	178,40	0,40	0,40		28,54	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	76,30	0,40	0,40		12,21	
		1	1,90	0,40	0,40		0,30	
		1	109,00	0,40	0,40		17,44	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	1,60	0,40	0,40	0,26	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	50,10	0,40	0,40	8,02	
		1	28,60	0,40	0,40	4,58	
		1	37,30	0,40	0,40	5,97	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	1	240,00	0,40	0,40	38,40	
		1	7,40	0,40	0,40	1,18	
		1	3,50	0,40	0,40	0,56	
		1	54,60	0,40	0,40	8,74	
	Jardín central	1	1.042,00	0,40	0,40	166,72	
	Jardín zona recorrido perros	1	266,40	0,40	0,40	42,62	
		1	3,20	0,40	0,40	0,51	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	1	459,70	0,40	0,40	73,55	
	Avenida de Suecia este	1	125,10	0,40	0,40	20,02	
							535,70
<b>SUBCAPÍTULO C1303 JARDINERIA</b>							
JAR01	UD FRAXINUS ORNUS 20/25 FLECHADO						
	Suministro y plantación de Fraxinus Ornus 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.						
		9				9,00	
							9,00
JAR04	UD PRUNUS CERASIFERA PISSARDII 18/20						
	Suministro y plantación de Prunus Cerasifera Pissardi 18/20, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.						
		34				34,00	
							34,00
JAR05	UD CELTIS AUSTRALIS 20/25						
	Suministro y plantación de Celtis Australis 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.						
		101				101,00	
							101,00
JAR02	UD POPULUS ALBA						
	Suministro y plantación de Populus Alba 20-22 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor. Incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.						
		24				24,00	
							24,00
JAR06	UD BAHUINIA PURPUREA 20/25						
	Suministro y plantación de Bahuinia Purpurea 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.						
		23				23,00	
							23,00
JAR07	UD MORUS ALBA 20/25						
	Suministro y plantación de Muros Alba "Fruit-less" 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.						
		146				146,00	
							146,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
JAR08	UD ERYTRINA CRISTAGALLI 20/25 Suministro y plantación de Erytrina Cristagalli 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	12				12,00	12,00
JAR09	UD PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER Suministro y plantación de Pyrus Calleryana 12-14 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor y altura mínima hasta la cruz de dos metros. incluye apertura de hoyo de 1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	17				17,00	17,00
JAR11	UD BRACHYCHITON ACERIFOLIUM P 40 CM Suministro y plantación de Brachychiton perímetro mínimo 40 cm, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	20				20,00	20,00
JAR18	ML MYRTUS COMMUNIS Myrtus Communis en contenedor para la formación de setos, perfectamente enraizada s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, abonado y riego hasta recepción de las obras.	70				70,00	70,00
DARB0401	M2 PRADERA CESPED Siembra de pradera de césped con semilla de Pennisetum clandestinum y otras gramíneas, dosis de siembra 25 gr/m2, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra y tapado con mantillo, posterior pase de rulo, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra. Juan Reglá Zona escultórica	1 1	577,00 69,00			577,00 69,00	646,00
DARB0402	M2 PRADERA MEDITERRÁNEA Siembra de pradera mediterránea con plantación de 50 % de Cynodon dactylon y 50 % de Trifolium repens, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra. Jardín central y jardines calles peatonales interiores	1	8.372,00			8.372,00	8.372,00
DARB0403	UD VINCA DIFFORMIS Suministro y plantación de vinca difformis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero 25 Unidades cada 50 m2 de pradera	1	25,00	167,44		4.186,00	4.186,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DARB0404	<p><b>UD ACANTHUS MOLLIS</b></p> <p>Suministro y plantación de Acanthus Mollis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>						
	25 Unidades cada 50 m2 de pradera	1	25,00	167,44		4.186,00	
							4.186,00
DARB0405	<p><b>UD STEPHANOTIS FLORIBUNDA</b></p> <p>Suministro y plantación de trepadoras, Stephanotis Floribunda, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>						
	Pérgola 5 unidades por poste (6 postes)	30				30,00	
							30,00
DARB0406	<p><b>UD ROSAL BLANCO TREPADOR</b></p> <p>Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Blanco, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>						
	Pérgola 5 unidades por poste (3 postes)	15				15,00	
							15,00
DARB0407	<p><b>UD ROSAL LUTEA TREPADOR</b></p> <p>Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Lutea, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>						
	Pérgola 5 unidades por poste (2 postes)	10				10,00	
							10,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>SUBCAPÍTULO C1304 RIEGO</b>							
PAS160	<b>ML TUBERIA PVC 160 mm</b>						
	Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.						
	Juan Reglá Sur	1	178,40			178,40	
		1	6,30			6,30	
	Juan Regla Norte	1	178,40			178,40	
	Transversal avenida Aragón	1	51,00			51,00	
	Cruce	1	16,40			16,40	
		1	51,20			51,20	
	Avda Aragón	1	226,10			226,10	
	Prolongación Artes Gráficas transversal Avda. Aragón	1	53,30			53,30	
		1	31,40			31,40	
	Alcorques Avenida de Suecia oeste						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	1	137,80			137,80	
	Entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	1	216,40			216,40	
	Alcorques Avenida de Suecia este	1	93,00			93,00	
		1	115,10			115,10	
	Medianas						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	1	58,10			58,10	
		1	21,70			21,70	
	Entre Suecia y Artes Gráficas	1	101,80			101,80	
		1	26,20			26,20	
	Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	1	93,70			93,70	
		1	25,30			25,30	
	Jardín interior Juan Reglá	1	21,00			21,00	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	1	55,60			55,60	
		1	3,50			3,50	
	Jardín central	1	140,20			140,20	
	Alcorques corridos calle peatonal interior	1	115,90			115,90	
	Jardín zona recorrido perros	1	23,20			23,20	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	1	62,80			62,80	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	76,30			76,30	
		1	1,90			1,90	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	50,10			50,10	
	Peatonal entre jardín grande y parcela dotacional salud	1	102,10			102,10	
	Jardín grande junto zona juegos infantiles	1	78,50			78,50	
							2.412,70
PAS200	<b>ML TUBERIA PVC 200 mm</b>						
	Tubería de PVC diámetro 200 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.						
	Peatonal prolongación Micer Mascó	1	178,40			178,40	
	Peatonal Juan Reglá	1	47,60			47,60	
	Avenida de Suecia este	1	125,10			125,10	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	109,00			109,00	
		1	1,60			1,60	
							461,70
DTBPE0403	<b>ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm</b>						
	Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.						
	TUBERIAS BER						
	Juan Reglá Sur	1	178,40			178,40	
	Juan Regla Norte	1	178,40			178,40	
	Transversal avenida Aragón	1	51,00			51,00	
	Cruce	1	16,40			16,40	
		1	51,20			51,20	
	Avda Aragón	1	226,10			226,10	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Prolongación Artes Gráficas transversal Av da. Aragón	1	53,30			53,30	
		1	31,40			31,40	
	Alcorques Avenida de Suecia oeste						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	1	137,80			137,80	
	Entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	1	216,40			216,40	
	Alcorques Avenida de Suecia este	1	93,00			93,00	
		1	115,10			115,10	
		1	125,10			125,10	
	Medianas						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	1	58,10			58,10	
		1	21,70			21,70	
	Entre Suecia y Artes Gráficas	1	102,30			102,30	
		1	26,20			26,20	
	Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	1	93,70			93,70	
		1	25,30			25,30	
	Jardín interior Juan Reglá	1	47,60			47,60	
		1	38,60			38,60	
	Peatonal prolongación Micer Mascó	1	178,40			178,40	
	Alcorques corridos calle peatonal interior	1	115,90			115,90	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	76,30			76,30	
		1	1,90			1,90	
		1	109,00			109,00	
		1	1,60			1,60	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	50,10			50,10	
	Peatonal entre jardín grande y parcela dotacional salud	1	102,10			102,10	
	Jardín grande junto zona juegos infantiles	1	78,50			78,50	
	Jardín grande	1	74,90			74,90	
		1	60,00			60,00	
	ANILLOS DE PRESION						
	Juan Reglá Sur	1	178,40			178,40	
		1	6,30			6,30	
	Parterres	1	309,90			309,90	
	Jardín interior Juan Reglá	1	22,70			22,70	
		1	9,20			9,20	
		1	7,60			7,60	
		1	29,60			29,60	
		1	99,30			99,30	
	Peatonal prolongación Micer Mascó	1	178,40			178,40	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	76,30			76,30	
		1	1,90			1,90	
		1	109,00			109,00	
		1	1,60			1,60	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	50,10			50,10	
		1	28,60			28,60	
		1	37,30			37,30	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	1	240,00			240,00	
		1	7,40			7,40	
		1	3,50			3,50	
		1	54,60			54,60	
	Jardín central	1	1.042,00			1.042,00	
	Jardín zona recorrido perros	1	266,40			266,40	
		1	3,20			3,20	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	1	459,70			459,70	
	Avenida de Suecia este	1	125,10			125,10	

6.083,90

DTBPE0402

ML TUBERIA PE 32 mm

Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Juan Reglá Norte	1	178,40				178,40
	Jardín interior Juan Reglá	1	47,60				47,60
		1	41,80				41,80
		1	99,30				99,30
	Peatonal prolongación Micer Mascó	1	178,40				178,40
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	76,30				76,30
		1	1,90				1,90
		1	109,00				109,00
		1	1,60				1,60
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1	50,10				50,10
		1	28,60				28,60
		1	37,30				37,30
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	1	240,00				240,00
		1	7,40				7,40
		1	3,50				3,50
		1	6,10				6,10
	Jardín central	1	1.042,00				1.042,00
	Jardín zona recorrido perros	1	266,40				266,40
		1	3,20				3,20
	Jardín prolongación Artes Gráficas	1	459,70				459,70
	Peatonal interior	1	115,90				115,90
	Avenida de Aragón prolongación Juan Reglá	1	118,60				118,60
	Avenida de Aragón	1	226,10				226,10
	Avenida de Aragón prolongación Artes Gráficas	1	84,70				84,70
	Mediana Avenida de Suecia entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	122,40				122,40
		1	43,60				43,60
		1	21,70				21,70
	Mediana Avenida de Suecia entre Micer Mascó y Artes Gráficas	1	117,70				117,70
		1	3,10				3,10
		1	102,30				102,30
		1	26,20				26,20
	Mediana Avenida de Suecia entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	1	93,70				93,70
		1	25,30				25,30
	Avenida de Suecia oeste entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	1	137,80				137,80
	Avenida de Suecia oeste entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	1	216,40				216,40
	Avenida de Suecia este	1	93,00				93,00
		1	125,10				125,10
		1	115,10				115,10

4.667,30

### DRIEG0209 UD HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30

Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.

Juan Reglá Sur	6	6,00
Juan Reglá Norte	6	6,00
Transversal avenida Aragón	3	3,00
Avda Aragón	6	6,00
Prolongación Artes Gráficas transversal Av da. Aragón	3	3,00
Alcorques Avenida de Suecia oeste		
Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	5	5,00
Entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	7	7,00
Alcorques Avenida de Suecia este	11	11,00
Medianas		
Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	3	3,00
Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	4	4,00
Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	3	3,00
Jardín interior Juan Reglá	2	2,00
Peatonal prolongación Micer Mascó	6	6,00
Alcorques corridos calle peatonal interior	4	4,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	6				6,00	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	1				1,00	
	Peatonal entre jardín grande y parcela dotacional salud	3				3,00	
	Jardín grande	6				6,00	
							85,00
<b>DRIEG00501</b>	<b>UD ASPERSOR EMERG. TURB. 5-11 M</b>						
	Suministro e instalación de aspersor de turbina fijo o aéreo HUNTER PGJ-00 o equivalente, radio de 4,6 a 11,3 m., arco ajustable de 40° a 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m3/h. Intervalo de presiones recomendada de 2,1 a 3,4 bares., altura global 18 cm. Engranaje lubricado por agua. Rosca hembra de 1/2". Incluso piezas especiales, tapa fabricada en caucho, junta limpiadora bilabial, embrague deslizante, filtro y cojinetes triples, incluso retirada de restos y limpieza.						
	Juan Reglá Sur	60				60,00	
	Jardín interior Juan Reglá	14				14,00	
	Peatonal prolongación Micer Mascó	6				6,00	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	3				3,00	
		4				4,00	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	14				14,00	
	Jardín central	65				65,00	
	Jardín zona recorrido perros	15				15,00	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	21				21,00	
							202,00
<b>INUN</b>	<b>UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION</b>						
	Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.						
	Juan Reglá Norte	58				58,00	
	Jardín interior Juan Reglá	36				36,00	
	Peatonal prolongación Micer Mascó	2				2,00	
	Plaza del Valencia Club de Futbol	14				14,00	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	52				52,00	
	Jardín central	216				216,00	
	Jardín zona recorrido perros	58				58,00	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	94				94,00	
	Peatonal interior	32				32,00	
	Avenida de Aragón prolongación Juan Reglá	28				28,00	
	Avenida de Aragón	40				40,00	
	Avenida de Aragón prolongación Artes Gráficas	28				28,00	
	Mediana Avenida de Suecia entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	22				22,00	
	Mediana Avenida de Suecia entre Micer Mascó y Artes Gráficas	34				34,00	
	Mediana Avenida de Suecia entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	28				28,00	
	Avenida de Suecia oeste entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	32				32,00	
	Avenida de Suecia oeste entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	50				50,00	
	Avenida de Suecia este	72				72,00	
							896,00
<b>DARQ0602b</b>	<b>UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40</b>						
	Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.						
	Juan Regla Norte	5				5,00	
	Transversal avenida Aragón	4				4,00	
	Av da Aragón	6				6,00	
	Prolongación Artes Gráficas transversal Av da. Aragón	1				1,00	
	Alcorques Avenida de Suecia oeste						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	7				7,00	
	Entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	8				8,00	
	Alcorques Avenida de Suecia este	10				10,00	
	Medianas						



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Entre Suecia y Artes Gráficas	1				1,00	
	Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	3				3,00	
	Jardín interior Juan Reglá	3				3,00	
	Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	7				7,00	
	Jardín central	33				33,00	
	Alcorques corridos calle peatonal interior	4				4,00	
	Jardín zona recorrido perros	8				8,00	
	Jardín prolongación Artes Gráficas	13				13,00	
	Peatonal prolongación Artes Gráficas	6				6,00	
	Plaza del Valencia Club de Fútbol	2				2,00	
	Peatonal Micer Mascó	3				3,00	
	Peatonal entre jardín grande y parcela dotacional salud	5				5,00	

129,00

### DARQ0604b UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30

Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.

Juan Reglá Norte	29	29,00
Jardín interior Juan Reglá	18	18,00
Peatonal prolongación Micer Mascó	1	1,00
Plaza del Valencia Club de Fútbol	7	7,00
Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	26	26,00
Jardín central	108	108,00
Jardín zona recorrido perros	29	29,00
Jardín prolongación Artes Gráficas	47	47,00
Peatonal interior	16	16,00
Avenida de Aragón prolongación Juan Reglá	14	14,00
Avenida de Aragón	20	20,00
Avenida de Aragón prolongación Artes Gráficas	14	14,00
Mediana Avenida de Suecia entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	11	11,00
Mediana Avenida de Suecia entre Micer Mascó y Artes Gráficas	17	17,00
Mediana Avenida de Suecia entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	14	14,00
Avenida de Suecia oeste entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	16	16,00
Avenida de Suecia oeste entre Micer Mascó y Blasco Ibáñez	25	25,00
Avenida de Suecia este	36	36,00

448,00

### ARQ RIEGO UD ARQUETA RIEGO 60 X 60

Arqueta de registro para servicio "RIEGO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.

Juan Regla Norte	7	7,00
Avda Aragón	4	4,00
Alcorques Avenida de Suecia oeste		
Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco	1	1,00
Alcorques Avenida de Suecia este	4	4,00
Medianas		
Entre Juan Reglá y Micer Mascó	2	2,00
Entre Suecia y Artes Gráficas	1	1,00
Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez	1	1,00
Jardín interior Juan Reglá	2	2,00
Jardín peatonal prolongación Micer Mascó	1	1,00
Jardín prolongación Artes Gráficas	1	1,00
Peatonal prolongación Artes Gráficas	1	1,00
Plaza del Valencia Club de Fútbol	1	1,00
Peatonal Micer Mascó	6	6,00

32,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DRIEG00101	<b>UD ACOMETIDA DE RED DE RIEGO</b> Acometida de red a red general, incluye conexión, contador, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.						
	Calle Peatonal Prolongación Artes Graficas	1				1,00	
	Calle Peatonal Calle Juan Regla	1				1,00	
	Avda Suecia	1				1,00	
							3,00
DRIEG00902	<b>UD FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"</b> Filtro en Y cuerpo de laton y malla de acero inoxidable en sectores de riesgo por goteo, totalmente instalado.						
	Calle Peatonal Prolongación Artes Graficas	1				1,00	
	Calle Peatonal Calle Juan Regla	1				1,00	
	Avda Suecia	1				1,00	
							3,00
DRIEG00901	<b>UD REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"</b> Regulador de presión de 1" en electrovalvulas, totalmente instalado y probado.						
	Calle Peatonal Prolongación Artes Graficas	1				1,00	
	Calle Peatonal Calle Juan Regla	1				1,00	
	Avda Suecia	1				1,00	
							3,00
EIEL.1aabaz	<b>M CABLE ELECTRICO ALIMENT ELECTROVALVULAS 3x2.5 tb flx PVC</b> Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada en zanja según especificaciones de proyecto, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.						
	Manzana Interior	1	25,00			25,00	
		1	28,00			28,00	
		1	255,00			255,00	
		1	295,00			295,00	
		1	5,00			5,00	
		1	195,00			195,00	
		3	100,00			300,00	
	Calle Juan Regla	1	310,00			310,00	
		1	340,00			340,00	
		1	370,00			370,00	
		1	390,00			390,00	
		1	405,00			405,00	
		1	428,00			428,00	
		1	460,00			460,00	
	Avda Suecia	1	305,00			305,00	
		1	215,00			215,00	
		1	117,00			117,00	
		1	135,00			135,00	
		1	310,00			310,00	
		1	350,00			350,00	
		1	180,00			180,00	
	Plaza Valencia CF	1	382,00			382,00	
							5.800,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
U12SP160	<p>ud PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.</p> <p>Programador electrónico de intemperie de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antides-carga, incluso fijación, instalado y convertidor de 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.</p>	1				1,00	1,00
DRIEG00903	<p>UD ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO 1 1/2"</p> <p>Electroválvula HUNTER PGV-201G-B o equivalente, Ø2", rosca hembra, de PVC, con ali-mentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 27,25 m³/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.</p> <p>Juan Regla Norte 7 7,00</p> <p>Avda Aragón 4 4,00</p> <p>Alcorques Avenida de Suecia oeste</p> <p>Entre Amadeo de Saboya y Micer Masco 1 1,00</p> <p>Alcorques Avenida de Suecia este 4 4,00</p> <p>Medianas</p> <p>Entre Juan Reglá y Micer Mascó 2 2,00</p> <p>Entre Suecia y Artes Gráficas 1 1,00</p> <p>Entre Artes Gráficas y Blasco Ibáñez 1 1,00</p> <p>Jardín interior Juan Reglá 2 2,00</p> <p>Jardín peatonal prolongación Micer Mascó 1 1,00</p> <p>Jardín prolongación Artes Gráficas 1 1,00</p> <p>Peatonal prolongación Artes Gráficas 1 1,00</p> <p>Plaza del Valencia Club de Fútbol 1 1,00</p> <p>Peatonal Micer Mascó 6 6,00</p>					32,00	
SUBCAPÍTULO C1305 MOBILIARIO							
APARTADO C130501 ZONA JUEGO DE NIÑOS							
JUEGO01	<p>BARCO GALEON PIRATA 2 MASTILES</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>BARCO GALEÓN PIRATA DE 2 MÁSTILES</b>", de 8,41 X 11,3 X 6,96 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye ex-cavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEGO02	<p>JUEGO DELFIN GRANDE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>DELFIN GRANDE</b>", de 1,58 X 1,15 X 0,55 m, homolo-gados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEGO03	<p>JUEGO DELFIN PEQUEÑO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>DELFIN PEQUEÑO</b>", de 0,89 X 0,39 X 0,42 m, homolo-gados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEGO04	<p>JUEGO REFUGIO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>EL REFUGIO</b>", de 1,99 X 1,40 X 2,17 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
JUEG005	<p>JUEGO COLUMPIO CESTA METÁLICO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>COLUMPIO CESTA METÁLICO</b>", de 2,55 X 9,03 X 2,58 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG006	<p>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</b>", de 3,23 X 7,5 X 2,00 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG007	<p>JUEGO COMBINADO VIVAREA</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>COMBINADO VIVAREA</b>", de 1,51 X 3,31 X 3,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG008	<p>JUEGO EL PEZ</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>EL PEZ</b>", de 0,98 X 0,30 X 0,54 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG009	<p>JUEGO EL PUENTE SUSPENDIDO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>PUENTE SUSPENDIDO</b>", de 1,51 X 0,57 X 1,79 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG010	<p>JUEGO GYROSPEED B.</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>GYROSPEED B.</b>", de 1,51 X 5,50 X 0,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG011	<p>JUEGO AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</b>", de 8,02 X 2,90 X 3,02 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG012	<p>JUEGO PERCHA DOBLE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>PERCHA DOBLE</b>", de 0,69 X 2,36 X 1,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
JUEG013	<p>JUEGO HIP-HOP</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>HIP-HOP</b>", de 2,74 X 0,38 X 1,57 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
JUEGO14	<p>JUEGO COMBINADO KANOPE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>JUEGO COMBINADO KANOPÉ</b>", de 5,68 X 1,38 X 3,20 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
CARTEL JUEGOS	<p>CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>CARTEL INDICADOR ZONA DE JUEGOS NIÑOS</b>", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
CAUCHO	<p>CAUCHO CONTINUO GROSOR MEDIO 5 CM. COLORES DIRECCIÓN FACULTATIVA</p> <p>Pavimento continuo de grosor medio 5 cm con colores, formas y figuras según lo que indique la Dirección Facultativa, conforme a lo indicado en la documentación grafica. Sobre capa de hormigón no incluida. Totalmente terminado.</p>	1	565,00			565,00	565,00
<b>APARTADO C130502 ZONA FITNESS</b>							
FITNES01	<p>UD EQUIPAMIENTO FITNES ESQUI DE FONDO</p> <p>Suministro e instalación de equipamiento de fitness "<b>ESQUI DE FONDO</b>", de 0,59 X 1,20 X 1,47 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
FITNES02	<p>UD EQUIPAMIENTO FITNES EL REMO</p> <p>Suministro e instalación de equipamiento de fitness "<b>EL REMO</b>", de 1,25 X 0,79 X 1,19 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
FITNES03	<p>UD EQUIPAMIENTO FITNES BICICLETA ESTÁTICA</p> <p>Suministro e instalación de equipamiento de fitness "<b>BICICLETA ESTÁTICA</b>", de 1,11 X 0,55 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
FITNES04	<p>UD EQUIPAMIENTO FITNES GIRO DE CINTURA</p> <p>Suministro e instalación de equipamiento de fitness "<b>GIRO CINTURA</b>", de 1,32 X 1,18 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00
FITNES05	<p>UD EQUIPAMIENTO FITNES BARRAS PARALELAS</p> <p>Suministro e instalación de equipamiento de fitness "<b>BARRAS PARELELAS</b>", de 1,97 X 0,55 X 1,70 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1				1,00	1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
FITNES06	UD EQUIPAMIENTO FITNES LAS RUEDAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LAS RUEDAS</b> ", de 1,15 X 1,00 X 1,51 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
FITNES07	UD EQUIPAMIENTO FITNES ESPALDERA INDIVIDUAL Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>ESPALDERA INDIVIDUAL</b> ", de 1,6 X 0,30 X 2,36 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
FITNES08	UD EQUIPAMIENTO FITNES SLALOM Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>SLAM</b> ", de 1,12 X 0,88 X 1,35 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
FITNES09	UD EQUIPAMIENTO FITNES JINETE Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>JINETE</b> ", de 0,97 X 0,64 X 1,29 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
FITNES10	UD EQUIPAMIENTO FITNES LOS PATINES Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LOS PATINES</b> ", de 1,11 X 0,69 X 1,60 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
CARTEL FITNES	UD CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE FITNESS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>APARTADO C130503 ZONA AGILITY PERROS</b>							
AGILITY01	UD CIRCUITO EDUCAN PASARELA 10,5 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>PASARELA</b> ", de 10,5 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY02	UD CIRCUITO EDUCAN EMPALIZADA 3,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>EMPALIZADA</b> ", de 3,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY03	UD CIRCUITO EDUCAN SLALOM 4,50 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SLALOM</b> ", de 4,50 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY04	UD CIRCUITO EDUCAN SALTO DE LONGITUD DE 2 , 1,2 M DE LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SALTO DE LONGITUD DE 2</b> ", de 1,20 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY05	UD CIRCUITO EDUCAN SALTO DE ALTURA 1,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SALTO DE ALTURA</b> ", de 1,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY06	UD CIRCUITO EDUCAN BALACÍN 3,65 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>BALANCÍN</b> ", de 3,65 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY07	UD CIRCUITO EDUCAN TUNEL 2 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>TUNEL</b> ", de 2 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
AGILITY08	UD CIRCUITO EDUCAN RUEDA 0,6 M DIAMETRO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>RUEDA</b> ", de 0,60 m de diámetro, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CARTEL AGILIT	UD CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego "CARTEL INDICADOR ZONA DE ESPARCIMIENTO PE- RROS-CIRCUITO AGILITY", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad to- talmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1				1,00	1,00
DPAV0701	M2 PAVIMENTO DE ARENA MORTERENCA Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cms de espesor maximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios me- canicos (bandeja vibratoria y rulo compactador) y manuales. Zona Circuito Agility	1	504,00			504,00	504,00
<b>APARTADO C130504 OTRO MOBILIARIO</b>							
MOB01	UD PAPELERA FONTANA Papelera con estructura de acero con cubeta y tapa de fundición de aluminio pintada tipo oxiron. con capacidad de 50 l. completamente instalada.	33				33,000	33,00
DMOB009	UD PAPELERA MODELO AYTO DE VALENCIA Papelera mmodelo ayuntamiento de valencia, totalmente instalado. PAPELERAS VIARIO	22				22,00	22,00
MOB04	UD BANCO CORRIDO Banco prefabricado de hormigón armado de dimensiones 400 * 70 * 15 color gris claro o negro con acabado pulido e hidrofugo, con soportes perfiles de acero inox aisi 316. an- clado con tacos de expansión. totalmente instalado	27				27,000	27,00
DMOB006	UD BANCO MODELO NEOBARCINO Banco modelo Neobarcano o similar, totalmente instalado.	42				42,00	42,00
MOB13	UD FUENTE BEBEDERO Suministro e instalacion de fuente bebedero de hierro fundido con protección antioxidan- te d color negro forja, con pulsador de fundición de latón, reja de fundicion, instalación de conexión a la red de agua potable y desagüe a la red de saneamiento, totalmente ins- talada	2				2,00	2,00



# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>APARTADO C130505 PERGOLA</b>							
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.						
	Zuncho	2	40,00	0,50		40,00	40,00
ESTRMET001	UD PLACA DE ANCLAJE 400X400X12 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.						
	Soportes	22				22,00	22,00
ESTRMET002	KG ACERO LAMINADO EN PERFILES Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.						
	22 perfiles HEB 120 de 3 m de longitud	22	3,00	26,70		1.762,20	
	11 perfiles IPE 240 de 5,12 m de longitud	11	5,12	30,70		1.729,02	
	Perfil redondo 30 mm 10 modulos de 13 barras de 4 m de longitud	130	4,00	5,77		3.000,40	
							6.491,62
DDEF00501	M3 MURO CONTENCIÓN Muro de contención de 0'45 m de espesor en terrenos estables, con 25 Kg/m2 de cuantía de acero B-500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de central, realizado según especificaciones de proyecto en prolongación de muro pantalla, incluso replanteo, aplomado y nivelación, corte y preparación de armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotoras y limpieza. Según EHE.						
	Cimentación zuncho corrido de 0,45 m de anchura	2	40,00	0,45	0,50	18,00	18,00
ESTRMET003	UD ESTRUCTURA DE ALAMBRE SUJECIÓN TREPADORAS Malla de alambre de acero inoxidable para planta trepadora, dimensión 12 x 300 cm, diámetro 2 mm, fijada al poste de pérgola mediante sujeciones horizontales con tubo de 10 mm y espesor 1 mm soldado al soporte, cada 10 cm, totalmente colocada						
	Postes plantas trepadoras	11				11,00	11,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>SUBCAPÍTULO C1306 PAVIMENTACION</b>							
PAV01	<p><b>ML RIGOLA LOSA DE HORMIGÓN 7X20X40</b></p> <p>Pavimento formado por losas de hormigón de 7x20x40 combinadas con losas de 7x40x40 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F. clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.</p>						
	Rigolas calles peatonales	1	1.750,00			1.750,00	
							1.750,00
PAV02	<p><b>M2 PAVIMENTO ADOQUINES DE HORMIGÓN 7X16X16 + 7X16X24</b></p> <p>Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7x16x16 combinadas con adoquines de 7x16x24 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F. clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.</p>						
	Calles peatonales interiores	1	7.981,00			7.981,00	
	Recorrido acequia de Mestalla por calle peatonal (color rojo)	1	84,00			84,00	
							8.065,00
PAV04	<p><b>M2 PAVIMENTO CONTINUO ARIDOS ESTABILIZADOS</b></p> <p>Pavimento continuo natural, con árido de granulometría 0,1-0,3 mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante color a elegir por la dirección facultativa, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 cm de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. Pavimento ejecutado sobre capa de base de zahorra artificial y capa drenante con gravas no incluido en el precio.</p>						
	Recorrido acequia de Mestalla interior jardines	1	247,00	1,00		247,00	
							247,00
GEOTEXTIL	<p><b>M2 GEOTEXTIL</b></p> <p>M2. Geotextil de gramaje 250 g/m², incluso solapes, colocado y tapado.</p>						
	Recorrido acequia de Mestalla interior jardines	2	247,00	1,40		691,60	
		2	247,00	0,30		148,20	
							839,80
RELLGRA	<p><b>M3 RELLENO GRANULAR DRENAJE MATERIAL FILTRANTE</b></p> <p>Relleno granular material filtrante, incluso transporte, extendido y compactado.</p>						
	Recorrido acequia de Mestalla interior jardines	1	247,00	1,40	0,30	103,74	
							103,74
PAV05	<p><b>M2 PAVIMENTO JABRE</b></p> <p>Formación de pavimento terrizo peatonal (Jabre), de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.</p>						
	Jardines	1	652,00			652,00	
							652,00
PAV06	<p><b>M2 PAVIMENTO HORMIGON RAYADO</b></p> <p>Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico o manual, y posterior rayado superficial</p>						
	Jardines	1	1.005,00			1.005,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							1.005,00
<b>DFIRM0102</b>	<b>M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.						
	Pavimentos de adoquín	1	8.065,00		0,25	2.016,25	
		1	350,00		0,25	87,50	
	Pavimentos de seguridad	1	565,00		0,25	141,25	
	Pavimentos de hormigón rayado	1	1.005,00		0,15	150,75	
	Pavimentos de jabre	1	652,00		0,15	97,80	
	Pavimentos continuos con aridos estabilizados	1	247,00		0,20	49,40	
							2.542,95
<b>DHGN0202</b>	<b>M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA</b> Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.						
	Pavimentos de adoquín	1	8.065,00		0,20	1.613,00	
		1	350,00		0,20	70,00	
	Pavimentos de seguridad	1	565,00		0,20	113,00	
							1.796,00
<b>ALCOR01</b>	<b>UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,20 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 120x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.						
	Avenida de Suecia						
	Entre Amadeo de Saboya y Micer Mascó	16				16,00	
	Entre Micer Mascó y Artes Gráficas	14				14,00	
	Entre Artes Gráficas y Alfonso de Córdoba	5				5,00	
	Entre Alfonso de Córdoba y Blasco Ibáñez	5				5,00	
	Alcorques Juan Reglá pérgola	11				11,00	
							51,00
<b>ALCOR02</b>	<b>UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,40 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 140x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.						
	Juan Reglá norte	23				23,00	
	Juan Reglá sur	2				2,00	
	Avenida de Suecia acera este	36				36,00	
							61,00
<b>ALCOR03</b>	<b>UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero						
	Mediana Avenida Suecia	14				14,00	
	Avenida de Aragón	20				20,00	
	Prolongación Juan Reglá Avenida Aragón	10				10,00	
	Prolongación Artes Gráficas Avenida Aragón	14				14,00	
							58,00
<b>DRIG0104</b>	<b>M RIGOLA DE 20X50X8 cm</b> Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.						
	Zona Esparcimiento Perros	149				149,00	

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							149,00
DRIG01057	M RIGOLA DE 20X50X7 cm Rigola de 20x50x7 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra. Camino acequia de Mestalla	1	695,00			695,00	695,00
DRIG0106	M RIGOLA DE 20X50X6 cm Rigola de 20x50x6 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra. Zona Perros	1	68,00			68,00	68,00
DBOR0102A	ML BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra Zona Esparcimiento Perros	147				147,00	147,00
DBOR0102B	M BORDILLO 7X20X40 Bordillo de hormigón de 7x20x40 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra Contención caminos jabre	1	471,00			471,00	471,00
<b>SUBCAPÍTULO C1307 VALLADOS</b>							
VALLA1	ML VALLADO METALICO RECINTO AGILITY Valla metálica fabricada con barrotes de acero macizo en módulos de 900 mm. de altura y 2000 mm. de largo, compuesta por 2 pletinas de 40 x 6 mm. y barrotes verticales de varillas macizas de 16 mm. Postes de tubo de 40 x 40 mm. con pletinas de ensamble para los módulos. Estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al horno. Tornillería de acero galvanizado. Recinto Circuito Agility	1	72,00			72,00	72,00
<b>SUBCAPÍTULO C1308 FUENTE ALBERCA</b>							
RECIR	UD SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Sistema de recirculación de la fuente Alberca, consistentes en: -Canalización de la tubería de impulsión de la bomba. Trabajos de excavación, canalización y relleno de zanja. -Ejecución de arqueta de 200x200 cm por la altura necesaria según tubería de desagüe para aljibe. El acabado de la tapa de la arqueta se realizará con la piedra del pavimento existente. -Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para impulsión bombeo).  -Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø32 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para llenado automático a través de electroválvula). -Suministro e instalación de válvula de compuerta de PVC DN90 mm para llenado de la fuente. -Ejecución de arqueta de registro de 40x40 cm para colocación de llave de cierre. -Suministro e instalación de bomba de achique sumergida para recirculación del agua de la fuente. -Suministro y montaje de electroválvula con sonda para llenado automático de la fuente. -Conducto de desagüe a pozo de la red de saneamiento con tubería de PVC Ø200 mm.  -Conexión a la red de Baja Presión con tubería PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. -Contador. -Puesta en marcha de las instalaciones. Totalmente instalado.						1,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
INSTELEC	<p><b>UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p>Trabajos de instalación eléctrica en fuente Alberca. Conexión desde el cuadro de mando. Los trabajos consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Suministro e instalación de elementos eléctricos necesarios para la puesta en marcha de la bomba.</li> <li>-Canalización eléctrica desde cuadro de mando.</li> </ul>						1,00
DHGN0304	<p><b>M3 HGON P/ARMAR HA-25/P/20 SOLERAS</b></p> <p>Hormigón para armar, con resistencia mínima a compresión de 25 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm, en soleras, elaborado con cemento CEMt totalmente elaborado, incluso colocación del hormigón, vibrado y curado.</p>						
	Vaso fuente	1	50,00	8,50	0,30	127,50	
							127,50
MURESTAM	<p><b>ML MURETE FORMACIÓN DE ESTANQUE CON BLOQUE DE HORMIGÓN</b></p> <p>Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm de altura maxima 2,5 metros, recibidos con mortero de cemento, realizado según especificaciones de proyecto; incluso replanteo, aplomado y nivelado. Totalmente Terminado.</p>						
	Murete Perimetral Fuente Alberca	2	50,00			100,00	
		2	8,50			17,00	
							117,00
DFUE2206	<p><b>M2 IMPERMEABILIZACIÓN</b></p> <p>Suministro y colocación de impermeabilización de vaso de fuente y muros, a base de una lámina de caucho E.P.D.M. de 1.14 mm de espesor.</p>						
	Murete Perimetral Fuente Alberca	2	50,00	1,00		100,00	
		2	8,50	1,00		17,00	
	Solera	1	50,00	8,50		425,00	
							542,00
APLACLADO	<p><b>M2 APLACADO CON PIEDRA CALIZA SANT VICENT</b></p> <p>Aplacado de paramento exterior con placa caliza Sant Vicen de dimensines 60 X 40, acabado abujardado, 2 cm de espesor y juntas minima de 2 mm, colocada con adhesivo cementoso mejorado (C2), sobre capa de regularaización de mortero de albañileria M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso (CG2), incluso parte porporcional de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.</p>						
	Murete Perimetral Fuente Alberca	2	50,00	0,50		50,00	
		2	8,50	0,50		8,50	
		1	50,00	8,50		425,00	
		2	50,00	0,50		50,00	
		2	8,50	0,50		8,50	
							542,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C14 ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA</b>							
<b>SUBCAPÍTULO C1401 RESTAURAR ARBOLADO AVDA. BLASCO IBAÑEZ</b>							
DDEM0201	<b>M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO</b> Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Aparcamiento acera Av da Blasco Ibañez	1	87,00			87,00	87,00
DDEM0202	<b>M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA</b> Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Arbolado Avd Blasco Ibañez Superficie total pavimento A deducir zona aparcamiento	1 -1	177,00 87,00	1,00 1,00		177,00 -87,00	90,00
DEXCAVA	<b>M3 EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN</b> Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	1	59,00	3,00	0,25	44,25	44,25
DPAV0101	<b>M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS</b> Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. Arbolado Avd Blasco Ibañez	1	59,00	3,00		177,00	177,00
DFIRM0203	<b>M3 BASE HORMIGON EN ACERAS</b> Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación. Arbolado Avd Blasco Ibañez	1	59,00	3,00	0,20	35,40	35,40
DFIRM0102	<b>M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12. Arbolado Avd Blasco Ibañez	1	59,00	3,00	0,25	44,25	44,25
DBORD0102	<b>M BORDILLO H 20x30x50</b> Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones. Arbolado Avd Blasco Ibañez	1	59,00			59,00	59,00
DRIG0104	<b>M RIGOLA DE 20X50X8 cm</b> Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra. Arbolado Avd Blasco Ibañez						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1	59,00			59,00	59,00
DARB1601	<p>UD TRASPLANTE PLATANUS X HISPANICA</p> <p>Trasplante de Platanus X Hispanica existentes en el entorno de las obras, apertura de hoyo, aporte de materia orgánica, relleno con tierra vegetal y riegos hasta la recepción de la obra.</p>						7,00
	Av d Blasco Ibañez	7				7,00	7,00
DARQ0602b	<p>UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40</p> <p>Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.</p>						2,00
	Avda. Blasco Ibañez	2				2,00	2,00
DARQ0604b	<p>UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30</p> <p>Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.</p>						7,00
	Av da Aragón inundadores (una unidad por árbol)	7				7,00	7,00
DRIEG0209	<p>UD HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30</p> <p>Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.</p>						2,00
	Avenida Blasco Ibañez BER	2				2,00	2,00
DTBPE0402	<p>ML TUBERIA PE 32 mm</p> <p>Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.</p>						62,00
	Tubería Pasante D.160 mm (Tubería PE 32 mm) Red de Inundadores alcorques						62,00
	Av da Blasco Ibañez	1	62,00			62,00	62,00
DTBPE0403	<p>ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm</p> <p>Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 /PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.</p>						62,00
	Tubería Bocas de enlace rápido Av da. Blasco Ibañez	1	62,00			62,00	62,00
PAS160	<p>ML TUBERIA PVC 160 mm</p> <p>Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.</p>						62,00
	Tubería Pasante D.160 mm						62,00
	Av da Blasco Ibañez	1	62,00			62,00	62,00
INUN	<p>UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION</p> <p>Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.</p>						14,00
	Avda. Blasco Ibañez	14				14,00	14,00

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ALCOR03	UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M  Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero  Arbolado Avd Blasco Ibañez 160x160	7				7,00	7,00
DMOV0601	M3 RELLENO TIERRA VEGETAL  Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.  Alcorques Av da. Blasco Ibañez	7	1,60	1,60	1,00	17,92	17,92
<b>SUBCAPÍTULO C1402 URBANIZACIÓN PLAZA LUIS CASANOVA</b>							
DDEM0201	M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO  Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  Plaza Luis Casanova Asfalto	1	1.666,00			1.666,00	1.666,00
DDEM0202	M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA  Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  Plaza Luis Casanova Aceras	1 2	1.304,00 50,50			1.304,00 101,00	1.405,00
DEMSUM	UD DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL  Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.  Plaza Luis Casanova	17				17,00	17,00
DDEMCOL	ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO  Demolicion de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.  Plaza Luis Casanova	1 1	72,00 41,00			72,00 41,00	113,00
DPAV0101	M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS  Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.  Plaza Luis Casanova	1	2.675,00			2.675,00	2.675,00
DFIRM0203	M3 BASE HORMIGON EN ACERAS  Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.						



# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Plaza Luis Casanova	1	2.675,00		0,20	535,00	535,00
<b>DFIRM0102</b>	<b>M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.						
	Plaza Luis Casanova	1	2.675,00		0,25	668,75	668,75
<b>DBOR0102A</b>	<b>ML BORDILLO 10X20X50</b> Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra						
	Alcorques corridos	1	376,00			376,00	376,00
<b>DRIG0104</b>	<b>M RIGOLA DE 20X50X8 cm</b> Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.						
	Plaza Luis Casanova	1	195,00			195,00	195,00
<b>DARB3002</b>	<b>UD TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA</b> Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.						
	Plaza Luis Casanova	20				20,00	20,00
<b>DARQ0602b</b>	<b>UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40</b> Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.						
	Plaza Luis Casanova arquetas de registro	6				6,00	6,00
<b>DARQ0604b</b>	<b>UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30</b> Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.						
	Plaza Luis Casanova inundadores (una unidad por árbol)	20				20,00	20,00
<b>DRIEG0209</b>	<b>UD HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30</b> Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.						
	Plaza Luis Casanova bocas de enlace rapido	6				6,00	6,00
<b>DTBPE0402</b>	<b>ML TUBERIA PE 32 mm</b> Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada. Tubería Pasante D.160 mm (Tubería PE 32 mm) Red de Inundadores Alcorques						
	Plaza Luis Casanova	1	194,00			194,00	194,00
<b>DTBPE0403</b>	<b>ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm</b> Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 /PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza. Tubería Pasante D.160 mm						

# MEDICIONES

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	(Tubería PE 50 mm) Red de Bocas de enlace rápido Plaza Luis Casanova	1	194,00			194,00	194,00
PAS160	<b>ML TUBERIA PVC 160 mm</b> Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada. Tubería Pasante D.160 mm Plaza Luis Casanova	1	195,00			195,00	195,00
INUN	<b>UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION</b> Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento. Plaza Luis Casanova	40				40,00	40,00
DMOV0601	<b>M3 RELLENO TIERRA VEGETAL</b> Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos. Alcorques corridos	1	326,00		1,50	489,00	489,00
<b>SUBCAPÍTULO C1403 PARCELA SED</b>							
DARB3002	<b>UD TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA</b> Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega. Plaza Luis Casanova Arbolado que no se trasplanta en el ámbito	13				13,00	13,00
DDEM0110	<b>M2 DESMONTAJE CASETA, PORCHE, ETC...</b> Desmontaje y retira de caseta existente. Plaza Luis Casanova Kiosco flores	1	30,00			30,00	30,00
DDEM0701	<b>UD ARRANQUE DE POSTE Y PLACA</b> Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén. Plaza Luis Casanova	5				5,00	5,00
DDEM0501	<b>UD ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO</b> Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén. Plaza Luis Casanova	26				26,00	26,00

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO FASE 2_C15 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN</b>							
G2RA1200	m3 Disposic.monodepósit tierras Disposición controlada a monodepósito, de tierras procedentes de excavación.	1	31.713,370			31.713,370	31.713,37
G2RA3600	m3 Disposición escombros Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de escombros	1	1.367,590			1.367,590	1.367,59
GESRES03	m3 Disposic.monodepósit sin báscula resid. petreos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos de naturaleza pétreo.	1	7.062,280			7.062,280	7.062,28
GESRES04	m3 Disposic. residuos potenc. peligrosos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos potencialmente peligrosos.	1	9,600			9,600	9,60

# MEDICIONES

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	<b>CAPÍTULO FASE 2_C16 SEGURIDAD Y SALUD</b>						
SEG_F_02	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO N ° 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. FASE 2.						1,00

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
DDEM0701	UD	ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
DDEM0501	UD	ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
DDEM0201	M2	DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
DDEM0202	M2	DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DDEM0206	UD	ARRANQUE DE BOLARDO Arranque de bolarde en acera, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
DDEM0207	UD	ARRANQUE DE BANCO Arranque de banco, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DDEMCOL	ML	DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolición de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	23,48
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DEMSUM	UD	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolición de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	40,24
		CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
DDEM0304	ML	DEMOLICION MACETERO CORRIDO DE HASTA 1.5m Demolición de macetero corrido de hasta de 1.5 metros de altura con tierra vegetal, bordillo de acera sin árboles, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
DDEM0305	ML	DESMANTELAMIENTO DE REJA PERIMETRAL Desmantelamiento de reja de cualquier tipo no superior a 1 metro de altura, no apoyada en muro, incluso la limpieza y retirada a vertedero autorizado, empleando en el proceso el desmantelamiento medios mecánicos.	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PALZ1005	UD	DESMANTELAMIENTO FOCOS Desmantelamiento de mástiles y focos en Av. Aragón con carga y transporte a almacenes designados por la Propiedad, incluyendo desmontaje de cableado y dispositivos y demolición de cimentación	2.500,00
		DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
MONUMENTO	UD	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL MONUMENTO Trabajos de rehabilitación y limpieza del " MONUMENTO A LA AFICIÓN" situado en la PLAZA VALENCIA CF.	16.000,00
		DIECISEIS MIL EUROS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DEXCAVA	M3	EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DMOV0302	M3	TERRAPLEN EN CORONACION Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de prestamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100 % del P.N., medido sobre perfil.	7,70
			SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C02 PAVIMENTACION</b>			
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DPAV0108	M2	PAV DE BALDOSA HGON 20x20 DE COLOR Pavimento con baldosas de hormigón o similar coloreadas según Dirección Facultativa, de dimensiones 20x20 cm, colocadas sobre mortero de cemento 1:3 (M-15), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	16,91
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ECSL.1aabb	M3	HORMIGÓN HM-25/P/20-IIa PARA APARCAMIENTO Hormigón HM 25/P/20/IIa confeccionado en obra , consistencia plástica y tamaño máximo 20 mm, exposición normal, en losas de cimentación, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.	72,26
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
DFIRM0404	T	MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	41,40
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
DFIRFONO	T	MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	66,84
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DFIRM0302	M2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DFIRM0301	M2	RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	58,68
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DHGN0202	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	67,79
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C03 ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA)</b>			
DBORD0102	M	BORDILLO H 20x30x50 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	16,53
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	11,87
			ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	12,76
			DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C04 RED DE SANEAMIENTO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_01 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_02 HORMIGONES</b>			
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	64,36
			SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	4,08
			CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_03 ALCANTARILLADO</b>			
DIMB0102	UD	IMB. RECT. MODELO "VALENCIA" Imbornal rectangular modelo "valencia" directo o inverso, de hormigón en masa de resistencia a compresión simple de 15 Mpa, sifónico con tapa registrable de 400x400 mm de dimensiones exteriores, con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con revestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, incluso acometida hasta colector, demoliciones, excavación, abanico de captación, y tapa registrable, totalmente terminado.	425,13
			CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
DIMB0202	UD	SUMIDERO MEDIANO (540x260 mm) Sumidero rectangular sifónica, de 540x260 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con juntas de mortero M-450, incluso conexión a acometida a pozo de saneamiento más próximo, demoliciones, excavaciones, agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.	383,19
			TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
DPOZ0402	UD	ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO Arqueta de registro de fábrica de ladrillo de gafa con juntas de mortero M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición dúctil con la indicación de residuales o pluviales según proceda, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, completamente terminado.	75,97
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PE400	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 400 SN 8 Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m <sup>2</sup> , union junta elástica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	31,98
			TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PE500	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 500 SN 8 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m <sup>2</sup> , union junta elástica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	48,39
			CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PE630	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 630 SN 8 Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m <sup>2</sup> , union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	79,51
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PE800	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 800 SN 8 Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m <sup>2</sup> , union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	139,72
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
DPOZ0205	UD	P.R. 1,00 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M Pozo registro de diámetro 1,00 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada.	611,22
		SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
DPOZ0303	UD	ARQUETON 2x2,5 m. Arquetón de hasta 3x3 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.	1.250,37
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
DTBDES001	ML	TUBERÍA DESAGÜE 200 Desague de PE de 200 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones totalmente terminada .	20,63
		VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D04016	M2	ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guia tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m <sup>2</sup> de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.	34,74
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PALZ0001	UD	CONEXION A TUBERIA EXISTENTE Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permacen y retirada de lodos.	1.457,00
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
PALZ002	PA	MANTENIMIENTO DE SERVICIO EXISTENTE Mantenimiento del servicio existente en red de saneamiento, incluso bombeo si fuera necesario.	6.656,99
		SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DAPA0001	UD	ACOMETIDA PLUVIALES A PARCELA Acometida domiciliaria de PE de 250 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resitencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones, totalmente terminada .	113,06
		CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DAPA0002	UD	ACOMETIDA RESIDUALES A PARCELA Acometida domiciliaria de PE de 315 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones y arqueta domiciliaria de 40 x 40 con tapa de hormigon con la indicacion de residuales o pluviales segun proceda. totalmente terminada .	137,55
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_04 DESVIO ACEQUIA EXISTENTE</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	64,36
			SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	4,08
			CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
DTBPVC0209	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 800 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 800 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	51,78
			CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DPOZ120	UD	P.R. 1,20 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M Pozo registro de diámetro 1,20 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada	866,04
			OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
PALZ0001	UD	CONEXION A TUBERIA EXISTENTE Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permacen y retirada de lodos.	1.457,00
			MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
D04016	M2	ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.	34,74
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DFIRM0404	T	MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	41,40
			CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DFIRFONO	T	MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	66,84
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DFIRM0302	M2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DFIRM0301	M2	RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DHGN0202	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	67,79
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DPOZ0301	UD	ARQUETON 2X2 m. Arquetón de 2x2 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.	1.162,65
		MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C05 RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_A RED DE AGUA POTABLE</b>			
<b>APARTADO FASE 2_C05_A1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	58,68
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DAGUA0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
DTBPVC0240	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	18,20
		DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	64,36
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DDEM0403	ML	DEMOLICION TUBERIA FUNDICIÓN GRIS VARIOS Ø Demolición de tubería de fundición gris de ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluye parte proporcional de tratamiento de fibrocemento y plan de gestion de residuos y su tramitación	107,25
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DEDEMOPE	ML	DEMOLICION TUBERIA PE VARIOS Ø Demolición de tubería de polietileno de ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	5,49
			CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DARQ0202	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110 Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	100,48
			CIEN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DARQ0205	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA 40x40x110 Arqueta de acometida de dimensiones interiores 40x40x110 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y cerco de hierro fundido, incluso parte proporcional de pasatubos de PVC Ø160 mm desde arqueta hasta interior de parcela.	68,38
			SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
DMARC005Z	ML	CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
DESJARDz	UD	DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	426,00
			CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
<b>APARTADO FASE 2_C05_A2 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE0202	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	12,14
			DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DTBPE0202b	ML	TUBERIA PE Ø125 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 125 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	13,62
			TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
DTBPE0203	ML	TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	14,35
			CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
DTBPE2013A	ML	TUBERIA PE Ø200 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 200 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	22,38
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
DTBPE0206	ML	TUBERIA PE Ø250 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 250 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	58,39
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DVALV0202	UD	VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	130,02
			CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
DVALV0203	UD	VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	221,34
			DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DVALV203A	UD	VALVULA COMPUERTA Ø200 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 200 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	413,19
			CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
DVALV0206	UD	VALVULA COMPUERTA Ø250 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 250 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	469,50
			CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
DAPAC0103	UD	VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50 mm Ventosa trifuncional de fundición gris de 50 mm de diámetro nominal, y 16 BAR de PN, embreadada y colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, completamente instalada.	148,86
			CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DAPAC0201	UD	DESAGUE COMPLETO Desague completo para diámetro 80 mm. para una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente instalado, incluso p.p. de conexión a la red de pluviales, totalmente terminada.	633,88
			SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DAPAC0302	UD	HIDRANTE 100 (TRES BOCAS) Hidrate contra incendios (tres bocas) normalizado por el servicio de bomberos, diámetro nominal 100 mm ( tipo guitarra) construido en fundición dúctil. El hidrante comportará una válvula de compuerta de 100 mm, tipo belgicast, un codo brida-brida, y un carrete brida-brida de longitud variable, según la profundidad de la tubería.	468,72
			CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
DAPAC1101	PA	CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	2.250,00
			DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
GARRAS	UD	GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	42,98
			CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUP VALVULA	UD	SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	53,72
			CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO FASE 2_C05_A3 VARIOS</b>			
D005051	PA	TRABAJOS PROVISIONALES Y ANULACION TUBERIAS EXISTENTE Trabajos necesarios para colocación de los canalizaciones provisionales para la ejecución de las obras, así como la reforma necesaria de los ramales en servicio y la anulación de tuberías existentes fuera de uso.	7,500,00
SIETE MIL QUINIENTOS EUROS			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_B RED DE BAJA PRESION</b>			
<b>APARTADO FASE 2_C05_B1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	8,05
OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
DAGUA0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	0,22
CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
DTBPVC0240	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	18,20
DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	4,08
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	64,36
SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
DARQ0202	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110 Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	100,48
CIEN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ARQUEBP	UD	ARQUETA 60 x 60 Arqueta de registro para servicios "RED DE BAJA PRESIÓN" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	91,20
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
DMARC005Z	ML	CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	180,00
CIENTO OCHENTA EUROS			

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DESJARDz	UD	DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	426,00
			CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
<b>APARTADO FASE 2_C05_B2 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE022	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	12,14
			DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DTBPE023	ML	TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	14,35
			CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
DVALV022	UD	VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	130,02
			CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
DVALV023	UD	VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	221,34
			DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DAPAC1101	PA	CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	2.250,00
			DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
GARRAS	UD	GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	42,98
			CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUP VALVULA	UD	SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	53,72
			CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C06 RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_2 CANALIZACIONES</b>			
DPRIS0104	M	PRISMA DE CANALIZACION 2CØ110 Prisma de canalización formada por dos conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 23x38 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	9,77
			NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DPRIS0105	M	PRISMA DE CANALIZACION 4CØ110 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 41x45 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	17,09
			DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
DPRIS020A	M	PRISMA DE CANALIZACION 2TrØ32+2CØ110 Prisma de canalización de telefonía y comunicación por cable, formada por dos tritubos de diámetro 32 mm, en base 3, colocados, con protección de hormigón en masa HM-15 según Normas de compañía suministradora, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	18,58
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DPRIS0106	M	PRISMA DE CANALIZACION 4CØ125 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 125 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido, en base 2 colocados, y dado de recubrimiento de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	56,98
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DTELF0102	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	0,22
			CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D008004	ML	LIMPIEZA Y MADRILADO DE CONDUCTO Limpieza y mandrilado de conductos de PVC de diámetro 110 y 63 mm: según normas de Telefónica.	0,92
			CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
DESVIO	UD	DESVIO RED DE ONO Desvio red de Ono ubicada en la Prolongación de la Calle Artes Graficas.	60.000,00
			SESENTA MIL EUROS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_3 ARQUETAS</b>			
DARQ0301	UD	ARQUETA "D" 90X109X110 cm Arqueta tipo "D" de dimensiones interiores 90x109x110 cm de hormigón armado HIP.III-N, estancia, cerco de PNL y tapa de arqueta con sistema de cierre, construida según normas de telefónica.	336,10
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
DARQ0402	UD	ARQUETA 60X60 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	91,20
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
DARQ0402A	UD	ARQUETA 60 X 120 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 120x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	150,88
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ARQ RESERVA	UD	ARQUETA RESERVA MUNICIPAL 60 x 60 Arqueta de registro para servicios "RESERVA MUNICIPAL" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	91,20
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
DTELF1003	PA	CONEXIÓN A LA LÍNEA ACTUAL DE TELEFONIA Conexión de la red de telefonía a la línea actual de Telefonica o Ono según normas de la CTNE, incluso conexiones y ayudas de albañilería. Totalmente terminado.	960,00
		NOVECIENTOS SESENTA EUROS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C07 RED DE GAS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_01 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	8,05
			OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
DHGN0103	M3	HORMIGÓN 15 MPa Hormigón de resistencia característica 15 Mpa, de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra.	53,01
			CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	16,58
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_02 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE0102	M	TUBERIA PE AD Ø110 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 110 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	8,84
			OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DTBPE0103	M	TUBERIA PE AD Ø160 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 160 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	13,13
			TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
DTBPE0104	M	TUBERIA DE AD Ø200 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 200 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	18,66
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DGAS0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	0,22
			CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
DGAS0002	UD	ARQUETA ACOMETIDA GAS øtb 63 Arqueta de acometida para instalaciones de gas, de dimensiones interiores de 60x60x60 cm., realizada sobre solera de hormigón HM 10 de 10 cm. de espesor, dado realizado con el mismo hormigón de 200x200x100 mm., con muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6), de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3), con acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso regulador de presión, llave de cierre roscada a la conducción para tubería de 63 mm. de diámetro, manguito pasamuros con tubo de fibrocemento, hasta la entrada de la vivienda, con una holgura de 10 mm., rellena con masilla plástica, manguito de drenaje de la arqueta colocado en la solera, de tubo de fibrocemento de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de longitud, tapa y marco de 60x60 cm., según NTE/IGC-9.	1.006,67
			MIL SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D005042	PA	CONEXIÓN DE GAS A RED Conexiones y empalmes a la red de gas existente. Totalmente terminado.	678,00
			SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
DESVIO GAS	PA	DESVIO GAS Desvio red de Gas en la calle Juan Regla, según indicaciones de la compañía concesionaria. Totalmente conectada y en funcionamiento.	15.000,00
			QUINCE MIL EUROS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C08 MEDIA TENSION</b>			
EEAE001	UD	MEDIA TENSION FASE 2 Media Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN.</b>	1.591.440,11
			UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C09 CENTROS DE TRANSFORMACION</b>			
EEAE002	UD	CENTROS DE TRANSFORMACION FASE 2 Centros de Transformación Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.</b>	166.372,40

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C10 BAJA TENSION</b>			
EEAA003	UD	BAJA TENSION FASE 2 Red de Baja Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN.</b>	13.014,90

TRECE MIL CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C11 ALUMBRADO PUBLICO</b>			
EEAE004	UD	ALUMBRADO EXTERIOR	419.472,61
		Alumbrado Exterior Fase 2, conforme al Anexo <b>ALUMBRADO EXTERIOR.</b>	

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS  
SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C12 CONTROL DE TRAFICO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_01 SEMAFORIZACION</b>			
PAALDES02	PA	DESMANTELAMIENTO RED DE SEMAFORIZACIÓN Partida alzada a justificar en desmantelamiento de la red de semaforización existente	25.000,00
		VEINTICINCO MIL EUROS	
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	64,36
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DTBPE0202	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	12,14
		DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
PALZ1004	PA	CONEXIÓN CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNT. Partida alzada a justificar para conexión de centro de control de tráfico del ayuntamiento y parte proporcional de alimentación de energía eléctrica a la red de semaforización.	12.000,00
		DOCE MIL EUROS	
DSEN2014	UD	ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x60 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x60 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.	89,08
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
DSEN2015	UD	ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x85 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x85 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.	97,98
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SEM01006	UD	BASE DE CIMENTACION 1,00 * 1,00 * 1,00 Base de cimentacion para baculo de semaforos, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigon hm-15/p/20/ii, incluso codo y tuberia de pvc 110 mm, pernos de anclaje, excavacion y transporte de tierras a vertedero autorizado.	113,12
		CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
SEM01	UD	REGULADOR MODULAR ELECTRONICO IP CENTRALIZABLE SINCONIZABLE	3.718,76
		TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SEM02	UD	ARMARIO 130 X 640 X 305	460,39
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SEM03	UD	MODULO PARA AMPLIFICACION DE ARMARIO REGULADOR POR GPRS	863,35
		OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SEM04	UD	T SALIDAS 4 G DETECTOR LAMPARA FUNDIDA	668,97
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SEM05	UD	MODULO PARA COMUNICACIONES	482,16
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
SEM06	UD	PROTECCION MONOFASICA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO REARMABLE	747,97
		SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEM07	UD	PROTECCIÓN FINA SOBRETENSIÓN ALIMENTACION TIPO 3	142,29
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
SEM08	UD	KIT TRANSFORMADOR - REDUCTOR 230 VAC / 42 VAC 1000 VA	754,29
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
SEM09	UD	SAI APLICACIONES GENERALES 2000 VA	1.259,10
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
SEM10	UD	BATERIA 17 A/H	95,19
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
SEM11	UD	BACULO METALICO GALVANIZADO	419,44
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SEM12	UD	PERNO DE BACULO	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SEM13	UD	TUERCA 1 " PARA BACULO	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SEM14	UD	ARANDELA PARA BACULO	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
SEM15	UD	CAJA ESTANCA 100 X 100	16,18
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SEM16	UD	SOPOR PARA SEMAF. DE 95 MM	29,24
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
SEM17	UD	ALARGADERA DE 2.00 M	58,30
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
SEM18	UD	BAJANTE BACULO S. SIMPLE	34,14
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
SEM19	UD	COLUMNA EMPOTRADA SEMAFORO HASTA 3 M	109,62
		CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SEM20	UD	SOPORTE SEMAF. 212 MM	34,31
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
SEM21	UD	SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/A	670,98
		SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SEM22	UD	SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/B	665,97
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SEM23	UD	SEMAFORO 13/300 V/A/A LED N/B	654,82
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SEM24	UD	SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/A	202,09
		DOSCIENTOS DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
SEM25	UD	SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/B	197,08
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
SEM26	UD	SEMAF 12/100 R/V LED	289,60
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
SEM27	UD	SEMAF. 12/200 PPC PEATON LED	360,17
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEM28	UD	ACTUADOR PASO DE PEATONES	100,66
			CIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEM29	UD	DETECTOR PEATON INFRARROJOS	348,32
			TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
SEM30	UD	SEMAFORO DESCONTADOR LEDS PASO PEATONES	723,76
			SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEM31	ML	CABLE ACOMETIDA 2 X 10 RFV C/S	5,53
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SEM32	ML	CABLE DE 8 PARES DE 0,9 mm2 ARMADO C/S	4,40
			CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SEM33	ML	CABLE CONEXIÓN 4 X 2,5 RFV S/S	3,34
			TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SEM34	ML	CABLE CONEXIÓN 3 x 2,5 RFV S/S	2,99
			DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SEM35	ML	CABLE CONEXIÓN 2 x 2,5 RFV S/S	2,65
			DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SEM36	UD	CABLE 1 X 16 BICOLOR TOMA T.	2,30
			DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SEM37	UD	PLACA PARA TOMA DE TIERRA	27,27
			VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SEM38	ML	REGATA BOBINA DETECTORES	27,13
			VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SEM39	UD	DETECTOR TRAFICO LAZO DOBLE	729,14
			SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
SEM40	UD	COLUMNA PERNOS DETECTOR	101,91
			CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SEM41	UD	ARMARIO DETECTOR REFORZADO	169,96
			CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEM42	UD	SOPORTE FIJO ORIENTABLE EXT.	252,15
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SEM43	ML	CABLE ACOMETIDA 2 X 20 RFV S/S	5,36
			CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEM44	ML	CABLE CONEXIÓN 3 X 1,5 RV S/S	1,21
			UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SEM45	UD	CABLE CONEXION RG-59 C/S	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SEM46	UD	CABLE CONEXION RG-11 C/S	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SEM47	UD	FTE DE ALIMENTACION AUXILIAR	124,02
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
SEM48	UD	CAMARA TV COLOR-B/N N/B	837,72
			OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SEM49	UD	CARCASA PARASOL IP66 N/B	696,35
			SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEM50	UD	OBJE. 3 A 16 MM f 1.4. AUTOIRIS N/B	440,50
			CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEM51	ML	MON-DESMON CABLE CANA C/S	0,43
			CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SEM52	UD	MON-DESMON CAMARA TV B/N O COLOR N/B	137,71
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SEM53	UD	MON-DESMON CARCASA ESTANCA EXT. FIJA	101,60
			CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SEM54	UD	MONT-DESMON POSTE METAL 6 M U 8 M CAMARA TV	76,20
			SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SEM55	UD	H. INSPECCIÓN INSTALACIÓN CCTV	24,95
			VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SEM56	H	PROGRAMACIÓN EN PROCESOS DATOS	18,29
			DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SEM57	H	DOCUMENTACIÓN GRAF ORDENADOR	22,04
			VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO FASE 2\_C12\_02 SEÑALIZACION

DSEÑ0101	UD	SEÑAL REFLEX. CIRC/TRIAN/OCT 600	92,28
		Señal reflexiva circular diámetro 600 mm, triangular de 900 mm de lado u octogonal de 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80x40x2 mm de 2'00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.	
			NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
DSEÑ0102	UD	SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR -600	92,28
		Señal reflexiva rectangular 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80 x 40 x 2 mm y 2,00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.	
			NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
DSEÑ0204	M2	MARCA VIAL DE 50 CM	5,05
		Marca vial de 50 cm para líneas de detención, pasos peatonales y ciclistas, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
			CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
DSEÑ0201	ML	MARCA VIAL DE 10 CM	0,35
		Marca vial de 10 cm para separación de carriles, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
			CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
DSEÑ0205	UD	MARCA VIAL TRAFICO, SIGNOS	5,05
		Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
			CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C13 JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO C1301 DESAFECCIÓN DEL ARBOLADO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN</b>			
DVEGEXI	UD	DESAFECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE Trabajos realizados para la desafección del arbolado existente y medidas de protección del arbolado existente según se refleja en el correspondiente <b>ANEXO DE DESAFECCION DE ARBOLADO.</b>	195.300,00
			CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
<b>SUBCAPÍTULO C1302 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	5,09
			CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO C1303 JARDINERIA</b>			
JAR01	UD	FRAXINUS ORNUS 20/25 FLECHADO Suministro y plantación de Fraxinus Ornus 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	195,26
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
JAR04	UD	PRUNUS CERASIFERA PISSARDII 18/20 Suministro y plantación de Prunus Cerasifera Pissardi 18/20, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	315,00
			TRESCIENTOS QUINCE EUROS
JAR05	UD	CELTIS AUSTRALIS 20/25 Suministro y plantación de Celtis Australis 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	204,17
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
JAR02	UD	POPULUS ALBA Suministro y plantación de Populus Alba 20-22 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor. Incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	63,98
			SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JAR06	UD	BAHUINIA PURPUREA 20/25 Suministro y plantación de Bahuinia Purpurea 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	181,56
			CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
JAR07	UD	MORUS ALBA 20/25 Suministro y plantación de Muros Alba "Fruit-less" 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	114,72
			CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JAR08	UD	ERYTRINA CRISTAGALLI 20/25 Suministro y plantación de Erytrina Cristagalli 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	180,00
			CIENTO OCHENTA EUROS
JAR09	UD	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER Suministro y plantación de Pyrus Calleryana 12-14 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor y altura mínima hasta la cruz de dos metros. incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	77,16
			SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
JAR11	UD	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM P 40 CM Suministro y plantación de Brachychiton perimetro mínimo 40 cm, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	176,00
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
JAR18	ML	MYRTUS COMMUNIS Myrtus Communis en contenedor para la formación de setos, perfectamente enraizada s/ pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, abonado y riego hasta recepción de las obras.	14,42
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
DARB0401	M2	PRADERA CESPED Siembra de pradera de césped con semilla de Pennisetum clandestinum y otras graminneas, dosis de siembra 25 gr/m2, incluso preparación previa del terreno a base de rotavatado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra y tapado con mantillo, posterior pase de rulo, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
DARB0402	M2	PRADERA MEDITERRÁNEA Siembra de pradera mediterránea con plantación de 50 % de Cynodon dactylon y 50 % de Trifolium repens, incluso preparación previa del terreno a base de rotavatado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	5,20
			CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
DARB0403	UD	VINCA DIFFORMIS Suministro y plantación de vinca difformis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	3,72
			TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
DARB0404	UD	ACANTHUS MOLLIS Suministro y plantación de Acanthus Mollis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	2,00
			DOS EUROS
DARB0405	UD	STEPHANOTIS FLORIBUNDA Suministro y plantación de trepadoras, Stephanotis Floribunda, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	12,50
			DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DARB0406	UD	ROSAL BLANCO TREPADOR Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Blanco, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
DARB0407	UD	ROSAL LUTEA TREPADOR Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Lutea, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	17,95
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO C1304 RIEGO</b>			
PAS160	ML	TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
PAS200	ML	TUBERIA PVC 200 mm Tubería de PVC diámetro 200 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DTBPE0403	ML	TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
DTBPE0402	ML	TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
DRIEG0209	UD	HIDRANTE DE 1" ACOUPLE RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	102,36
		CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DRIEG00501	UD	ASPELOR EMERG. TURB. 5-11 M Suministro e instalación de aspersor de turbina fijo o aéreo HUNTER PGJ-00 o equivalente, radio de 4,6 a 11,3 m., arco ajustable de 40° a 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m <sup>3</sup> /h. Intervalo de presiones recomendada de 2,1 a 3,4 bares., altura global 18 cm. Engranaje lubricado por agua. Rosca hembra de 1/2". Incluso piezas especiales, tapa fabricada en caucho, junta limpiadora bilabial, embrague deslizante, filtro y cojinetes triples, incluso retirada de restos y limpieza.	71,13
		SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	50,59
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	40,49
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ARQ RIEGO	UD	ARQUETA RIEGO 60 X 60 Arqueta de registro para servicio "RIEGO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	91,20
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
DRIEG00101	UD	ACOMETIDA DE RED DE RIEGO Acometida de red a red general, incluye conexión, contador, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	1.352,00
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
DRIEG00902	UD	FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2" Filtro en Y cuerpo de latón y malla de acero inoxidable en sectores de riesgo por goteo, totalmente instalado.	20,52
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
DRIEG00901	UD	REGULADOR DE PRESIÓN DE 1" Regulador de presión de 1" en electroválvulas, totalmente instalado y probado.	92,70
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
EIEL.1aabaz	M	CABLE ELECTRICO ALIMENT ELECTROVALVULAS 3x2.5 tb flx PVC Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm <sup>2</sup> de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada en zanja según especificaciones de proyecto, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U12SP160	ud	PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV. Programador electrónico de intemperie de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado y convertidor de 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.	5.888,62
		CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
DRIEG00903	UD	ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO 1 1/2" Electroválvula HUNTER PGV-201G-B o equivalente, Ø2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 27,25 m <sup>3</sup> /h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.	109,89
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO C1305 MOBILIARIO</b>			
<b>APARTADO C130501 ZONA JUEGO DE NIÑOS</b>			
JUEG001		BARCO GALEON PIRATA 2 MASTILES Suministro e instalación de juego " <b>BARCO GALEÓN PIRATA DE 2 MÁSTILES</b> ", de 8,41 X 11,3 X 6,96 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	76.534,80
			SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
JUEG002		JUEGO DELFIN GRANDE Suministro e instalación de juego " <b>DELFIN GRANDE</b> ", de 1,58 X 1,15 X 0,55 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	3.291,60
			TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
JUEG003		JUEGO DELFIN PEQUEÑO Suministro e instalación de juego " <b>DELFIN PEQUEÑO</b> ", de 0,89 X 0,39 X 0,42 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	2.577,60
			DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
JUEG004		JUEGO REFUGIO Suministro e instalación de juego " <b>EL REFUGIO</b> ", de 1,99 X 1,40 X 2,17 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	4.248,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
JUEG005		JUEGO COLUMPIO CESTA METÁLICO Suministro e instalación de juego " <b>COLUMPIO CESTA METÁLICO</b> ", de 2,55 X 9,03 X 2,58 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	3.744,00
			TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
JUEG006		JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA Suministro e instalación de juego " <b>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</b> ", de 3,23 X 7,5 X 2,00 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1.884,00
			MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
JUEG007		JUEGO COMBINADO VIVAREA Suministro e instalación de juego " <b>COMBINADO VIVAREA</b> ", de 1,51 X 3,31 X 3,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	5.097,60
			CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
JUEG008		JUEGO EL PEZ Suministro e instalación de juego " <b>EL PEZ</b> ", de 0,98 X 0,30 X 0,54 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	2.006,40
			DOS MIL SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
JUEG009		JUEGO EL PUENTE SUSPENDIDO Suministro e instalación de juego " <b>PUENTE SUSPENDIDO</b> ", de 1,51 X 0,57 X 1,79 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1.830,00
			MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
JUEG010		JUEGO GYROSPEED B. Suministro e instalación de juego " <b>GYROSPEED B.</b> ", de 1,51 X 5,50 X 0,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	2.919,60
			DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
JUEG011		JUEGO AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS Suministro e instalación de juego " <b>AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</b> ", de 8,02 X 2,90 X 3,02 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	11.866,80
			ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JUEG012		JUEGO PERCHA DOBLE Suministro e instalación de juego " <b>PERCHA DOBLE</b> ", de 0,69 X 2,36 X 1,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	3.363,60
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
JUEG013		JUEGO HIP-HOP Suministro e instalación de juego " <b>HIP-HOP</b> ", de 2,74 X 0,38 X 1,57 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	4.182,00
		CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS	
JUEG014		JUEGO COMBINADO KANOPE Suministro e instalación de juego " <b>JUEGO COMBINADO KANOPÉ</b> ", de 5,68 X 1,38 X 3,20 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	7.154,40
		SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
CARTEL JUEGOS		CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE JUEGOS NIÑOS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	340,80
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
CAUCHO		CAUCHO CONTINUO GROSOR MEDIO 5 CM. COLORES DIRECCIÓN FACULTATIVA Pavimento continuo de grosor medio 5 cm con colores, formas y figuras según lo que indique la Dirección Facultativa, conforme a lo indicado en la documentación gráfica. Sobre capa de hormigón no incluida. Totalmente terminado.	69,25
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO C130502 ZONA FITNESS</b>			
FITNES01	UD	EQUIPAMIENTO FITNES ESQUI DE FONDO Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>ESQUI DE FONDO</b> ", de 0,59 X 1,20 X 1,47 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	906,00
		NOVECIENTOS SEIS EUROS	
FITNES02	UD	EQUIPAMIENTO FITNES EL REMO Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>EL REMO</b> ", de 1,25 X 0,79 X 1,19 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1.075,20
		MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
FITNES03	UD	EQUIPAMIENTO FITNES BICICLETA ESTÁTICA Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>BICICLETA ESTÁTICA</b> ", de 1,11 X 0,55 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	750,00
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
FITNES04	UD	EQUIPAMIENTO FITNES GIRO DE CINTURA Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>GIRO CINTURA</b> ", de 1,32 X 1,18 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	778,80
		SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
FITNES05	UD	EQUIPAMIENTO FITNES BARRAS PARALELAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>BARRAS PARELELAS</b> ", de 1,97 X 0,55 X 1,70 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	567,60
		QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FITNES06	UD	EQUIPAMIENTO FITNES LAS RUEDAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LAS RUEDAS</b> ", de 1,15 X 1,00 X 1,51 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	692,40
			SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
FITNES07	UD	EQUIPAMIENTO FITNES ESPALDERA INDIVIDUAL Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>ESPALDERA INDIVIDUAL</b> ", de 1,6 X 0,30 X 2,36 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	615,60
			SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
FITNES08	UD	EQUIPAMIENTO FITNES SLALOM Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>SLAM</b> ", de 1,12 X 0,88 X 1,35 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	842,40
			OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
FITNES09	UD	EQUIPAMIENTO FITNES JINETE Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>JINETE</b> ", de 0,97 X 0,64 X 1,29 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	596,40
			QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
FITNES10	UD	EQUIPAMIENTO FITNES LOS PATINES Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LOS PATINES</b> ", de 1,11 X 0,69 X 1,60 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	750,00
			SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CARTEL FITNES	UD	CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE FITNESS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	340,80
			TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>APARTADO C130503 ZONA AGILITY PERROS</b>			
AGILITY01	UD	CIRCUITO EDUCAN PASARELA 10,5 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>PASARELA</b> ", de 10,5 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	2.119,20
			DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
AGILITY02	UD	CIRCUITO EDUCAN EMPALIZADA 3,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>EMPALIZADA</b> ", de 3,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	2.235,60
			DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
AGILITY03	UD	CIRCUITO EDUCAN SLALOM 4,50 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SLALOM</b> ", de 4,50 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	398,40
			TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
AGILITY04	UD	CIRCUITO EDUCAN SALTO DE LONGITUD DE 2 , 1,2 M DE LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SALTO DE LONGITUD DE 2</b> ", de 1,20 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	258,00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
AGILITY05	UD	CIRCUITO EDUCAN SALTO DE ALTURA 1,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan <b>"SALTO DE ALTURA"</b> , de 1,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	907,20
			NOVECIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
AGILITY06	UD	CIRCUITO EDUCAN BALACÍN 3,65 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan <b>"BALANCÍN"</b> , de 3,65 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	524,40
			QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
AGILITY07	UD	CIRCUITO EDUCAN TUNEL 2 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan <b>"TUNEL"</b> , de 2 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1.191,60
			MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
AGILITY08	UD	CIRCUITO EDUCAN RUEDA 0,6 M DIAMETRO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan <b>"RUEDA"</b> , de 0,60 m de diámetro, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	735,60
			SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CARTEL AGILIT	UD	CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego <b>"CARTEL INDICADOR ZONA DE ESPARCIMIENTO PERROS-CIRCUITO AGILITY"</b> , de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	340,80
			TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DPAV0701	M2	PAVIMENTO DE ARENA MORTERENCA Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cms de espesor máximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios mecánicos (bandeja vibratoria y rulo compactador) y manuales.	10,99
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>APARTADO C130504 OTRO MOBILIARIO</b>			
MOB01	UD	PAPELERA FONTANA Papelera con estructura de acero con cubeta y tapa de fundición de aluminio pintada tipo oxiron. con capacidad de 50 l. completamente instalada.	805,00
			OCHOCIENTOS CINCO EUROS
DMOB009	UD	PAPELERA MODELO AYTO DE VALENCIA Papelera mmodelo ayuntamiento de valencia, totalmente instalado.	61,62
			SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
MOB04	UD	BANCO CORRIDO Banco prefabricado de hormigón armado de dimensiones 400 * 70 * 15 color gris claro o negro con acabado pulido e hidrofugo, con soportes perfiles de acero inox aisi 316. anclado con tacos de expansión. totalmente instalado	1.725,00
			MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
DMOB006	UD	BANCO MODELO NEOBARCINO Banco modelo Neobarcano o similar, totalmente instalado.	488,50
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MOB13	UD	FUENTE BEBEDERO Suministro e instalacion de fuente bebedero de hierro fundido con protección antioxidante d color negro forja, con pulsador de fundición de latón, reja de fundicion, instalación de conexión a la red de agua potable y desagüe a la red de saneamiento, totalmente instalada	1.486,20
			MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO C130505 PERGOLA</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	6,44
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ESTRMET001	UD	PLACA DE ANCLAJE 400X400X12 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	39,33
			TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ESTRMET002	KG	ACERO LAMINADO EN PERFILES Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.	12,95
			DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DDEF00501	M3	MURO CONTENCION Muro de contención de 0'45 m de espesor en terrenos estables, con 25 Kg/m2 de cuantía de acero B-500 S y hormigón HA-30/B/20/Ila+Qa de central, realizado según especificaciones de proyecto en prolongación de muro pantalla, incluso replanteo, aplomado y nivelación, corte y preparación de armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotoras y limpieza. Según EHE.	219,57
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ESTRMET003	UD	ESTRUCTURA DE ALAMBRE SUJECIÓN TREPADORAS Malla de alambre de acero inoxidable para planta trepadora, dimensión 12 x 300 cm, diámetro 2 mm, fijada al poste de pérgola mediante sujeciones horizontales con tubo de 10 mm y espesor 1 mm soldado al soporte, cada 10 cm, totalmente colocada	56,87
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO C1306 PAVIMENTACION</b>			
PAV01	ML	RIGOLA LOSA DE HORMIGÓN 7X20X40 Pavimento formado por losas de hormigón de 7x20x40 combinadas con losas de 7x40x40 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.	13,68
			TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PAV02	M2	PAVIMENTO ADOQUINES DE HORMIGÓN 7X16X16 + 7X16X24 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7x16x16 combinadas con adoquines de 7x16x24 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.	37,13
			TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PAV04	M2	PAVIMENTO CONTINUO ARIDOS ESTABILIZADOS Pavimento continuo natural, con árido de granulometría 0,1-0,3 mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante color a elegir por la dirección facultativa, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 cm de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. Pavimento ejecutado sobre capa de base de zahorra artificial y capa drenante con gravas no incluido en el precio.	24,28
			VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
GEOTEXTIL	M2	GEOTEXTIL M2. Geotextil de gramaje 250 g/m², incluso solapes, colocado y tapado.	1,77
			UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RELLGRA	M3	RELLENO GRANULAR DRENAJE MATERIAL FILTRANTE Relleno granular material filtrante, incluso transporte, extendido y compactado.	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PAV05	M2	PAVIMENTO JABRE Formación de pavimento terrizo peatonal (Jabre), de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PAV06	M2	PAVIMENTO HORMIGON RAYADO Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m <sup>2</sup> , con acabado fratasado mecánico o manual, y posterior rayado superficial	21,03
		VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DHGN0202	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	67,79
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ALCOR01	UD	FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,20 X 2,00 M Formación de alcorque de 120x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	73,24
		SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ALCOR02	UD	FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,40 X 2,00 M Formación de alcorque de 140x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	84,24
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ALCOR03	UD	FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	94,66
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
DRIG01057	M	RIGOLA DE 20X50X7 cm Rigola de 20x50x7 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
DRIG0106	M	RIGOLA DE 20X50X6 cm Rigola de 20x50x6 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	10,73
		DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	



# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	12,76
			DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DBOR0102B	M	BORDILLO 7X20X40 Bordillo de hormigón de 7x20x40 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	9,95
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO C1307 VALLADOS</b>			
VALLA1	ML	VALLADO METALICO RECINTO AGILITY Valla metálica fabricada con barrotes de acero macizo en módulos de 900 mm. de altura y 2000 mm. de largo, compuesta por 2 pletinas de 40 x 6 mm. y barrotes verticales de varillas macizas de 16 mm. Postes de tubo de 40 x 40 mm. con pletinas de ensamble para los módulos. Estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al horno. Tornillería de acero galvanizado.	62,00
			SESENTA Y DOS EUROS
<b>SUBCAPÍTULO C1308 FUENTE ALBERCA</b>			
RECIR	UD	SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Sistema de recirculación de la fuente Alberca, consistentes en: -Canalización de la tubería de impulsión de la bomba. Trabajos de excavación, canalización y relleno de zanja. -Ejecución de arqueta de 200x200 cm por la altura necesaria según tubería de desagüe para aljibe. El acabado de la tapa de la arqueta se realizará con la piedra del pavimento existente. -Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para impulsión bombeo).  -Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø32 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para llenado automático a través de electroválvula). -Suministro e instalación de válvula de compuerta de PVC DN90 mm para llenado de la fuente. -Ejecución de arqueta de registro de 40x40 cm para colocación de llave de cierre. -Suministro e instalación de bomba de achique sumergida para recirculación del agua de la fuente. -Suministro y montaje de electroválvula con sonda para llenado automático de la fuente. -Conducto de desagüe a pozo de la red de saneamiento con tubería de PVC Ø200 mm.  -Conexión a la red de Baja Presión con tubería PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. -Contador. -Puesta en marcha de las instalaciones. Totalmente instalado.	18.236,23
			DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
INSTELEC	UD	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Trabajos de instalación eléctrica en fuente Alberca. Conexión desde el cuadro de mando. Los trabajos consisten en: -Suministro e instalación de elementos eléctricos necesarios para la puesta en marcha de la bomba. -Canalización eléctrica desde cuadro de mando.	6.557,55
			SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DHGN0304	M3	HGON P/ARMAR HA-25/P/20 SOLERAS Hormigón para armar, con resistencia mínima a compresión de 25 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm, en soleras, elaborado con cemento CEM; totalmente elaborado, incluso colocación del hormigón, vibrado y curado.	75,10
			SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MURESTAM	ML	MURETE FORMACIÓN DE ESTANQUE CON BLOQUE DE HORMIGÓN Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm de altura maxima 2,5 metros, recibidos con mortero de cemento, realizado según especificaciones de proyecto; incluso replanteo, aplomado y nivelado. Totalmente Terminado.	75,23
			SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DFUE2206	M2	IMPERMEABILIZACIÓN Suministro y colocación de impermeabilización de vaso de fuente y muros, a base de una lámina de caucho E.P.D.M. de 1.14 mm de espesor.	25,35
			VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
APLACLADO	M2	APLACADO CON PIEDRA CALIZA SANT VICENT Aplacado de paramento exterior con placa caliza Sant Vicen de dimensines 60 X 40, acabado abujardado, 2 cm de espesor y juntas minima de 2 mm, colocada con adhesivo cementoso mejorado (C2), sobre capa de regularaización de mortero de albañilería M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso (CG2), incluso parte porporcional de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.	88,93
			OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C14 ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA</b>			
<b>SUBCAPÍTULO C1401 RESTAURAR ARBOLADO AVDA. BLASCO IBÁÑEZ</b>			
DDEM0201	M2	DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	2,95
			DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DDEM0202	M2	DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	5,98
			CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DEXCAVA	M3	EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	15,98
			QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	58,68
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	14,46
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DBORD0102	M	BORDILLO H 20x30x50 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	16,53
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	11,87
			ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DARB1601	UD	TRASPLANTE PLATANUS X HISPANICA Trasplante de Platanus X Hispanica existentes en el entorno de las obras, apertura de hoyo, aporte de materia orgánica, relleno con tierra vegetal y riegos hasta la recepción de la obra.	1.800,00
			MIL OCHOCIENTOS EUROS
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	50,59
			CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	40,49
			CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DRIEG0209	UD	HIDRANTE DE 1" ACOPLE RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	102,36
			CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
DTBPE0402	ML	TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	2,04
			DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
DTBPE0403	ML	TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	3,17
			TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
PAS160	ML	TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	7,60
			SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	28,00
			VEINTIOCHO EUROS
ALCOR03	UD	FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	94,66
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	5,09
			CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO C1402 URBANIZACIÓN PLAZA LUIS CASANOVA</b>			
DDEM0201	M2	DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	2,95
			DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DDEM0202	M2	DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	5,98
			CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DEMSUM	UD	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	40,24
			CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
DDEMCOL	ML	DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolicion de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	23,48
			VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	15,98
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	58,68
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	12,76
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
DARB3002	UD	TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	1.800,00
		MIL OCHOCIENTOS EUROS	
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	50,59
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	40,49
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
DRIEG0209	UD	HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	102,36
		CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
DTBPE0402	ML	TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
DTBPE0403	ML	TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 /PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PAS160	ML	TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm , diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	28,00
			VEINTIOCHO EUROS
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	5,09
			CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO C1403 PARCELA SED</b>			
DARB3002	UD	TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	1.800,00
			MIL OCHOCIENTOS EUROS
DDEM0110	M2	DESMONTAJE CASETA, PORCHE, ETC... Desmontaje y retira de caseta existente.	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
DDEM0701	UD	ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	4,28
			CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
DDEM0501	UD	ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	14,50
			CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C15 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN</b>			
G2RA1200	m3	Disposic.monodepósit tierras Disposición controlada a monodepósito, de tierras procedentes de excavación.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
G2RA3600	m3	Disposición escombros Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de escombros	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
GESRES03	m3	Disposic.monodepósit sin báscula resid. petreos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos de naturaleza pétreo.	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
GESRES04	m3	Disposic. residuos potenc. peligrosos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos potencialmente peligrosos.	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C16 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
SEG_F_02	UD	SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO N° 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. FA- SE 2.	80.545,80

OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Valencia, marzo de 2017

El Ingeniero de Caminos, C. y P.  
Autor del Proyecto

D. Salvador España Tamayo  
Colegiado N° 7.435



**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
DDEM0701	UD	ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	
		Mano de obra .....	2,10
		Maquinaria .....	1,94
		Resto de obra y materiales .....	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,28</b>
DDEM0501	UD	ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	
		Mano de obra .....	9,62
		Maquinaria .....	4,06
		Resto de obra y materiales .....	0,82
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,50</b>
DDEM0201	M2	DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	1,73
		Resto de obra y materiales .....	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,95</b>
DDEM0202	M2	DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	3,16
		Maquinaria .....	2,48
		Resto de obra y materiales .....	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,98</b>
DDEM0206	UD	ARRANQUE DE BOLARDO Arranque de bolardo en acera, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	6,73
		Maquinaria .....	1,91
		Resto de obra y materiales .....	0,52
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>9,16</b>
DDEM0207	UD	ARRANQUE DE BANCO Arranque de banco, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	4,21
		Maquinaria .....	1,44
		Resto de obra y materiales .....	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,99</b>
DDEMCOL	ML	DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolición de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	
		Mano de obra .....	5,93
		Maquinaria .....	16,22
		Resto de obra y materiales .....	1,33
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>23,48</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DEMSUM	UD	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	
		Mano de obra .....	21,18
		Maquinaria .....	16,78
		Resto de obra y materiales .....	2,28
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,24</b>
DDEM0304	ML	DEMOLICION MACETERO CORRIDO DE HASTA 1.5m Demolición de macetero corrido de hasta de 1.5 metros de altura con tierra vegetal, bordillo de acera sin árboles, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	
		Mano de obra .....	1,61
		Maquinaria .....	4,96
		Resto de obra y materiales .....	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,97</b>
DDEM0305	ML	DESMANTELAMIENTO DE REJA PERIMETRAL Desmantelamiento de reja de cualquier tipo no superior a 1 metro de altura, no apoyada en muro, incluso la limpieza y retirada a vertedero autorizado, empleando en el proceso el desmantelamiento medios mecánicos.	
		Mano de obra .....	0,95
		Maquinaria .....	0,45
		Resto de obra y materiales .....	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,48</b>
PALZ1005	UD	DESMANTELAMIENTO FOCOS Desmantelamiento de mástiles y focos en Av. Aragón con carga y transporte a almacenes designados por la Propiedad, incluyendo desmontaje de cableado y dispositivos y demolición de cimentación	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2.500,00</b>
MONUMENTO	UD	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL MONUMENTO Trabajos de rehabilitación y limpieza del " MONUMENTO A LA AFICIÓN" situado en la PLAZA VALENCIA CF.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16.000,00</b>
DEXCAVA	M3	EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	4,53
		Resto de obra y materiales .....	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,80</b>
DMOV0302	M3	TERRAPLEN EN CORONACION Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de pres-tamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100 % del P.N., medido sobre perfil.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,19
		Resto de obra y materiales .....	3,46
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>7,70</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C02 PAVIMENTACION</b>			
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
		Mano de obra .....	8,46
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales .....	7,50
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>15,98</b>
DPAV0108	M2	PAV DE BALDOSA HGON 20x20 DE COLOR Pavimento con baldosas de hormigón o similar coloreadas según Dirección Facultativa, de dimensiones 20x20 cm, colocadas sobre mortero de cemento 1:3 (M-15), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
		Mano de obra .....	8,63
		Resto de obra y materiales .....	8,27
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,91</b>
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	
		Mano de obra .....	0,21
		Maquinaria .....	2,26
		Resto de obra y materiales .....	11,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,46</b>
ECSL.1aabb	M3	HORMIGÓN HM-25/P/20-IIa PARA APARCAMIENTO Hormigón HM 25/P/20/IIa confeccionado en obra , consistencia plástica y tamaño máximo 20 mm, exposición normal, en losas de cimentación, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.	
		Mano de obra .....	20,44
		Maquinaria .....	8,32
		Resto de obra y materiales .....	43,50
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>72,26</b>
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	
		Mano de obra .....	1,29
		Resto de obra y materiales .....	2,79
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,08</b>
DFIRM0404	T	MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	
		Mano de obra .....	8,42
		Maquinaria .....	11,37
		Resto de obra y materiales .....	21,61
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>41,40</b>
DFIRFONO	T	MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	
		Mano de obra .....	8,42
		Maquinaria .....	11,37
		Resto de obra y materiales .....	47,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>66,84</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DFIRM0302	M2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.	
		Mano de obra .....	0,02
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales .....	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>
DFIRM0301	M2	RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.	
		Mano de obra .....	0,02
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales .....	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	
		Mano de obra .....	8,63
		Maquinaria .....	21,93
		Resto de obra y materiales .....	28,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>58,68</b>
DHGN0202	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	
		Mano de obra .....	17,17
		Maquinaria .....	22,43
		Resto de obra y materiales .....	28,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>67,79</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C03 ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA)</b>			
DBORD0102	M	BORDILLO H 20x30x50 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	
		Mano de obra .....	1,04
		Maquinaria .....	0,59
		Resto de obra y materiales .....	14,91
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,53</b>
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	6,88
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,87</b>
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	
		Mano de obra .....	1,49
		Maquinaria .....	0,59
		Resto de obra y materiales .....	1,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,76</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C04 RED DE SANEAMIENTO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_01 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,44</b>
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,42
		Resto de obra y materiales .....	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,58</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_02 HORMIGONES</b>			
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	
		Mano de obra .....	13,94
		Maquinaria .....	22,43
		Resto de obra y materiales .....	27,98
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>64,36</b>
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	
		Mano de obra .....	1,29
		Resto de obra y materiales .....	2,79
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,08</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_03 ALCANTARILLADO</b>			
DIMB0102	UD	IMB. RECT. MODELO "VALENCIA" Imbornal rectangular modelo "valencia" directo o inverso, de hormigón en masa de resistencia a compresión simple de 15 Mpa, sifónico con tapa registrable de 400x400 mm de dimensiones exteriores, con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con revestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, incluso acometida hasta colector, demoliciones, excavación, abanico de captación, y tapa registrable, totalmente terminado.	
		Mano de obra .....	205,07
		Maquinaria .....	3,72
		Resto de obra y materiales .....	216,35
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>425,13</b>
DIMB0202	UD	SUMIDERO MEDIANO (540x260 mm) Sumidero rectangular sifónica, de 540x260 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con juntas de mortero M-450, incluso conexión a acometida a pozo de saneamiento más próximo, demoliciones, excavaciones, agotamiento, obras de fabrica y tierra, completamente terminado.	
		Mano de obra .....	187,74
		Maquinaria .....	5,15
		Resto de obra y materiales .....	190,30
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>383,19</b>



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DPOZ0402	UD	ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO Arqueta de registro de fabrica de ladrillo de gafa con juntas de mortero M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición dúctil con la indicacion de residuales o pluviales segun proceda, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, completamente terminado.	
		Mano de obra .....	24,96
		Maquinaria .....	3,81
		Resto de obra y materiales .....	47,21
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>75,97</b>
PE400	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 400 SN 8 Tuberia de polietileno de alta densidad de 400 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m2, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	
		Mano de obra .....	2,49
		Resto de obra y materiales .....	29,49
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>31,98</b>
PE500	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 500 SN 8 Tuberia de polietileno de alta densidad de 500 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m2, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	
		Mano de obra .....	2,55
		Resto de obra y materiales .....	45,84
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>48,39</b>
PE630	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 630 SN 8 Tuberia de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m2, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	
		Mano de obra .....	2,55
		Resto de obra y materiales .....	76,96
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>79,51</b>
PE800	ML	TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 800 SN 8 Tuberia de polietileno de alta densidad de 800 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m2, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	
		Mano de obra .....	2,55
		Resto de obra y materiales .....	137,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>139,72</b>
DPOZ0205	UD	P.R. 1,00 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M Pozo registro de diámetro 1,00 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada.	
		Mano de obra .....	278,99
		Maquinaria .....	74,93
		Resto de obra y materiales .....	257,29
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>611,22</b>
DPOZ0303	UD	ARQUETON 2x2,5 m. Arquetón de hasta 3x3 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.	
		Mano de obra .....	407,20
		Maquinaria .....	234,41
		Resto de obra y materiales .....	608,74
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.250,37</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DTBDES001	ML	TUBERÍA DESAGÜE 200 Desague de PE de 200 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones totalmente terminada .	
		Mano de obra .....	7,11
		Maquinaria .....	4,09
		Resto de obra y materiales .....	4,22
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>20,63</b>
D04016	M2	ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.	
		Mano de obra .....	4,64
		Maquinaria .....	5,71
		Resto de obra y materiales .....	24,39
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,74</b>
PALZ0001	UD	CONEXION A TUBERIA EXISTENTE Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permacen y retirada de lodos.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.457,00</b>
PALZ002	PA	MANTENIMIENTO DE SERVICIO EXISTENTE Mantenimiento del servicio existente en red de saneamiento, incluso bombeo si fuera necesario.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6.656,99</b>
DAPA0001	UD	ACOMETIDA PLUVIALES A PARCELA Acometida domiciliaria de PE de 250 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resitencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones, totalmente terminada .	
		Mano de obra .....	41,22
		Maquinaria .....	12,17
		Resto de obra y materiales .....	59,66
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>113,06</b>
DAPA0002	UD	ACOMETIDA RESIDUALES A PARCELA Acometida domiciliaria de PE de 315 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resitencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones y arqueta domiciliaria de 40 x 40 con tapa de hormigon con la indicacion de residuales o pluviales segun proceda. totalmente terminada .	
		Mano de obra .....	41,22
		Maquinaria .....	12,17
		Resto de obra y materiales .....	84,15
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>137,55</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_04 DESVIO ACEQUIA EXISTENTE</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,44</b>
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,42
		Resto de obra y materiales .....	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,58</b>
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	
		Mano de obra .....	13,94
		Maquinaria .....	22,43
		Resto de obra y materiales .....	27,98
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>64,36</b>
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	
		Mano de obra .....	1,29
		Resto de obra y materiales .....	2,79
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,08</b>
DTBPVC0209	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 800 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 800 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	
		Mano de obra .....	4,20
		Maquinaria .....	2,23
		Resto de obra y materiales .....	45,35
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>51,78</b>
DPOZ120	UD	P.R. 1,20 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M Pozo registro de diámetro 1,20 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada	
		Mano de obra .....	332,25
		Maquinaria .....	170,18
		Resto de obra y materiales .....	363,62
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>866,04</b>
PALZ0001	UD	CONEXION A TUBERIA EXISTENTE Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permacen y retirada de lodos.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.457,00</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D04016	M2	<p>ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA</p> <p>Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.</p>	
		Mano de obra .....	4,64
		Maquinaria .....	5,71
		Resto de obra y materiales .....	24,39
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,74</b>
DFIRM0404	T	<p>MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S</p> <p>Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.</p>	
		Mano de obra .....	8,42
		Maquinaria .....	11,37
		Resto de obra y materiales .....	21,61
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>41,40</b>
DFIRFONO	T	<p>MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50</p> <p>Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.</p>	
		Mano de obra .....	8,42
		Maquinaria .....	11,37
		Resto de obra y materiales .....	47,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>66,84</b>
DFIRM0302	M2	<p>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1</p> <p>Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.</p>	
		Mano de obra .....	0,02
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales .....	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>
DFIRM0301	M2	<p>RIEGO DE IMPRIMACION ECI</p> <p>Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.</p>	
		Mano de obra .....	0,02
		Maquinaria .....	0,14
		Resto de obra y materiales .....	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>
DHGN0202	M3	<p>HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA</p> <p>Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.</p>	
		Mano de obra .....	17,17
		Maquinaria .....	22,43
		Resto de obra y materiales .....	28,18
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>67,79</b>
DPOZ0301	UD	<p>ARQUETON 2X2 m.</p> <p>Arquetón de 2x2 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.</p>	
		Mano de obra .....	344,67
		Maquinaria .....	136,57
		Resto de obra y materiales .....	681,42
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.162,65</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C05 RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_A RED DE AGUA POTABLE</b>			
<b>APARTADO FASE 2_C05_A1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,44</b>
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	
		Mano de obra .....	0,12
		Maquinaria .....	0,24
		Resto de obra y materiales .....	7,69
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>8,05</b>
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,42
		Resto de obra y materiales .....	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,58</b>
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	
		Mano de obra .....	0,21
		Maquinaria .....	2,26
		Resto de obra y materiales .....	11,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,46</b>
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	
		Mano de obra .....	8,63
		Maquinaria .....	21,93
		Resto de obra y materiales .....	28,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>58,68</b>
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
		Mano de obra .....	8,46
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales .....	7,50
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>15,98</b>
DAGUA0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	
		Mano de obra .....	0,16
		Resto de obra y materiales .....	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,22</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
DTBPVC0240	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	Mano de obra .....	2,49
			Resto de obra y materiales .....	15,71
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>18,20</b>
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	Mano de obra .....	1,29
			Resto de obra y materiales .....	2,79
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,08</b>
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	Mano de obra .....	13,94
			Maquinaria .....	22,43
			Resto de obra y materiales .....	27,98
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>64,36</b>
DDEM0403	ML	DEMOLICION TUBERIA FUNDICIÓN GRIS VARIOS Ø Demolición de tubería de fundición gris de Ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluye parte proporcional de tratamiento de fibrocemento y plan de gestión de residuos y su tramitación	Mano de obra .....	3,16
			Maquinaria .....	2,02
			Resto de obra y materiales .....	6,07
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>107,25</b>
DEDEMOPE	ML	DEMOLICION TUBERIA PE VARIOS Ø Demolición de tubería de polietileno de Ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	Mano de obra .....	3,16
			Maquinaria .....	2,02
			Resto de obra y materiales .....	0,31
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,49</b>
DARQ0202	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110 Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	Mano de obra .....	35,55
			Maquinaria .....	8,91
			Resto de obra y materiales .....	56,02
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>100,48</b>
DARQ0205	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA 40x40x110 Arqueta de acometida de dimensiones interiores 40x40x110 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y cerco de hierro fundido, incluso parte proporcional de pasatubos de PVC Ø160 mm desde arqueta hasta interior de parcela.	Mano de obra .....	21,48
			Maquinaria .....	3,52
			Resto de obra y materiales .....	43,38
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>68,38</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DMARC005Z	ML	CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	
		TOTAL PARTIDA .....	180,00
DESJARDz	UD	DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	
		TOTAL PARTIDA .....	426,00
<b>APARTADO FASE 2_C05_A2 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE0202	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 At-mósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	4,51
		Resto de obra y materiales .....	7,63
		TOTAL PARTIDA .....	12,14
DTBPE0202b	ML	TUBERIA PE Ø125 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 125 mm, de 10 At-mósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	4,64
		Resto de obra y materiales .....	8,98
		TOTAL PARTIDA .....	13,62
DTBPE0203	ML	TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 At-mósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	5,52
		Resto de obra y materiales .....	8,83
		TOTAL PARTIDA .....	14,35
DTBPE2013A	ML	TUBERIA PE Ø200 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 200 mm, de 10 At-mósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	5,52
		Resto de obra y materiales .....	1,92
		TOTAL PARTIDA .....	22,38
DTBPE0206	ML	TUBERIA PE Ø250 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 250 mm, de 10 At-mósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	7,44
		Resto de obra y materiales .....	50,95
		TOTAL PARTIDA .....	58,39
DVALV0202	UD	VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	11,62
		Resto de obra y materiales .....	118,40
		TOTAL PARTIDA .....	130,02

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DVALV0203	UD	VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	20,90
		Resto de obra y materiales .....	200,44
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>221,34</b>
DVALV203A	UD	VALVULA COMPUERTA Ø200 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 200 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	25,54
		Resto de obra y materiales .....	23,39
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>413,19</b>
DVALV0206	UD	VALVULA COMPUERTA Ø250 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 250 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	25,54
		Resto de obra y materiales .....	443,96
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>469,50</b>
DAPAC0103	UD	VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50 mm Ventosa trifuncional de fundición gris de 50 mm de diámetro nominal, y 16 BAR de PN, embriada y colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, completamente instalada.	
		Mano de obra .....	26,85
		Resto de obra y materiales .....	122,01
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>148,86</b>
DAPAC0201	UD	DESAGUE COMPLETO Desague completo para diámetro 80 mm. para una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Totalmente instalado, incluso p.p. de conexión a la red de pluviales, totalmente terminada.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>633,88</b>
DAPAC0302	UD	HIDRANTE 100 (TRES BOCAS) Hidrate contra incendios (tres bocas) normalizado por el servicio de bomberos, diámetro nominal 100 mm ( tipo guitarra) construido en fundición dúctil. El hidrante comportará una válvula de compuerta de 100 mm, tipo belgicast, un codo brida-brida, y un carrete brida-brida de longitud variable, según la profundidad de la tubería.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>468,72</b>
DAPAC1101	PA	CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2.250,00</b>
GARRAS	UD	GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>42,98</b>
SUP VALVULA	UD	SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>53,72</b>



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO FASE 2_C05_A3 VARIOS</b>			
D005051	PA	TRABAJOS PROVISIONALES Y ANULACION TUBERIAS EXISTENTE Trabajos necesarios para colocación de los canalizaciones provisionales para la ejecución de las obras, así como la reforma necesaria de los ramales en servicio y la anulación de tuberías existentes fuera de uso.	
TOTAL PARTIDA .....			7,500,00
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_B RED DE BAJA PRESION</b>			
<b>APARTADO FASE 2_C05_B1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
Maquinaria .....			6,07
Resto de obra y materiales .....			0,37
TOTAL PARTIDA .....			6,44
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	
Mano de obra .....			0,12
Maquinaria .....			0,24
Resto de obra y materiales .....			7,69
TOTAL PARTIDA .....			8,05
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
Mano de obra .....			1,05
Maquinaria .....			3,42
Resto de obra y materiales .....			12,11
TOTAL PARTIDA .....			16,58
DAGUA0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	
Mano de obra .....			0,16
Resto de obra y materiales .....			0,06
TOTAL PARTIDA .....			0,22
DTBPVC0240	ML	TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	
Mano de obra .....			2,49
Resto de obra y materiales .....			15,71
TOTAL PARTIDA .....			18,20
DFERR0201	M2	MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	
Mano de obra .....			1,29
Resto de obra y materiales .....			2,79
TOTAL PARTIDA .....			4,08
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	
Mano de obra .....			13,94
Maquinaria .....			22,43
Resto de obra y materiales .....			27,98
TOTAL PARTIDA .....			64,36

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DARQ0202	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110 Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	35,55
		Maquinaria .....	8,91
		Resto de obra y materiales .....	56,02
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>100,48</b>
ARQUEBP	UD	ARQUETA 60 x 60 Arqueta de registro para servicios "RED DE BAJA PRESIÓN" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	17,17
		Resto de obra y materiales .....	74,03
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>91,20</b>
DMARC005Z	ML	CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>180,00</b>
DESJARDz	UD	DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>426,00</b>
<b>APARTADO FASE 2_C05_B2 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE0202	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	4,51
		Resto de obra y materiales .....	7,63
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,14</b>
DTBPE0203	ML	TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	5,52
		Resto de obra y materiales .....	8,83
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,35</b>
DVALV0202	UD	VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	11,62
		Resto de obra y materiales .....	118,40
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>130,02</b>
DVALV0203	UD	VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm2, con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	
		Mano de obra .....	20,90
		Resto de obra y materiales .....	200,44
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>221,34</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DAPAC1101	PA	CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	
		TOTAL PARTIDA .....	2.250,00
GARRAS	UD	GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	
		TOTAL PARTIDA .....	42,98
SUP VALVULA	UD	SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	
		TOTAL PARTIDA .....	53,72

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C06 RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_1 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,44</b>
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,42
		Resto de obra y materiales .....	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,58</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_2 CANALIZACIONES</b>			
DPRIS0104	M	PRISMA DE CANALIZACION 2CØ110 Prisma de canalización formada por dos conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 23x38 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	
		Maquinaria .....	1,70
		Resto de obra y materiales .....	8,06
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>9,77</b>
DPRIS0105	M	PRISMA DE CANALIZACION 4CØ110 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 41x45 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	
		Maquinaria .....	2,88
		Resto de obra y materiales .....	14,22
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,09</b>
DPRIS020A	M	PRISMA DE CANALIZACION 2TrØ32+2CØ110 Prisma de canalización de telefonía y comunicación por cable, formada por dos tritubos de diámetro 32 mm, en base 3, colocados, con protección de hormigón en masa HM-15 según Normas de compañía suministradora, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	
		Maquinaria .....	3,13
		Resto de obra y materiales .....	15,45
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>18,58</b>
DPRIS0106	M	PRISMA DE CANALIZACION 4CØ125 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 125 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido, en base 2 colocados, y dado de recubrimiento de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	
		Maquinaria .....	3,83
		Resto de obra y materiales .....	53,15
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>56,98</b>
DTELF0102	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	
		Mano de obra .....	0,16
		Resto de obra y materiales .....	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,22</b>
D008004	ML	LIMPIEZA Y MADRILADO DE CONDUCTO Limpieza y mandrilado de conductos de PVC de diámetro 110 y 63 mm: según normas de Telefónica.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,92</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DESVIO	UD	DESVIO RED DE ONO Desvio red de Ono ubicada en la Prolongación de la Calle Artes Graficas.	
TOTAL PARTIDA .....			60.000,00
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_3 ARQUETAS</b>			
DARQ0301	UD	ARQUETA "D" 90X109X110 cm Arqueta tipo "D" de dimensiones interiores 90x109x110 cm de hormigón armado HIP.III-N, estanca, cerco de PNL y tapa de arqueta con sistema de cierre, construida según normas de telefónica.	
Mano de obra .....			209,96
Maquinaria .....			27,97
Resto de obra y materiales .....			98,17
TOTAL PARTIDA .....			336,10
DARQ0402	UD	ARQUETA 60X60 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	
Mano de obra .....			24,91
Maquinaria .....			3,35
Resto de obra y materiales .....			62,95
TOTAL PARTIDA .....			91,20
DARQ0402A	UD	ARQUETA 60 X 120 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 120x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	
Mano de obra .....			30,01
Maquinaria .....			4,41
Resto de obra y materiales .....			116,45
TOTAL PARTIDA .....			150,88
ARO RESERVA	UD	ARQUETA RESERVA MUNICIPAL 60 x 60 Arqueta de registro para servicios "RESERVA MUNICIPAL" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	
Mano de obra .....			24,91
Maquinaria .....			3,35
Resto de obra y materiales .....			62,95
TOTAL PARTIDA .....			91,20
DTELF1003	PA	CONEXIÓN A LA LÍNEA ACTUAL DE TELEFONIA Conexión de la red de telefonía a la línea actual de Telefonica o Ono según normas de la CTNE, incluso conexiones y ayudas de albañilería. Totalmente terminado.	
TOTAL PARTIDA .....			960,00

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C07 RED DE GAS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_01 OBRA CIVIL</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,44</b>
DRELL0101	M3	ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	
		Mano de obra .....	0,12
		Maquinaria .....	0,24
		Resto de obra y materiales .....	7,69
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>8,05</b>
DHGN0103	M3	HORMIGÓN 15 MPa Hormigón de resistencia característica 15 Mpa, de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra.	
		Mano de obra .....	7,53
		Maquinaria .....	20,05
		Resto de obra y materiales .....	25,43
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>53,01</b>
DRELL0202	M3	RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	3,42
		Resto de obra y materiales .....	12,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,58</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_02 OBRA MECANICA</b>			
DTBPE0102	M	TUBERIA PE AD Ø110 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 110 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	
		Mano de obra .....	2,32
		Resto de obra y materiales .....	6,52
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>8,84</b>
DTBPE0103	M	TUBERIA PE AD Ø160 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 160 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	
		Mano de obra .....	2,32
		Resto de obra y materiales .....	10,81
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>13,13</b>
DTBPE0104	M	TUBERIA DE AD Ø200 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 200 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	
		Mano de obra .....	3,49
		Resto de obra y materiales .....	15,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>18,66</b>
DGAS0101	M	INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	
		Mano de obra .....	0,16
		Resto de obra y materiales .....	0,06
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,22</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DGAS0002	UD	ARQUETA ACOMETIDA GAS øtb 63 Arqueta de acometida para instalaciones de gas, de dimensiones interiores de 60x60x60 cm., realizada sobre solera de hormigón HM 10 de 10 cm. de espesor, dado realizado con el mismo hormigón de 200x200x100 mm., con muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6), de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3), con acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso regulador de presión, llave de cierre roscada a la conducción para tubería de 63 mm. de diámetro, manguito pasamuros con tubo de fibrocemento, hasta la entrada de la vivienda, con una holgura de 10 mm., rellena con masilla plástica, manguito de drenaje de la arqueta colocado en la solera, de tubo de fibrocemento de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de longitud, tapa y marco de 60x60 cm., según NTE/IGC-9.	
		Mano de obra .....	236,44
		Maquinaria .....	1,42
		Resto de obra y materiales .....	768,80
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.006,67</b>
D005042	PA	CONEXIÓN DE GAS A RED Conexiones y empalmes a la red de gas existente. Totalmente terminado.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>678,00</b>
DESVIO GAS	PA	DESVIO GAS Desvio red de Gas en la calle Juan Regla, según indicaciones de la compañía concesionaria. Totalmente conectada y en funcionamiento.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>15.000,00</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C08 MEDIA TENSION</b>			
EEAE001	UD	MEDIA TENSIÓN FASE 2 Media Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN.</b>	
TOTAL PARTIDA .....			1.591.440,11



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C09 CENTROS DE TRANSFORMACION</b>			
EEAE002	UD	CENTROS DE TRANSFORMACION FASE 2 Centros de Transformación Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.</b>	
TOTAL PARTIDA .....			166.372,40

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C10 BAJA TENSION</b>			
EEAA003	UD	BAJA TENSION FASE 2 Red de Baja Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN.</b>	
		TOTAL PARTIDA .....	13.014,90

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C11 ALUMBRADO PUBLICO</b>			
EEAE004	UD	ALUMBRADO EXTERIOR	
		Alumbrado Exterior Fase 2, conforme al Anexo <b>ALUMBRADO EXTERIOR.</b>	
		TOTAL PARTIDA .....	419.472,61

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C12 CONTROL DE TRAFICO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_01 SEMAFORIZACION</b>			
PAALDES02	PA	DESMANTELAMIENTO RED DE SEMAFORIZACIÓN Partida alzada a justificar en desmantelamiento de la red de semaforización existente	
		TOTAL PARTIDA .....	25.000,00
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		TOTAL PARTIDA .....	6,44
DHGN0201	M3	HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	
		Mano de obra .....	13,94
		Maquinaria .....	22,43
		Resto de obra y materiales .....	27,98
		TOTAL PARTIDA .....	64,36
DTBPE0202	ML	TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	
		Mano de obra .....	4,51
		Resto de obra y materiales .....	7,63
		TOTAL PARTIDA .....	12,14
PALZ1004	PA	CONEXIÓN CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNT. Partida alzada a justificar para conexión de centro de control de tráfico del ayuntamiento y parte proporcional de alimentación de energía eléctrica a la red de semaforización.	
		TOTAL PARTIDA .....	12.000,00
DSEN2014	UD	ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x60 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x60 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.	
		TOTAL PARTIDA .....	89,08
DSEN2015	UD	ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x85 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x85 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliéster reforzado.	
		TOTAL PARTIDA .....	97,98
SEM01006	UD	BASE DE CIMENTACION 1,00 * 1,00 * 1,00 Base de cimentacion para baculo de semaforos, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigon hm-15/p/20/ii, incluso codo y tuberia de pvc 110 mm, pernos de anclaje, excavacion y transporte de tierras a vertedero autorizado.	
		TOTAL PARTIDA .....	113,12
SEM01	UD	REGULADOR MODULAR ELECTRONICO IP CENTRALIZABLE SINCONIZABLE	
		TOTAL PARTIDA .....	3.718,76
SEM02	UD	ARMARIO 130 X 640 X 305	
		TOTAL PARTIDA .....	460,39
SEM03	UD	MODULO PARA AMPLIFICACION DE ARMARIO REGULADOR POR GPRS	
		TOTAL PARTIDA .....	863,35
SEM04	UD	T SALIDAS 4 G DETECTOR LAMPARA FUNDIDA	
		TOTAL PARTIDA .....	668,97
SEM05	UD	MODULO PARA COMUNICACIONES	
		TOTAL PARTIDA .....	482,16
SEM06	UD	PROTECCION MONOFASICA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO REARMABLE	
		TOTAL PARTIDA .....	747,97

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEM07	UD	PROTECCIÓN FINA SOBRETENSIÓN ALIMENTACION TIPO 3	
		TOTAL PARTIDA .....	142,29
SEM08	UD	KIT TRANSFORMADOR - REDUCTOR 230 VAC / 42 VAC 1000 VA	
		TOTAL PARTIDA .....	754,29
SEM09	UD	SAI APLICACIONES GENERALES 2000 VA	
		TOTAL PARTIDA .....	1.259,10
SEM10	UD	BATERIA 17 A/H	
		TOTAL PARTIDA .....	95,19
SEM11	UD	BACULO METALICO GALVANIZADO	
		TOTAL PARTIDA .....	419,44
SEM12	UD	PERNO DE BACULO	
		TOTAL PARTIDA .....	5,83
SEM13	UD	TUERCA 1 " PARA BACULO	
		TOTAL PARTIDA .....	2,43
SEM14	UD	ARANDELA PARA BACULO	
		TOTAL PARTIDA .....	0,24
SEM15	UD	CAJA ESTANCA 100 X 100	
		TOTAL PARTIDA .....	16,18
SEM16	UD	SOPOR PARA SEMAF. DE 95 MM	
		TOTAL PARTIDA .....	29,24
SEM17	UD	ALARGADERA DE 2.00 M	
		TOTAL PARTIDA .....	58,30
SEM18	UD	BAJANTE BACULO S. SIMPLE	
		TOTAL PARTIDA .....	34,14
SEM19	UD	COLUMNA EMPOTRADA SEMAFORO HASTA 3 M	
		TOTAL PARTIDA .....	109,62
SEM20	UD	SOPORTE SEMAF. 212 MM	
		TOTAL PARTIDA .....	34,31
SEM21	UD	SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/A	
		TOTAL PARTIDA .....	670,98
SEM22	UD	SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	665,97
SEM23	UD	SEMAFORO 13/300 V/A/A LED N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	654,82
SEM24	UD	SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/A	
		TOTAL PARTIDA .....	202,09
SEM25	UD	SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	197,08
SEM26	UD	SEMAF 12/100 R/V LED	
		TOTAL PARTIDA .....	289,60
SEM27	UD	SEMAF. 12/200 PPC PEATON LED	
		TOTAL PARTIDA .....	360,17
SEM28	UD	ACTUADOR PASO DE PEATONES	
		TOTAL PARTIDA .....	100,66
SEM29	UD	DETECTOR PEATON INFRARROJOS	
		TOTAL PARTIDA .....	348,32
SEM30	UD	SEMAFORO DESCONTADOR LEDS PASO PEATONES	
		TOTAL PARTIDA .....	723,76
SEM31	ML	CABLE ACOMETIDA 2 X 10 RFV C/S	
		TOTAL PARTIDA .....	5,53
SEM32	ML	CABLE DE 8 PARES DE 0,9 mm2 ARMADO C/S	
		TOTAL PARTIDA .....	4,40

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SEM33	ML	CABLE CONEXIÓN 4 X 2,5 RFV S/S	
		TOTAL PARTIDA .....	3,34
SEM34	ML	CABLE CONEXIÓN 3 x 2,5 RFV S/S	
		TOTAL PARTIDA .....	2,99
SEM35	ML	CABLE CONEXIÓN 2 x 2,5 RFV S/S	
		TOTAL PARTIDA .....	2,65
SEM36	UD	CABLE 1 X 16 BICOLOR TOMA T.	
		TOTAL PARTIDA .....	2,30
SEM37	UD	PLACA PARA TOMA DE TIERRA	
		TOTAL PARTIDA .....	27,27
SEM38	ML	REGATA BOBINA DETECTORES	
		TOTAL PARTIDA .....	27,13
SEM39	UD	DETECTOR TRAFICO LAZO DOBLE	
		TOTAL PARTIDA .....	729,14
SEM40	UD	COLUMNA PERNOS DETECTOR	
		TOTAL PARTIDA .....	101,91
SEM41	UD	ARMARIO DETECTOR REFORZADO	
		TOTAL PARTIDA .....	169,96
SEM42	UD	SOPORTE FIJO ORIENTABLE EXT.	
		TOTAL PARTIDA .....	252,15
SEM43	ML	CABLE ACOMETIDA 2 X 20 RFV S/S	
		TOTAL PARTIDA .....	5,36
SEM44	ML	CABLE CONEXIÓN 3 X 1,5 RV S/S	
		TOTAL PARTIDA .....	1,21
SEM45	UD	CABLE CONEXION RG-59 C/S	
		TOTAL PARTIDA .....	1,48
SEM46	UD	CABLE CONEXION RG-11 C/S	
		TOTAL PARTIDA .....	2,25
SEM47	UD	FTE DE ALIMENTACION AUXILIAR	
		TOTAL PARTIDA .....	124,02
SEM48	UD	CAMARA TV COLOR-B/N N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	837,72
SEM49	UD	CARCASA PARASOL IP66 N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	696,35
SEM50	UD	OBJE. 3 A 16 MM f 1.4. AUTOIRIS N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	440,50
SEM51	ML	MON-DESMON CABLE CANA C/S	
		TOTAL PARTIDA .....	0,43
SEM52	UD	MON-DESMON CAMARA TV B/N O COLOR N/B	
		TOTAL PARTIDA .....	137,71
SEM53	UD	MON-DESMON CARCASA ESTANCA EXT. FIJA	
		TOTAL PARTIDA .....	101,60
SEM54	UD	MONT-DESMON POSTE METAL 6 M U 8 M CAMARA TV	
		TOTAL PARTIDA .....	76,20
SEM55	UD	H. INSPECCIÓN INSTALACIÓN CCTV	
		TOTAL PARTIDA .....	24,95
SEM56	H	PROGRAMACIÓN EN PROCESOS DATOS	
		TOTAL PARTIDA .....	18,29
SEM57	H	DOCUMENTACIÓN GRAF ORDENADOR	
		TOTAL PARTIDA .....	22,04

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_02 SEÑALIZACION</b>			
DSEÑ0101	UD	SEÑAL REFLEX. CIRC/TRIAN/OCT 600 Señal reflexiva circular diámetro 600 mm, triangular de 900 mm de lado u octogonal de 600 cn de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80x40x2 mm de 2'00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.	
		Mano de obra .....	6,79
		Maquinaria .....	0,39
		Resto de obra y materiales .....	85,10
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>92,28</b>
DSEÑ0102	UD	SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR -600 Señal reflexiva rectangular 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80 x 40 x 2 mm y 2,00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.	
		Mano de obra .....	6,79
		Maquinaria .....	0,39
		Resto de obra y materiales .....	85,10
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>92,28</b>
DSEÑ0204	M2	MARCA VIAL DE 50 CM Marca vial de 50 cm para líneas de detención, pasos peatonales y ciclistas, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
		Mano de obra .....	2,26
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales .....	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,05</b>
DSEÑ0201	ML	MARCA VIAL DE 10 CM Marca vial de 10 cm para separación de carriles, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
		Mano de obra .....	0,07
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales .....	0,23
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,35</b>
DSEÑ0205	UD	MARCA VIAL TRAFICO, SIGNOS Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.	
		Mano de obra .....	2,26
		Maquinaria .....	0,05
		Resto de obra y materiales .....	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,05</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C13 JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO C1301 DESAFECCIÓN DEL ARBOLADO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN</b>			
DVEGEXI	UD	DESAFECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE Trabajos realizados para la desafección del arbolado existente y medidas de protección del arbolado existente según se refleja en el correspondiente <b>ANEXO DE DESAFECCION DE ARBOLADO.</b>	
TOTAL PARTIDA .....			195.300,00
<b>SUBCAPÍTULO C1302 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	
Mano de obra .....			0,11
Maquinaria .....			0,62
Resto de obra y materiales .....			4,36
TOTAL PARTIDA .....			5,09
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
Maquinaria .....			6,07
Resto de obra y materiales .....			0,37
TOTAL PARTIDA .....			6,44
<b>SUBCAPÍTULO C1303 JARDINERIA</b>			
JAR01	UD	FRAXINUS ORNUS 20/25 FLECHADO Suministro y plantación de Fraxinus Ornus 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			195,26
JAR04	UD	PRUNUS CERASIFERA PISSARDII 18/20 Suministro y plantación de Prunus Cerasifera Pissardi 18/20, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			315,00
JAR05	UD	CELTIS AUSTRALIS 20/25 Suministro y plantación de Celtis Australis 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			204,17
JAR02	UD	POPULUS ALBA Suministro y plantación de Populus Alba 20-22 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor. Incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	
TOTAL PARTIDA .....			63,98
JAR06	UD	BAHUINIA PURPUREA 20/25 Suministro y plantación de Bahuinia Purpurea 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			181,56
JAR07	UD	MORUS ALBA 20/25 Suministro y plantación de Muros Alba "Fruit-less" 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			114,72



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JAR08	UD	ERYTRINA CRISTAGALLI 20/25 Suministro y plantación de Erytrina Cristagalli 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			180,00
JAR09	UD	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER Suministro y plantación de Pyrus Calleryana 12-14 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor y altura mínima hasta la cruz de dos metros. incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	
TOTAL PARTIDA .....			77,16
JAR11	UD	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM P 40 CM Suministro y plantación de Brachychiton perimetro mínimo 40 cm, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			176,00
JAR18	ML	MYRTUS COMMUNIS Myrtus Communis en contenedor para la formación de setos, perfectamente enraizada s/ pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, abonado y riego hasta recepción de las obras.	
TOTAL PARTIDA .....			14,42
DARB0401	M2	PRADERA CESPED Siembra de pradera de césped con semilla de Pennisetum clandestinum y otras gramineas, dosis de siembra 25 gr/m2, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra y tapado con mantillo, posterior pase de rulo, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	
TOTAL PARTIDA .....			4,60
DARB0402	M2	PRADERA MEDITERRÁNEA Siembra de pradera mediterránea con plantación de 50 % de Cynodon dactylon y 50 % de Trifolium repens, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	
TOTAL PARTIDA .....			5,20
DARB0403	UD	VINCA DIFFORMIS Suministro y plantación de vinca difformis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	
TOTAL PARTIDA .....			3,72
DARB0404	UD	ACANTHUS MOLLIS Suministro y plantación de Acanthus Mollis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	
TOTAL PARTIDA .....			2,00
DARB0405	UD	STEPHANOTIS FLORIBUNDA Suministro y plantación de trepadoras, Stephanotis Floribunda, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	
TOTAL PARTIDA .....			12,50

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DARB0406	UD	<p>ROSAL BLANCO TREPADOR</p> <p>Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Blanco, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>	
		TOTAL PARTIDA .....	8,50
DARB0407	UD	<p>ROSAL LUTEA TREPADOR</p> <p>Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Lutea, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero</p>	
		TOTAL PARTIDA .....	17,95
<b>SUBCAPÍTULO C1304 RIEGO</b>			
PAS160	ML	<p>TUBERIA PVC 160 mm</p> <p>Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.</p>	
		Mano de obra .....	2,25
		Maquinaria .....	0,50
		Resto de obra y materiales .....	4,85
		TOTAL PARTIDA .....	7,60
PAS200	ML	<p>TUBERIA PVC 200 mm</p> <p>Tubería de PVC diámetro 200 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.</p>	
		Mano de obra .....	2,10
		Resto de obra y materiales .....	1,51
		TOTAL PARTIDA .....	9,96
DTBPE0403	ML	<p>TENDIDO TUBERIA PE 50 mm</p> <p>Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 VPP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.</p>	
		Mano de obra .....	1,45
		Resto de obra y materiales .....	1,72
		TOTAL PARTIDA .....	3,17
DTBPE0402	ML	<p>TUBERIA PE 32 mm</p> <p>Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.</p>	
		Mano de obra .....	0,66
		Resto de obra y materiales .....	1,38
		TOTAL PARTIDA .....	2,04
DRIEG0209	UD	<p>HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30</p> <p>Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.</p>	
		TOTAL PARTIDA .....	102,36
DRIEG00501	UD	<p>ASPERSOR EMERG. TURB. 5-11 M</p> <p>Suministro e instalación de aspersor de turbina fijo o aéreo HUNTER PGJ-00 o equivalente, radio de 4,6 a 11,3 m., arco ajustable de 40° a 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m<sup>3</sup>/h. Intervalo de presiones recomendada de 2,1 a 3,4 bares., altura global 18 cm. Engranaje lubricado por agua. Rosca hembra de 1/2". Incluso piezas especiales, tapa fabricada en caucho, junta limpiadora bilabial, embrague deslizante, filtro y cojinetes triples, incluso retirada de restos y limpieza.</p>	
		TOTAL PARTIDA .....	71,13

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm , diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inun-dador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	
		TOTAL PARTIDA .....	28,00
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	25,64
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	24,32
		TOTAL PARTIDA .....	50,59
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	16,59
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	23,27
		TOTAL PARTIDA .....	40,49
ARQ RIEGO	UD	ARQUETA RIEGO 60 X 60 Arqueta de registro para servicio "RIEGO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fa-brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excava-ción, tapa y cerco de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	17,17
		Resto de obra y materiales .....	74,03
		TOTAL PARTIDA .....	91,20
DRIEG00101	UD	ACOMETIDA DE RED DE RIEGO Acometida de red a red general, incluye conexión, contador, piezas especiales, inclu-so retirada de restos y limpieza.	
		TOTAL PARTIDA .....	1.352,00
DRIEG00902	UD	FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2" Filtro en Y cuerpo de laton y malla de acero inoxidable en sectores de riesgo por go-teo, totalmente instalado.	
		Mano de obra .....	2,92
		Resto de obra y materiales .....	17,60
		TOTAL PARTIDA .....	20,52
DRIEG00901	UD	REGULADOR DE PRESIÓN DE 1" Regulador de presión de 1" en electroválvulas, totalmente instalado y probado.	
		Mano de obra .....	14,31
		Resto de obra y materiales .....	78,39
		TOTAL PARTIDA .....	92,70
EIEL.1aabaz	M	CABLE ELECTRICO ALIMENT ELECTROVALVULAS 3x2.5 tb flx PVC Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V forma-da por fase+neutro+tierra de 2.5mm <sup>2</sup> de sección, colocada bajo tubo flexible corruga-do doble capa de PVC de 20mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada en zanja según especificaciones de proyecto, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Elec-trotécnico de Baja Tensión 2002.	
		Mano de obra .....	1,54
		Resto de obra y materiales .....	0,07
		TOTAL PARTIDA .....	3,48

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
U12SP160	ud	<p>PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.</p> <p>Programador electrónico de intemperie de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado y convertidor de 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.</p>	
		Mano de obra .....	52,75
		Resto de obra y materiales .....	5.835,87
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5.888,62</b>
DRIEG00903	UD	<p>ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO 1 1/2"</p> <p>Electroválvula HUNTER PGV-201G-B o equivalente, Ø2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 27,25 m<sup>3</sup>/h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.</p>	
		Mano de obra .....	2,92
		Resto de obra y materiales .....	105,22
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>109,89</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1305 MOBILIARIO</b>			
<b>APARTADO C130501 ZONA JUEGO DE NIÑOS</b>			
JUEGO01		<p>BARCO GALEON PIRATA 2 MASTILES</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>BARCO GALEÓN PIRATA DE 2 MÁSTILES</b>", de 8,41 X 11,3 X 6,96 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>76.534,80</b>
JUEGO02		<p>JUEGO DELFIN GRANDE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>DELFIN GRANDE</b>", de 1,58 X 1,15 X 0,55 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3.291,60</b>
JUEGO03		<p>JUEGO DELFIN PEQUEÑO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>DELFIN PEQUEÑO</b>", de 0,89 X 0,39 X 0,42 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2.577,60</b>
JUEGO04		<p>JUEGO REFUGIO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>EL REFUGIO</b>", de 1,99 X 1,40 X 2,17 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4.248,00</b>
JUEGO05		<p>JUEGO COLUMPIO CESTA METÁLICO</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>COLUMPIO CESTA METÁLICO</b>", de 2,55 X 9,03 X 2,58 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3.744,00</b>
JUEGO06		<p>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</b>", de 3,23 X 7,5 X 2,00 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.884,00</b>
JUEGO07		<p>JUEGO COMBINADO VIVAREA</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>COMBINADO VIVAREA</b>", de 1,51 X 3,31 X 3,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5.097,60</b>
JUEGO08		<p>JUEGO EL PEZ</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>EL PEZ</b>", de 0,98 X 0,30 X 0,54 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2.006,40</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
JUEGO09		<b>JUEGO EL PUENTE SUSPENDIDO</b> Suministro e instalación de juego " <b>PUENTE SUSPENDIDO</b> ", de 1,51 X 0,57 X 1,79 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	1.830,00
JUEGO10		<b>JUEGO GYROSPEED B.</b> Suministro e instalación de juego " <b>GYROSPEED B.</b> ", de 1,51 X 5,50 X 0,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	2.919,60
JUEGO11		<b>JUEGO AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</b> Suministro e instalación de juego " <b>AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</b> ", de 8,02 X 2,90 X 3,02 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	11.866,80
JUEGO12		<b>JUEGO PERCHA DOBLE</b> Suministro e instalación de juego " <b>PERCHA DOBLE</b> ", de 0,69 X 2,36 X 1,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	3.363,60
JUEGO13		<b>JUEGO HIP-HOP</b> Suministro e instalación de juego " <b>HIP-HOP</b> ", de 2,74 X 0,38 X 1,57 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	4.182,00
JUEGO14		<b>JUEGO COMBINADO KANOPE</b> Suministro e instalación de juego " <b>JUEGO COMBINADO KANOPE</b> ", de 5,68 X 1,38 X 3,20 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	7.154,40
CARTEL JUEGOS		<b>CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40</b> Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE JUEGOS NIÑOS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	340,80
CAUCHO		<b>CAUCHO CONTINUO GROSOR MEDIO 5 CM. COLORES DIRECCIÓN FACULTATIVA</b> Pavimento continuo de grosor medio 5 cm con colores, formas y figuras según lo que indique la Dirección Facultativa, conforme a lo indicado en la documentación gráfica. Sobre capa de hormigón no incluida. Totalmente terminado.	
		TOTAL PARTIDA .....	69,25

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO C130502 ZONA FITNESS</b>			
FITNES01	UD	EQUIPAMIENTO FITNES ESQUI DE FONDO Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>ESQUI DE FONDO</b> ", de 0,59 X 1,20 X 1,47 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	906,00
FITNES02	UD	EQUIPAMIENTO FITNES EL REMO Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>EL REMO</b> ", de 1,25 X 0,79 X 1,19 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	1.075,20
FITNES03	UD	EQUIPAMIENTO FITNES BICICLETA ESTÁTICA Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>BICICLETA ESTÁTICA</b> ", de 1,11 X 0,55 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	750,00
FITNES04	UD	EQUIPAMIENTO FITNES GIRO DE CINTURA Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>GIRO CINTURA</b> ", de 1,32 X 1,18 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	778,80
FITNES05	UD	EQUIPAMIENTO FITNES BARRAS PARALELAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>BARRAS PARELELAS</b> ", de 1,97 X 0,55 X 1,70 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	567,60
FITNES06	UD	EQUIPAMIENTO FITNES LAS RUEDAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LAS RUEDAS</b> ", de 1,15 X 1,00 X 1,51 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	692,40
FITNES07	UD	EQUIPAMIENTO FITNES ESPALDERA INDIVIDUAL Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>ESPALDERA INDIVIDUAL</b> ", de 1,6 X 0,30 X 2,36 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	615,60
FITNES08	UD	EQUIPAMIENTO FITNES SLALOM Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>SLAM</b> ", de 1,12 X 0,88 X 1,35 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	842,40
FITNES09	UD	EQUIPAMIENTO FITNES JINETE Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>JINETE</b> ", de 0,97 X 0,64 X 1,29 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	596,40
FITNES10	UD	EQUIPAMIENTO FITNES LOS PATINES Suministro e instalación de equipamiento de fitness " <b>LOS PATINES</b> ", de 1,11 X 0,69 X 1,60 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	750,00
CARTEL FITNESS	UD	CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE FITNESS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	340,80

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO C130503 ZONA AGILITY PERROS</b>			
AGILITY01	UD	CIRCUITO EDUCAN PASARELA 10,5 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>PASARELA</b> ", de 10,5 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	2.119,20
AGILITY02	UD	CIRCUITO EDUCAN EMPALIZADA 3,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>EMPALIZADA</b> ", de 3,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	2.235,60
AGILITY03	UD	CIRCUITO EDUCAN SLALOM 4,50 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>SLALOM</b> ", de 4,50 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	398,40
AGILITY04	UD	CIRCUITO EDUCAN SALTO DE LONGITUD DE 2 , 1,2 M DE LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>SALTO DE LONGITUD DE 2</b> ", de 1,20 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	258,00
AGILITY05	UD	CIRCUITO EDUCAN SALTO DE ALTURA 1,80 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>SALTO DE ALTURA</b> ", de 1,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	907,20
AGILITY06	UD	CIRCUITO EDUCAN BALACÍN 3,65 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>BALANCÍN</b> ", de 3,65 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	524,40
AGILITY07	UD	CIRCUITO EDUCAN TUNEL 2 M LARGO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>TUNEL</b> ", de 2 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	1.191,60
AGILITY08	UD	CIRCUITO EDUCAN RUEDA 0,6 M DIAMETRO Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educacn " <b>RUEDA</b> ", de 0,60 m de diámetro, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	735,60
CARTEL AGILIT	UD	CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40 Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE ESPARCIMIENTO PERROS-CIRCUITO AGILITY</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	
		TOTAL PARTIDA .....	340,80
DPAV0701	M2	PAVIMENTO DE ARENA MORTERENCA Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cms de espesor maximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios mecanicos (bandeja vibratoria y rulo compactador) y manuales.	
		Mano de obra .....	2,79
		Maquinaria .....	4,63
		Resto de obra y materiales .....	3,57
		TOTAL PARTIDA .....	10,99

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>APARTADO C130504 OTRO MOBILIARIO</b>			
MOB01	UD	PAPELERA FONTANA Papelera con estructura de acero con cubeta y tapa de fundición de aluminio pintada tipo oxiron. con capacidad de 50 l. completamente instalada.	
		TOTAL PARTIDA .....	805,00
DMOB009	UD	PAPELERA MODELO AYTO DE VALENCIA Papelera mmodelo ayuntamiento de valencia, totalmente instalado.	
		TOTAL PARTIDA .....	61,62
MOB04	UD	BANCO CORRIDO Banco prefabricado de hormigón armado de dimensiones 400 * 70 * 15 color gris claro o negro con acabado pulido e hidrofugo, con soportes perfiles de acero inox aisi 316. anclado con tacos de expansión. totalmente instalado	
		TOTAL PARTIDA .....	1.725,00
DMOB006	UD	BANCO MODELO NEOBARCINO Banco modelo Neobarcano o similar, totalmente instalado.	
		TOTAL PARTIDA .....	488,50
MOB13	UD	FUENTE BEBEDERO Suministro e instalacion de fuente bebedero de hierro fundido con protección antioxidante d color negro forja, con pulsador de fundición de latón, reja de fundicion, instalación de conexión a la red de agua potable y desagüe a la red de saneamiento, totalmente instalada	
		TOTAL PARTIDA .....	1.486,20
<b>APARTADO C130505 PERGOLA</b>			
DMOV0202	M3	EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	6,07
		Resto de obra y materiales .....	0,37
		TOTAL PARTIDA .....	6,44
ESTRMET001	UD	PLACA DE ANCLAJE 400X400X12 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	
		Mano de obra .....	15,41
		Resto de obra y materiales .....	2,28
		TOTAL PARTIDA .....	39,33
ESTRMET002	KG	ACERO LAMINADO EN PERFILES Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.	
		Mano de obra .....	10,51
		Maquinaria .....	0,38
		Resto de obra y materiales .....	2,06
		TOTAL PARTIDA .....	12,95
DDEF00501	M3	MURO CONTENCION Muro de contención de 0'45 m de espesor en terrenos estables, con 25 Kg/m2 de cuantía de acero B-500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de central, realizado según especificaciones de proyecto en prolongación de muro pantalla, incluso replanteo, aplomado y nivelación, corte y preparación de armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotoras y limpieza. Según EHE	
		Mano de obra .....	65,66
		Maquinaria .....	49,73
		Resto de obra y materiales .....	104,20
		TOTAL PARTIDA .....	219,57



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ESTRMET003	UD	<p><b>ESTRUCTURA DE ALAMBRE SUJECCIÓN TREPADORAS</b></p> <p>Malla de alambre de acero inoxidable para planta trepadora, dimensión 12 x 300 cm, diámetro 2 mm, fijada al poste de pérgola mediante sujeciones horizontales con tubo de 10 mm y espesor 1 mm soldado al soporte, cada 10 cm, totalmente colocada</p>	
		Mano de obra .....	35,04
		Maquinaria .....	5,52
		Resto de obra y materiales .....	16,31
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>56,87</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1306 PAVIMENTACION</b>			
PAV01	ML	<p><b>RIGOLA LOSA DE HORMIGÓN 7X20X40</b></p> <p>Pavimento formado por losas de hormigón de 7x20x40 combinadas con losas de 7x40x40 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.</p>	
		Mano de obra .....	2,26
		Resto de obra y materiales .....	1,42
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>13,68</b>
PAV02	M2	<p><b>PAVIMENTO ADOQUINES DE HORMIGÓN 7X16X16 + 7X16X24</b></p> <p>Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7x16x16 combinadas con adoquines de 7x16x24 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.</p>	
		Mano de obra .....	13,58
		Resto de obra y materiales .....	4,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>37,13</b>
PAV04	M2	<p><b>PAVIMENTO CONTINUO ARIDOS ESTABILIZADOS</b></p> <p>Pavimento continuo natural, con árido de granulometría 0,1-0,3 mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante color a elegir por la dirección facultativa, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 cm de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. Pavimento ejecutado sobre capa de base de zahorra artificial y capa drenante con gravas no incluido en el precio.</p>	
		Mano de obra .....	5,58
		Maquinaria .....	13,42
		Resto de obra y materiales .....	5,28
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>24,28</b>
GEOTEXTIL	M2	<p><b>GEOTEXTIL</b></p> <p>M2. Geotextil de gramaje 250 g/m<sup>2</sup>, incluso solapes, colocado y tapado.</p>	
		Mano de obra .....	0,53
		Resto de obra y materiales .....	1,24
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,77</b>
RELLGRA	M3	<p><b>RELLENO GRANULAR DRENAJE MATERIAL FILTRANTE</b></p> <p>Relleno granular material filtrante, incluso transporte, extendido y compactado.</p>	
		Mano de obra .....	0,45
		Maquinaria .....	0,62
		Resto de obra y materiales .....	4,58
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,65</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
PAV05	M2	<b>PAVIMENTO JABRE</b> Formación de pavimento terrizo peatonal (Jabre), de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.	Mano de obra .....	3,92
			Maquinaria .....	3,25
			Resto de obra y materiales .....	6,68
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>13,85</b>
PAV06	M2	<b>PAVIMENTO HORMIGON RAYADO</b> Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m <sup>2</sup> , con acabado fratasado mecánico o manual, y posterior rayado superficial	Mano de obra .....	6,95
			Maquinaria .....	0,22
			Resto de obra y materiales .....	13,86
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>21,03</b>
DFIRM0102	M3	<b>BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	Mano de obra .....	0,21
			Maquinaria .....	2,26
			Resto de obra y materiales .....	11,99
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,46</b>
DHGN0202	M3	<b>HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA</b> Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	Mano de obra .....	17,17
			Maquinaria .....	22,43
			Resto de obra y materiales .....	28,18
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>67,79</b>
ALCOR01	UD	<b>FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,20 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 120x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	Mano de obra .....	2,04
			Resto de obra y materiales .....	71,20
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>73,24</b>
ALCOR02	UD	<b>FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,40 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 140x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	Mano de obra .....	2,26
			Resto de obra y materiales .....	81,98
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>84,24</b>
ALCOR03	UD	<b>FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M</b> Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	Mano de obra .....	3,70
			Maquinaria .....	1,17
			Resto de obra y materiales .....	89,78
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>94,66</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	6,88
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,87</b>
DRIG01057	M	RIGOLA DE 20X50X7 cm Rigola de 20x50x7 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	2,77
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,30</b>
DRIG0106	M	RIGOLA DE 20X50X6 cm Rigola de 20x50x6 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>10,73</b>
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	
		Mano de obra .....	1,49
		Maquinaria .....	0,59
		Resto de obra y materiales .....	1,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,76</b>
DBOR0102B	M	BORDILLO 7X20X40 Bordillo de hormigón de 7x20x40 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	
		Mano de obra .....	1,49
		Maquinaria .....	0,49
		Resto de obra y materiales .....	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>9,95</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1307 VALLADOS</b>			
VALLA1	ML	VALLADO METALICO RECINTO AGILITY Valla metálica fabricada con barrotes de acero macizo en módulos de 900 mm. de altura y 2000 mm. de largo, compuesta por 2 pletinas de 40 x 6 mm. y barrotes verticales de varillas macizas de 16 mm. Postes de tubo de 40 x 40 mm. con pletinas de ensamble para los módulos. Estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al horno. Tornillería de acero galvanizado.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>62,00</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO C1308 FUENTE ALBERCA</b>			
RECIR	UD	<p><b>SISTEMA DE RECIRCULACIÓN</b></p> <p>Sistema de recirculación de la fuente Alberca, consistentes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Canalización de la tubería de impulsión de la bomba. Trabajos de excavación, canalización y relleno de zanja.</li> <li>-Ejecución de arqueta de 200x200 cm por la altura necesaria según tubería de desagüe para aljibe. El acabado de la tapa de la arqueta se realizará con la piedra del pavimento existente.</li> <li>-Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para impulsión bombeo).</li> <li>-Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø32 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para llenado automático a través de electroválvula).</li> <li>-Suministro e instalación de válvula de compuerta de PVC DN90 mm para llenado de la fuente.</li> <li>-Ejecución de arqueta de registro de 40x40 cm para colocación de llave de cierre.</li> <li>-Suministro e instalación de bomba de achique sumergida para recirculación del agua de la fuente.</li> <li>-Suministro y montaje de electroválvula con sonda para llenado automático de la fuente.</li> <li>-Conducto de desagüe a pozo de la red de saneamiento con tubería de PVC Ø200 mm.</li> <li>-Conexión a la red de Baja Presión con tubería PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales.</li> <li>-Contador.</li> <li>-Puesta en marcha de las instalaciones. Totalmente instalado.</li> </ul>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>18.236,23</b>
INSTELEC	UD	<p><b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p>Trabajos de instalación eléctrica en fuente Alberca. Conexión desde el cuadro de mando. Los trabajos consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Suministro e instalación de elementos eléctricos necesarios para la puesta en marcha de la bomba.</li> <li>-Canalización eléctrica desde cuadro de mando.</li> </ul>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6.557,55</b>
DHGN0304	M3	<p><b>HGON P/ARMAR HA-25/P/20 SOLERAS</b></p> <p>Hormigón para armar, con resistencia mínima a compresión de 25 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm, en soleras, elaborado con cemento CEM; totalmente elaborado, incluso colocación del hormigón, vibrado y curado.</p>	
		Mano de obra .....	17,17
		Maquinaria .....	23,14
		Resto de obra y materiales .....	34,79
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>75,10</b>
MURESTAM	ML	<p><b>MURETE FORMACIÓN DE ESTANQUE CON BLOQUE DE HORMIGÓN</b></p> <p>Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm de altura maxima 2,5 metros, recibidos con mortero de cemento, realizado según especificaciones de proyecto; incluso replanteo, aplomado y nivelado. Totalmente Terminado.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>75,23</b>
DFUE2206	M2	<p><b>IMPERMEABILIZACIÓN</b></p> <p>Suministro y colocación de impermeabilización de vaso de fuente y muros, a base de una lámina de caucho E.P.D.M. de 1.14 mm de espesor.</p>	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>25,35</b>
APLACLADO	M2	<p><b>APLACADO CON PIEDRA CALIZA SANT VICENT</b></p> <p>Aplacado de paramento exterior con placa caliza Sant Vicen de dimensines 60 X 40, acabado abujardado, 2 cm de espesor y juntas minima de 2 mm, colocada con adhesivo cementoso mejorado (C2), sobre capa de regularización de mortero de albañilería M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso (CG2), incluso parte porporcional de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.</p>	
		Mano de obra .....	20,90
		Resto de obra y materiales .....	60,72
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>88,93</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C14 ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA</b>			
<b>SUBCAPÍTULO C1401 RESTAURAR ARBOLADO AVDA. BLASCO IBÁÑEZ</b>			
DDEM0201	M2	<b>DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO</b> Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	1,73
		Resto de obra y materiales .....	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,95</b>
DDEM0202	M2	<b>DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA</b> Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	3,16
		Maquinaria .....	2,48
		Resto de obra y materiales .....	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,98</b>
DEXCAVA	M3	<b>EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN</b> Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	
		Maquinaria .....	4,53
		Resto de obra y materiales .....	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,80</b>
DPAV0101	M2	<b>PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS</b> Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
		Mano de obra .....	8,46
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales .....	7,50
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>15,98</b>
DFIRM0203	M3	<b>BASE HORMIGON EN ACERAS</b> Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	
		Mano de obra .....	8,63
		Maquinaria .....	21,93
		Resto de obra y materiales .....	28,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>58,68</b>
DFIRM0102	M3	<b>BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC</b> Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	
		Mano de obra .....	0,21
		Maquinaria .....	2,26
		Resto de obra y materiales .....	11,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,46</b>
DBORD0102	M	<b>BORDILLO H 20x30x50</b> Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	
		Mano de obra .....	1,04
		Maquinaria .....	0,59
		Resto de obra y materiales .....	14,91
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,53</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	6,88
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,87</b>
DARB1601	UD	TRASPLANTE PLATANUS X HISPANICA Trasplante de Platanus X Hispanica existentes en el entorno de las obras, apertura de hoyo, aporte de materia orgánica, relleno con tierra vegetal y riegos hasta la recepción de la obra.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.800,00</b>
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	25,64
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	24,32
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>50,59</b>
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	16,59
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	23,27
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,49</b>
DRIEG0209	UD	HIDRANTE DE 1" ACOPLE RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>102,36</b>
DTBPE0402	ML	TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	
		Mano de obra .....	0,66
		Resto de obra y materiales .....	1,38
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,04</b>
DTBPE0403	ML	TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	
		Mano de obra .....	1,45
		Resto de obra y materiales .....	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,17</b>
PAS160	ML	TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	
		Mano de obra .....	2,25
		Maquinaria .....	0,50
		Resto de obra y materiales .....	4,85
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>7,60</b>
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,00</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ALCOR03	UD	FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	
		Mano de obra .....	3,70
		Maquinaria .....	1,17
		Resto de obra y materiales .....	89,78
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>94,66</b>
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	
		Mano de obra .....	0,11
		Maquinaria .....	0,62
		Resto de obra y materiales .....	4,36
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,09</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1402 URBANIZACIÓN PLAZA LUIS CASANOVA</b>			
DDEM0201	M2	DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	1,05
		Maquinaria .....	1,73
		Resto de obra y materiales .....	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,95</b>
DDEM0202	M2	DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra .....	3,16
		Maquinaria .....	2,48
		Resto de obra y materiales .....	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,98</b>
DEMSUM	UD	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	
		Mano de obra .....	21,18
		Maquinaria .....	16,78
		Resto de obra y materiales .....	2,28
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,24</b>
DDEMCOL	ML	DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolicion de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	
		Mano de obra .....	5,93
		Maquinaria .....	16,22
		Resto de obra y materiales .....	1,33
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>23,48</b>
DPAV0101	M2	PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
		Mano de obra .....	8,46
		Maquinaria .....	0,02
		Resto de obra y materiales .....	7,50
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>15,98</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DFIRM0203	M3	BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	
		Mano de obra .....	8,63
		Maquinaria .....	21,93
		Resto de obra y materiales .....	28,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>58,68</b>
DFIRM0102	M3	BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	
		Mano de obra .....	0,21
		Maquinaria .....	2,26
		Resto de obra y materiales .....	11,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,46</b>
DBOR0102A	ML	BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	
		Mano de obra .....	1,49
		Maquinaria .....	0,59
		Resto de obra y materiales .....	1,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,76</b>
DRIG0104	M	RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	
		Mano de obra .....	3,19
		Maquinaria .....	1,80
		Resto de obra y materiales .....	6,88
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>11,87</b>
DARB3002	UD	TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.800,00</b>
DARQ0602b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	25,64
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	24,32
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>50,59</b>
DARQ0604b	UD	ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	
		Mano de obra .....	16,59
		Maquinaria .....	0,63
		Resto de obra y materiales .....	23,27
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,49</b>
DRIEG0209	UD	HIDRANTE DE 1" ACOPLE RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>102,36</b>



## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DTBPE0402	ML	TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	
		Mano de obra .....	0,66
		Resto de obra y materiales .....	1,38
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,04</b>
DTBPE0403	ML	TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	
		Mano de obra .....	1,45
		Resto de obra y materiales .....	1,72
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,17</b>
PAS160	ML	TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	
		Mano de obra .....	2,25
		Maquinaria .....	0,50
		Resto de obra y materiales .....	4,85
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>7,60</b>
INUN	UD	SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,00</b>
DMOV0601	M3	RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	
		Mano de obra .....	0,11
		Maquinaria .....	0,62
		Resto de obra y materiales .....	4,36
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,09</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1403 PARCELA SED</b>			
DARB3002	UD	TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.800,00</b>
DDEM0110	M2	DESMONTAJE CASETA, PORCHE, ETC... Desmontaje y retira de caseta existente.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>35,00</b>
DDEM0701	UD	ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	
		Mano de obra .....	2,10
		Maquinaria .....	1,94
		Resto de obra y materiales .....	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,28</b>
DDEM0501	UD	ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	
		Mano de obra .....	9,62
		Maquinaria .....	4,06
		Resto de obra y materiales .....	0,82
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,50</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C15 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN</b>			
G2RA1200	m3	Disposic.monodepósit tierras Disposición controlada a monodepósito, de tierras procedentes de excavación.	
		Resto de obra y materiales .....	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,47</b>
G2RA3600	m3	Disposición escombros Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de escombros	
		Resto de obra y materiales .....	5,04
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,04</b>
GESRES03	m3	Disposic.monodepósit sin báscula resid. petreos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos de naturaleza pétreo.	
		Resto de obra y materiales .....	5,96
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>5,96</b>
GESRES04	m3	Disposic. residuos potenc. peligrosos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos potencialmente peligrosos.	
		Resto de obra y materiales .....	6,96
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,96</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO FASE 2_C16 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
SEG_F_02	UD	SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO N° 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. FA- SE 2.	
TOTAL PARTIDA .....			80.545,80

Valencia, marzo de 2017

El Ingeniero de Caminos, C. y P.  
Autor del Proyecto

D. Salvador España Tamayo  
Colegiado N° 7.435



**APLICACIÓN DE PRECIOS**



# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
DDEM0701	UD ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	37,00	4,28	158,36
DDEM0501	UD ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	30,00	14,50	435,00
DDEM0201	M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	13.046,83	2,95	38.488,15
DDEM0202	M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	14.751,14	5,98	88.211,82
DDEM0206	UD ARRANQUE DE BOLARDO Arranque de bolardo en acera, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	30,00	9,16	274,80
DDEM0207	UD ARRANQUE DE BANCO Arranque de banco, incluso base de hormigón con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	11,00	5,99	65,89
DDEMCOL	ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolición de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	488,30	23,48	11.465,28
DEMSUM	UD DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolición de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	81,00	40,24	3.259,44
DDEM0304	ML DEMOLICION MACETERO CORRIDO DE HASTA 1.5m Demolición de macetero corrido de hasta de 1.5 metros de altura con tierra vegetal, bordillo de acera sin árboles, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	60,00	6,97	418,20
DDEM0305	ML DESMANTELAMIENTO DE REJA PERIMETRAL Desmantelamiento de reja de cualquier tipo no superior a 1 metro de altura, no apoyada en muro, incluso la limpieza y retirada a vertedero autorizado, empleando en el proceso el desmantelamiento medios mecánicos.	187,00	1,48	276,76
PALZ1005	UD DESMANTELAMIENTO FOCOS Desmantelamiento de mástiles y focos en Av. Aragón con carga y transporte a almacenes designados por la Propiedad, incluyendo desmontaje de cableado y dispositivos y demolición de cimentación	1,00	2.500,00	2.500,00

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MONUMENTO	UD TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL MONUMENTO Trabajos de rehabilitación y limpieza del " MONUMENTO A LA AFICIÓN" situado en la PLA- ZA VALENCIA CF.	1,00	16.000,00	16.000,00
DEXCAVA	M3 EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	50.224,50	4,80	241.077,60
DMOV0302	M3 TERRAPLEN EN CORONACION Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de pres- tamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100 % del P.N., medido sobre perfil.	21.929,75	7,70	168.859,08
TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....				<u>571.490,38</u>



**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C02 PAVIMENTACION</b>				
DPAV0101	M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	10.862,80	15,98	173.587,54
DPAV0108	M2 PAV DE BALDOSA HGON 20x20 DE COLOR Pavimento con baldosas de hormigón o similar coloreadas según Dirección Facultativa, de dimensiones 20x20 cm, colocadas sobre mortero de cemento 1:3 (M-15), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	466,00	16,91	7.880,06
DFIRM0102	M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	5.917,00	14,46	85.559,82
ECSL.1aabb	M3 HORMIGÓN HM-25/P/20-IIa PARA APARCAMIENTO Hormigón HM 25/P/20/IIa confeccionado en obra, consistencia plástica y tamaño máximo 20 mm, exposición normal, en losas de cimentación, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.	637,40	72,26	46.058,52
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm <sup>2</sup> , manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	3.187,00	4,08	13.002,96
DFIRM0404	T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	1.538,12	41,40	63.678,17
DFIRFONO	T MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	659,22	66,84	44.062,26
DFIRM0302	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.	8.790,00	0,34	2.988,60
DFIRM0301	M2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.	8.790,00	0,34	2.988,60
DFIRM0203	M3 BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	1.859,85	58,68	109.136,00
DHGN0202	M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	2.009,75	67,79	136.240,95
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C02 PAVIMENTACION.....</b>				<b>685.183,48</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C03 ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA)</b>				
DBORD0102	M BORDILLO H 20x30x50 Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	2.324,00	16,53	38.415,72
DRIG0104	M RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	1.643,00	11,87	19.502,41
DBOR0102A	ML BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	522,00	12,76	6.660,72
TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C03 ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA).....				<b>64.578,85</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C04 RED DE SANEAMIENTO</b>				
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_01 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	3.239,67	6,44	20.863,47
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	1.966,39	16,58	32.602,75
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_01 EXCAVACIONES Y</b>				<b>53.466,22</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_02 HORMIGONES</b>				
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	1.013,63	64,36	65.237,23
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	1.713,33	4,08	6.990,39
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_02 HORMIGONES .....</b>				<b>72.227,62</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_03 ALCANTARILLADO</b>				
DIMB0102	UD IMB. RECT. MODELO "VALENCIA" Imbornal rectangular modelo "valencia" directo o inverso, de hormigón en masa de resistencia a compresión simple de 15 Mpa, sifónico con tapa registrable de 400x400 mm de dimensiones exteriores, con marco y tapa rectangular de fundición dúctil normalizada, con revestimiento de pintura asfáltica y superficie peatonal antideslizante, incluso acometida hasta colector, demoliciones, excavación, abanico de captación, y tapa registrable, totalmente terminado.	4,00	425,13	1.700,52
DIMB0202	UD SUMIDERO MEDIANO (540x260 mm) Sumidero rectangular sifónica, de 540x260 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con juntas de mortero M-450, incluso conexión a acometida a pozo de saneamiento más próximo, demoliciones, excavaciones, agotamiento, obras de fabrica y tierra, completamente terminado.	113,00	383,19	43.300,47
DPOZ0402	UD ARQUETA REGISTRO 40x40 LADRILLO Arqueta de registro de fabrica de ladrillo de gafa con juntas de mortero M-250, incluso marco y tapa de 40x40 cm de fundición dúctil con la indicacion de residuales o pluviales según proceda, con revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, completamente terminado.	64,00	75,97	4.862,08
PE400	ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 400 SN 8 Tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial minima de 8 kn/m2, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.	423,00	31,98	13.527,54

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PE500	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 500 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>	461,00	48,39	22.307,79
PE630	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 630 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>	124,00	79,51	9.859,24
PE800	<p>ML TUBERIA POLIETILENO (PEAD) 800 SN 8</p> <p>Tubería de polietileno de alta densidad de 800 mm de diametro exterior, clase de rigidez circunferencial mínima de 8 kn/m<sup>2</sup>, union junta elastica con manguito exterior, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.</p>	63,00	139,72	8.802,36
DPOZ0205	<p>UD P.R. 1,00 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,00 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada.</p>	77,00	611,22	47.063,94
DPOZ0303	<p>UD ARQUETON 2x2,5 m.</p> <p>Arquetón de hasta 3x3 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.</p>	1,00	1.250,37	1.250,37
DTBDES001	<p>ML TUBERÍA DESAGÜE 200</p> <p>Desague de PE de 200 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones totalmente terminada .</p>	44,00	20,63	907,72
D04016	<p>M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA</p> <p>Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guia tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guias), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guias de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m<sup>2</sup> de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.</p>	2.943,51	34,74	102.257,54
PALZ0001	<p>UD CONEXION A TUBERIA EXISTENTE</p> <p>Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permanecen y retirada de lodos.</p>	6,00	1.457,00	8.742,00
PALZ002	<p>PA MANTENIMIENTO DE SERVICIO EXISTENTE</p> <p>Mantenimiento del servicio existente en red de saneamiento, incluso bombeo si fuera necesario.</p>	1,00	6.656,99	6.656,99
DAPA0001	<p>UD ACOMETIDA PLUVIALES A PARCELA</p> <p>Acometida domiciliaria de PE de 250 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones, totalmente terminada .</p>			

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30,00	113,06	3.391,80
DAPA0002	UD ACOMETIDA RESIDUALES A PARCELA  Acometida domiciliaria de PE de 315 mm, incluso excavación y relleno de la misma con materiales de la propia excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado a cualquier distancia y canon de de vertido, p.p. de juntas, base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 MPa y 0.10 m de espesor, relleno de laterales y superior de la misma , incluso p.p. de conexiones y arqueta domiciliaria de 40 x 40 con tapa de hormigon con la indicacion de residuales o pluviales segun proceda. totalmente terminada .	30,00	137,55	4.126,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_03 ALCANTARILLADO .....</b>				<b>278.756,86</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_04 DESVIO ACEQUIA EXISTENTE</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP  Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	1.125,00	6,44	7.245,00
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS  Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	472,50	16,58	7.834,05
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO  Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	468,00	64,36	30.120,48
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T  Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	450,00	4,08	1.836,00
DTBPVC0209	ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 800 mm  Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 800 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	300,00	51,78	15.534,00
DPOZ120	UD P.R. 1,20 m HORMIGON DE HASTA DE 3 M  Pozo registro de diámetro 1,20 m de hormigón en masa de hasta de 3 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, completamente terminada	13,00	866,04	11.258,52
PALZ0001	UD CONEXION A TUBERIA EXISTENTE  Conexión a tubería existente, incluso acondicionamiento, limpieza de los extremos que permacen y retirada de lodos.	2,00	1.457,00	2.914,00
D04016	M2 ENTIBACION DOBLE GUIA Y PLANCHA  Util a ambos lados, por metro lineal de entibación de zanjas y pozos con planchas deslizantes sobre doble guía tipo rs o similar de 5,5 m de longitud y patin lateral rs (1,33 m entre guías), monocodales intermedios de 0,75 y 1,0 mm, planchas estandar de 5/2,4/0,12 y 5/1,4/0,12 m, protector de guías de 5 m, eslinga izado, 4 ramales, ganchos y llave de codales, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigon de 10 mpa de resistencia característica.	1.200,00	34,74	41.688,00

**PRESUPUESTO**

**URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DFIRM0404	T MEZCLA BITUMINOSA AC 16 BIN 35/50 S Mezcla bituminosa en caliente con aridos calizos, AC 16 BIN 35/50 S, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	105,00	41,40	4.347,00
DFIRFONO	T MEZCLA BITUMINOSA FONOABSORBENTE SMA 16 SURF 35/50 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura fonoabsorbente, con arido porfidico, tipo SMA-16 SURF 35/50, extendida y compactada, incluso ligante y filler de aportacion.	45,00	66,84	3.007,80
DFIRM0302	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia con 1 kg de ECR-1, incluso barrido y preparación de la superficie.	600,00	0,34	204,00
DFIRM0301	M2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI Riego de imprimación con 1 kg de ECI, incluso barrido y preparación de la explanada.	600,00	0,34	204,00
DHGN0202	M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	150,00	67,79	10.168,50
DPOZ0301	UD ARQUETON 2X2 m. Arquetón de 2x2 m de dimensiones interiores y profundidad variable, con instalación de pates y marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo Ostra I, incluso excavación, hormigón de amortiguación, completamente acabado.	1,00	1.162,65	1.162,65
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C04_04 DESVIO ACEQUIA</b>				<b>137.524,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C04 RED DE SANEAMIENTO.....</b>				<b>541.974,70</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C05 RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION</b>				
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_A RED DE AGUA POTABLE</b>				
<b>APARTADO FASE 2_C05_A1 OBRA CIVIL</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	2.414,86	6,44	15.551,70
DRELL0101	M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	1.031,74	8,05	8.305,51
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	551,16	16,58	9.138,23
DFIRM0102	M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	9,90	14,46	143,15
DFIRM0203	M3 BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	5,94	58,68	348,56
DPAV0101	M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	44,00	15,98	703,12
DAGUA0101	M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	1.749,66	0,22	384,93
DTBPVC0240	ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.	131,00	18,20	2.384,20
DFERR0201	M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm2, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.	117,90	4,08	481,03
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	83,44	64,36	5.370,20

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DDEM0403	ML DEMOLICION TUBERIA FUNDICIÓN GRIS VARIOS Ø Demolición de tubería de fundición gris de ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluye parte proporcional de tratamiento de fibrocemento y plan de gestion de residuos y su tramitación	538,00	107,25	57.700,50
DEDEMOPE	ML DEMOLICION TUBERIA PE VARIOS Ø Demolición de tubería de polietileno de ø variados, incluso la limpieza y retirada de escombros con su carga y transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos.	166,00	5,49	911,34
DARQ0202	UD ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110 Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.	48,00	100,48	4.823,04
DARQ0205	UD ARQUETA DE ACOMETIDA 40x40x110 Arqueta de acometida de dimensiones interiores 40x40x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y cerco de hierro fundido, incluso parte proporcional de pasatubos de PVC Ø160 mm desde arqueta hasta interior de parcela.	16,00	68,38	1.094,08
DMARC005Z	ML CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.	521,40	180,00	93.852,00
DESJARDz	UD DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	12,00	426,00	5.112,00
<b>TOTAL APARTADO FASE 2_C05_A1 OBRA CIVIL.....</b>				<b>206.303,59</b>



# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>APARTADO FASE 2_C05_A2 OBRA MECANICA</b>				
DTBPE0202	ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	160,00	12,14	1.942,40
DTBPE0202b	ML TUBERIA PE Ø125 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 125 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	26,00	13,62	354,12
DTBPE0203	ML TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	1.430,66	14,35	20.529,97
DTBPE2013A	ML TUBERIA PE Ø200 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 200 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	63,00	22,38	1.409,94
DTBPE0206	ML TUBERIA PE Ø250 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 250 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	70,00	58,39	4.087,30
DVALV0202	UD VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	2,00	130,02	260,04
DVALV0203	UD VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	40,00	221,34	8.853,60
DVALV203A	UD VALVULA COMPUERTA Ø200 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 200 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	5,00	413,19	2.065,95
DVALV0206	UD VALVULA COMPUERTA Ø250 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 250 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	1,00	469,50	469,50
DAPAC0103	UD VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50 mm Ventosa trifuncional de fundición gris de 50 mm de diámetro nominal, y 16 BAR de PN, embridada y colocada en tubería, incluso juntas y accesorios, completamente instalada.	2,00	148,86	297,72

**PRESUPUESTO**

**URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DAPAC0201	UD DESAGUE COMPLETO Desague completo para diámetro 80 mm. para una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente instalado, incluso p.p. de conexión a la red de pluviales, totalmente terminada.	2,00	633,88	1.267,76
DAPAC0302	UD HIDRANTE 100 (TRES BOCAS) Hidrate contra incendios (tres bocas) normalizado por el servicio de bomberos, diámetro nominal 100 mm ( tipo guitarra) construido en fundición dúctil. El hidrante comportará una válvula de compuerta de 100 mm, tipo belgicast, un codo brida-brida, y un carrete brida-brida de longitud variable, según la profundidad de la tubería.	5,00	468,72	2.343,60
DAPAC1101	PA CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	7,00	2.250,00	15.750,00
GARRAS	UD GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	43,00	42,98	1.848,14
SUP VALVULA	UD SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	48,00	53,72	2.578,56
<b>TOTAL APARTADO FASE 2_C05_A2 OBRA MECANICA .....</b>				<b>64.058,60</b>
<b>APARTADO FASE 2_C05_A3 VARIOS</b>				
D005051	PA TRABAJOS PROVISIONALES Y ANULACION TUBERIAS EXISTENTE Trabajos necesarios para colocación de los canalizaciones provisionales para la ejecución de las obras, así como la reforma necesaria de los ramales en servicio y la anulacion de tuberias existentes fuera de uso.	1,00	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL APARTADO FASE 2_C05_A3 VARIOS .....</b>				<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_A RED DE AGUA</b>				<b>277.862,19</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_B RED DE BAJA PRESION</b>				

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>APARTADO FASE 2_C05_B1 OBRA CIVIL</b>				
DMOV0202	<p>M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP</p> <p>Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.</p>	438,96	6,44	2.826,90
DRELL0101	<p>M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS</p> <p>Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.</p>	177,33	8,05	1.427,51
DRELL0202	<p>M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS</p> <p>Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.</p>	101,75	16,58	1.687,02
DAGUA0101	<p>M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC.</p> <p>Instalación de banda amarilla de señalización.</p>	323,00	0,22	71,06
DTBPVC0240	<p>ML TUBERIA PVC HELICOIDAL 400 mm</p> <p>Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, de diámetro nominal 400 mm, colocada según características técnicas reflejadas en planos, incluso suministro de materiales, colocación, unión de juntas.</p>	35,00	18,20	637,00
DFERR0201	<p>M2 MALLA 15X15 D.8 mm. B 500-T</p> <p>Malla electrosoldada de alambres corrugados de acero B 500-T de límite elástico 5100 kp/cm<sup>2</sup>, manipulado en talles y elaborado en la obra, de 15X15 cm y de 8 mm de diámetro, incluso cortado, colocación y parte proporcional de solapes.</p>	31,50	4,08	128,52
DHGN0201	<p>M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO</p> <p>Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.</p>	22,05	64,36	1.419,14
DARQ0202	<p>UD ARQUETA DE REGISTRO 40x100x110</p> <p>Arqueta de registro para desagües de dimensiones interiores 40x100x110 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y cerco de hierro fundido.</p>	3,00	100,48	301,44
ARQUEBP	<p>UD ARQUETA 60 x 60</p> <p>Arqueta de registro para servicios "RED DE BAJA PRESIÓN" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.</p>	3,00	91,20	273,60
DMARC005Z	<p>ML CAJERO PREF DE HGON 1x1 m CON TAPA</p> <p>Cajero prefabricado de hormigón armado, sección cuadrado 1x1 m, con unión por junta machihembrada y tapa. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Para colocación de tubería de agua potable a modo de encamisado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.</p>	77,40	180,00	13.932,00

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antigua Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DESJARDz	UD DESAGÜE DRENAJE Conexión a red de saneamiento de drenaje, mediante tubería de diámetro 200 de PE hasta pozo de registro de saneamiento más próximo, con recubrimiento de hormigón HM-15, incluye excavación, relleno y transporte de restos a vertedero.	5,00	426,00	2.130,00
<b>TOTAL APARTADO FASE 2_C05_B1 OBRA CIVIL .....</b>				<b>24.834,19</b>
<b>APARTADO FASE 2_C05_B2 OBRA MECANICA</b>				
DTBPE0202	ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	165,80	12,14	2.012,81
DTBPE0203	ML TUBERIA PE Ø160 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 160 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	201,00	14,35	2.884,35
DVALV0202	UD VALVULA COMPUERTA Ø100 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 100 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	2,00	130,02	260,04
DVALV0203	UD VALVULA COMPUERTA Ø150 FD Válvula de compuerta cierre elástico, diámetro 150 mm, para presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> , con bridas PN-10: construida con cuerpo de fundición dúctil, compuerta del mismo material (revestida de elastomero EPDM) y eje de acero inoxidable. Montada en arqueta de canalización enterrada.	1,00	221,34	221,34
DAPAC1101	PA CONEXIÓN A RED GENERAL Partida alzada correspondiente a la conexión a la red general, incluso parte proporcional de reposición de tubería existente. Incluye Obra Civil y trabajos de conexión a realizar por la empresa Concesionaria del Servicio de Agua.	2,00	2.250,00	4.500,00
GARRAS	UD GARRAS ARQUETAS DE AGUA POTABLE Garras arquetas de agua potable. totalmente instalada.	3,00	42,98	128,94
SUP VALVULA	UD SUPLEMENTOS VÁLVULAS Suplemento válvulas. totalmente colocado.	3,00	53,72	161,16
<b>TOTAL APARTADO FASE 2_C05_B2 OBRA MECANICA.....</b>				<b>10.168,64</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C05_B RED DE BAJA</b>				<b>35.002,83</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C05 RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION .....</b>				<b>312.865,02</b>

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C06 RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL</b>				
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_1 OBRA CIVIL</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	692,76	6,44	4.461,37
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	151,71	16,58	2.515,35
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_1 OBRA CIVIL .....</b>				<b>6.976,72</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_2 CANALIZACIONES</b>				
DPRIS0104	M PRISMA DE CANALIZACION 2CØ110 Prisma de canalización formada por dos conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 23x38 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	45,50	9,77	444,54
DPRIS0105	M PRISMA DE CANALIZACION 4CØ110 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 110 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido y dado de recubrimiento de 41x45 cm de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	964,03	17,09	16.475,27
DPRIS020A	M PRISMA DE CANALIZACION 2TrØ32+2CØ110 Prisma de canalización de telefonía y comunicación por cable, formada por dos tritubos de diámetro 32 mm, en base 3, colocados, con protección de hormigón en masa HM-15 según Normas de compañía suministradora, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	864,58	18,58	16.063,90
DPRIS0106	M PRISMA DE CANALIZACION 4CØ125 Prisma de canalización formada por cuatro conductos de diámetro 125 mm y espesor 1'8 mm de PVC rígido, en base 2 colocados, y dado de recubrimiento de hormigón en masa HM-15, según normas de Telefónica, incluso encolado de tubos y unidades separadoras.	1.048,69	56,98	59.754,36
DTELF0102	M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	1.123,69	0,22	247,21
D008004	ML LIMPIEZA Y MADRILADO DE CONDUCTO Limpieza y mandrilado de conductos de PVC de diámetro 110 y 63 mm: según normas de Telefónica.	9.502,82	0,92	8.742,59
DESVIO	UD DESVIO RED DE ONO Desvío red de Ono ubicada en la Prolongación de la Calle Artes Graficas.	1,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_2 CANALIZACIONES .....</b>				<b>161.727,87</b>

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_3 ARQUETAS</b>				
DARQ0301	UD ARQUETA "D" 90X109X110 cm Arqueta tipo "D" de dimensiones interiores 90x109x110 cm de hormigón armado HIP.III-N, estanca, cerco de PNL y tapa de arqueta con sistema de cierre, construida según normas de telefónica.	13,00	336,10	4.369,30
DARQ0402	UD ARQUETA 60X60 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	14,00	91,20	1.276,80
DARQ0402A	UD ARQUETA 60 X 120 "ONO" Arqueta de registro para servicios "ONO" de dimensiones 120x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	1,00	150,88	150,88
ARQ RESERVA	UD ARQUETA RESERVA MUNICIPAL 60 x 60 Arqueta de registro para servicios "RESERVA MUNICIPAL" de dimensiones 60x60 cm, formada con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	14,00	91,20	1.276,80
DTELF1003	PA CONEXIÓN A LA LÍNEA ACTUAL DE TELEFONIA Conexión de la red de telefonía a la línea actual de Telefonica o Ono según normas de la CTNE, incluso conexiones y ayudas de albañilería. Totalmente terminado.	2,00	960,00	1.920,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C06_3 ARQUETAS.....</b>				<b>8.993,78</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C06 RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL .....</b>				<b>177.698,37</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C07 RED DE GAS</b>				
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_01 OBRA CIVIL</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	650,46	6,44	4.188,96
DRELL0101	M3 ARENA EN RELLENO Y ASIENTOS Arena para asientos y relleno para tuberías, para protección de servicios, extendida y nivelada, completamente acabada.	217,63	8,05	1.751,92
DHGN0103	M3 HORMIGÓN 15 MPa Hormigón de resistencia característica 15 Mpa, de consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra.	78,94	53,01	4.184,61
DRELL0202	M3 RELLENO ZANJA/POZO ZAHORRAS Relleno y compactación de zanja o pozo, de 2 m de ancho, como máximo, con zahorra artificial, en tongadas de 25 cm, como máximo, incluso humectación, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y con compactación del 95% PM.	252,32	16,58	4.183,47
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_01 OBRA CIVIL .....</b>				<b>14.308,96</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_02 OBRA MECANICA</b>				
DTBPE0102	M TUBERIA PE AD Ø110 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 110 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	244,14	8,84	2.158,20
DTBPE0103	M TUBERIA PE AD Ø160 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 160 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	451,33	13,13	5.925,96
DTBPE0104	M TUBERIA DE AD Ø200 MM GAS Tubería de polietileno de alta densidad, media presión para la conducción de combustible gaseoso, de diámetro nominal exterior 200 mm, color amarillo, para presión de trabajo 5(PN 1.0), incluso colocación de la tubería en zanja.	472,70	18,66	8.820,58
DGAS0101	M INST. BANDA AMARILLA SEÑALIZAC. Instalación de banda amarilla de señalización.	1.168,17	0,22	257,00
DGAS0002	UD ARQUETA ACOMETIDA GAS øtb 63 Arqueta de acometida para instalaciones de gas, de dimensiones interiores de 60x60x60 cm., realizada sobre solera de hormigón HM 10 de 10 cm. de espesor, dado realizado con el mismo hormigón de 200x200x100 mm., con muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a (1:6), de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3), con acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso regulador de presión, llave de cierre roscada a la conducción para tubería de 63 mm. de diámetro, manguito pasamuros con tubo de fibrocemento, hasta la entrada de la vivienda, con una holgura de 10 mm., rellena con masilla plástica, manguito de drenaje de la arqueta colocado en la solera, de tubo de fibrocemento de 100 mm. de diámetro y 200 mm. de longitud, tapa y marco de 60x60 cm., según NTE/IGC-9.	17,00	1.006,67	17.113,39

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D005042	PA CONEXIÓN DE GAS A RED Conexiones y empalmes a la red de gas existente. Totalmente terminado.	2,00	678,00	1.356,00
DESVIO GAS	PA DESVIO GAS Desvio red de Gas en la calle Juan Regla, según indicaciones de la compañía concesionaria. Totalmente conectada y en funcionamiento.	1,00	15.000,00	15.000,00
				<hr/>
			TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C07_02 OBRA MECANICA.....	50.631,13
				<hr/>
			TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C07 RED DE GAS .....	64.940,09



# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C08 MEDIA TENSION</b>				
EEAE001	UD MEDIA TENSION FASE 2 Media Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN.</b>			
		1,00	1.591.440,11	1.591.440,11
	<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C08 MEDIA TENSION.....</b>			<b>1.591.440,11</b>

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C09 CENTROS DE TRANSFORMACION</b>				
EEAE002	UD CENTROS DE TRANSFORMACION FASE 2 Centros de Transformación Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.</b>			
		1,00	166.372,40	166.372,40
	<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C09 CENTROS DE TRANSFORMACION .....</b>			<b>166.372,40</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C10 BAJA TENSION</b>				
EEAA003	UD BAJA TENSION FASE 2 Red de Baja Tensión Fase 2, conforme al Anexo <b>ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN.</b>			
		1,00	13.014,90	13.014,90
	<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C10 BAJA TENSION</b> .....			<b>13.014,90</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C11 ALUMBRADO PUBLICO</b>				
EEAE004	UD ALUMBRADO EXTERIOR Alumbrado Exterior Fase 2, conforme al Anexo <b>ALUMBRADO EXTERIOR.</b>			
		1,00	419.472,61	419.472,61
	<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C11 ALUMBRADO PUBLICO.....</b>			<b>419.472,61</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C12 CONTROL DE TRAFICO</b>				
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_01 SEMAFORIZACION</b>				
PAALDES02	PA DESMANTELAMIENTO RED DE SEMAFORIZACIÓN Partida alzada a justificar en desmantelamiento de la red de semaforización existente	1,00	25.000,00	25.000,00
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	355,48	6,44	2.289,29
DHGN0201	M3 HORMIGÓN 20 MPa EN ZANJA/POZO Hormigón para zanjas y pozos, HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo de arido 20 mm, vertido desde camión.	322,13	64,36	20.732,29
DTBPE0202	ML TUBERIA PE Ø110 MM 10 ATM Tubería de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal exterior 110 mm, de 10 Atmósferas de presión nominal según la Norma UNE53131, soldado, colocado en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales.	3.761,10	12,14	45.659,75
PALZ1004	PA CONEXIÓN CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNT. Partida alzada a justificar para conexión de centro de control de tráfico del ayuntamiento y parte proporcional de alimentación de energía eléctrica a la red de semaforización.	1,00	12.000,00	12.000,00
DSEN2014	UD ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x60 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x60 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliester reforzado.	11,00	89,08	979,88
DSEN2015	UD ARQ. DE REGISTRO DE 60x60x85 Arqueta de registro con pared de hormigón de 60x60x85 cm, incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 ud.) Marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero, con marco y tapa de poliester reforzado.	45,00	97,98	4.409,10
SEM01006	UD BASE DE CIMENTACION 1,00 * 1,00 * 1,00 Base de cimentacion para baculo de semaforos, de 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigon hm-15/p/20/ii, incluso codo y tuberia de pvc 110 mm, pernos de anclaje, excavacion y transporte de tierras a vertedero autorizado.	90,00	113,12	10.180,80
SEM01	UD REGULADOR MODULAR ELECTRONICO IP CENTRALIZABLE SINCONIZABLE	5,00	3.718,76	18.593,80
SEM02	UD ARMARIO 130 X 640 X 305	5,00	460,39	2.301,95
SEM03	UD MODULO PARA AMPLIFICACION DE ARMARIO REGULADOR POR GPRS	5,00	863,35	4.316,75
SEM04	UD T SALIDAS 4 G DETECTOR LAMPARA FUNDIDA	10,00	668,97	6.689,70
SEM05	UD MODULO PARA COMUNICACIONES	5,00	482,16	2.410,80
SEM06	UD PROTECCION MONOFASICA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO REARMABLE			

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SEM07	UD PROTECCIÓN FINA SOBRETENSIÓN ALIMENTACION TIPO 3	5,00	747,97	3.739,85
SEM08	UD KIT TRANSFORMADOR - REDUCTOR 230 VAC / 42 VAC 1000 VA	5,00	142,29	711,45
SEM09	UD SAI APLICACIONES GENERALES 2000 VA	5,00	754,29	3.771,45
SEM10	UD BATERIA 17 A/H	5,00	1.259,10	6.295,50
SEM11	UD BACULO METALICO GALVANIZADO	40,00	95,19	3.807,60
SEM12	UD PERNO DE BACULO	6,00	419,44	2.516,64
SEM13	UD TUERCA 1 " PARA BACULO	24,00	5,83	139,92
SEM14	UD ARANDELA PARA BACULO	48,00	2,43	116,64
SEM15	UD CAJA ESTANCA 100 X 100	48,00	0,24	11,52
SEM16	UD SOPOR PARA SEMAF. DE 95 MM	6,00	16,18	97,08
SEM17	UD ALARGADERA DE 2.00 M	6,00	29,24	175,44
SEM18	UD BAJANTE BACULO S. SIMPLE	6,00	58,30	349,80
SEM19	UD COLUMNA EMPOTRADA SEMAFORO HASTA 3 M	6,00	34,14	204,84
SEM20	UD SOPORTE SEMAF. 212 MM	25,00	109,62	2.740,50
SEM21	UD SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/A	65,00	34,31	2.230,15
SEM22	UD SEMAFORO 13/300 R/A/V LED N/B	6,00	670,98	4.025,88
SEM23	UD SEMAFORO 13/300 V/A/A LED N/B	22,00	665,97	14.651,34
SEM24	UD SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/A	8,00	654,82	5.238,56
SEM25	UD SEMÁFORO 11/200 ÁMBAR LED N/B	2,00	202,09	404,18
SEM26	UD SEMAF 12/100 R/V LED	5,00	197,08	985,40
		6,00	289,60	1.737,60

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SEM27	UD SEMAF. 12/200 PPC PEATON LED	28,00	360,17	10.084,76
SEM28	UD ACTUADOR PASO DE PEATONES	28,00	100,66	2.818,48
SEM29	UD DETECTOR PEATON INFRARROJOS	28,00	348,32	9.752,96
SEM30	UD SEMAFORO DESCONTADOR LEDS PASO PEATONES	28,00	723,76	20.265,28
SEM31	ML CABLE ACOMETIDA 2 X 10 RFV C/S	1.125,00	5,53	6.221,25
SEM32	ML CABLE DE 8 PARES DE 0,9 mm2 ARMADO C/S	1.095,00	4,40	4.818,00
SEM33	ML CABLE CONEXIÓN 4 X 2,5 RFV S/S	945,00	3,34	3.156,30
SEM34	ML CABLE CONEXIÓN 3 x 2,5 RFV S/S	785,00	2,99	2.347,15
SEM35	ML CABLE CONEXIÓN 2 x 2,5 RFV S/S	770,00	2,65	2.040,50
SEM36	UD CABLE 1 X 16 BICOLOR TOMA T.	540,00	2,30	1.242,00
SEM37	UD PLACA PARA TOMA DE TIERRA	5,00	27,27	136,35
SEM38	ML REGATA BOBINA DETECTORES	144,00	27,13	3.906,72
SEM39	UD DETECTOR TRAFICO LAZO DOBLE	4,00	729,14	2.916,56
SEM40	UD COLUMNA PERNOS DETECTOR	2,00	101,91	203,82
SEM41	UD ARMARIO DETECTOR REFORZADO	2,00	169,96	339,92
SEM42	UD SOPORTE FIJO ORIENTABLE EXT.	1,00	252,15	252,15
SEM43	ML CABLE ACOMETIDA 2 X 20 RFV S/S	100,00	5,36	536,00
SEM44	ML CABLE CONEXIÓN 3 X 1,5 RV S/S	10,00	1,21	12,10
SEM45	UD CABLE CONEXION RG-59 C/S	10,00	1,48	14,80
SEM46	UD CABLE CONEXION RG-11 C/S	300,00	2,25	675,00

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SEM47	UD FTE DE ALIMENTACION AUXILIAR			
		1,00	124,02	124,02
SEM48	UD CAMARA TV COLOR-B/N N/B			
		1,00	837,72	837,72
SEM49	UD CARCASA PARASOL IP66 N/B			
		1,00	696,35	696,35
SEM50	UD OBJE. 3 A 16 MM f 1.4. AUTOIRIS N/B			
		1,00	440,50	440,50
SEM51	ML MON-DESMON CABLE CANA C/S			
		30,00	0,43	12,90
SEM52	UD MON-DESMON CAMARA TV B/N O COLOR N/B			
		2,00	137,71	275,42
SEM53	UD MON-DESMON CARCASA ESTANCA EXT. FIJA			
		2,00	101,60	203,20
SEM54	UD MONT-DESMON POSTE METAL 6 M U 8 M CAMARA TV			
		2,00	76,20	152,40
SEM55	UD H. INSPECCIÓN INSTALACIÓN CCTV			
		8,00	24,95	199,60
SEM56	H PROGRAMACIÓN EN PROCESOS DATOS			
		15,00	18,29	274,35
SEM57	H DOCUMENTACIÓN GRAF ORDENADOR			
		15,00	22,04	330,60
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_01 SEMAFORIZACION .....</b>				<b>284.802,61</b>
<b>SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_02 SEÑALIZACION</b>				
DSEÑ0101	UD SEÑAL REFLEX. CIRC/TRIAN/OCT 600 Señal reflexiva circular diámetro 600 mm, triangular de 900 mm de lado u octogonal de 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metálico galvanizado de 80x40x2 mm de 2'00 m de altura, incluso tornillería, anclajes y cimentación, totalmente instalado.			
		33,00	92,28	3.045,24
DSEÑ0102	UD SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR -600 Señal reflexiva rectangular 600 mm de lado, normalizada, sobre poste metalico galvanizado de 80 x 40 x 2 mm y 2,00 m de altura, incluso tornilleria, anclajes y cimentacion, totalmente instalado.			
		14,00	92,28	1.291,92
DSEÑ0204	M2 MARCA VIAL DE 50 CM Marca vial de 50 cm para líneas de detención, pasos peatonales y ciclistas, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecanicos, incluso premarcaje.			
		350,70	5,05	1.771,04
DSEÑ0201	ML MARCA VIAL DE 10 CM Marca vial de 10 cm para separación de carriles, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplástica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecánicos, incluso premarcaje.			
		3.568,25	0,35	1.248,89



# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DSEÑ0205	UD MARCA VIAL TRAFICO, SIGNOS Marca vial de trafico, signos, flechas o letras, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecanicos, incluso premarcaje.	47,00	5,05	237,35
				<hr/>
			TOTAL SUBCAPÍTULO FASE 2_C12_02 SEÑALIZACION.....	7.594,44
				<hr/>
			TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C12 CONTROL DE TRAFICO.....	292.397,05

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C13 JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO</b>				
<b>SUBCAPÍTULO C1301 DESAFECCIÓN DEL ARBOLADO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN</b>				
DVEGEXI	UD DESAFECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE  Trabajos realizados para la desafección del arbolado existente y medidas de protección del arbolado existente según se refleja en el correspondiente <b>ANEXO DE DESAFECCION DE ARBOLADO.</b>	1,00	195.300,00	195.300,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1301 DESAFECCIÓN DEL ARBOLADO</b>				<b>195.300,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1302 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
DMOV0601	M3 RELLENO TIERRA VEGETAL  Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	22.620,24	5,09	115.137,02
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP  Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	535,70	6,44	3.449,91
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1302 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....</b>				<b>118.586,93</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1303 JARDINERIA</b>				
JAR01	UD FRAXINUS ORNUS 20/25 FLECHADO  Suministro y plantación de Fraxinus Ornus 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	9,00	195,26	1.757,34
JAR04	UD PRUNUS CERASIFERA PISSARDII 18/20  Suministro y plantación de Prunus Cerasifera Pissardi 18/20, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	34,00	315,00	10.710,00
JAR05	UD CELTIS AUSTRALIS 20/25  Suministro y plantación de Celtis Australis 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	101,00	204,17	20.621,17
JAR02	UD POPULUS ALBA  Suministro y plantación de Populus Alba 20-22 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor. Incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	24,00	63,98	1.535,52
JAR06	UD BAHUINIA PURPUREA 20/25  Suministro y plantación de Bahuinia Purpurea 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	23,00	181,56	4.175,88
JAR07	UD MORUS ALBA 20/25  Suministro y plantación de Muros Alba "Fruit-less" 20/25 "Flechado", en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	146,00	114,72	16.749,12

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
JAR08	UD ERYTRINA CRISTAGALLI 20/25 Suministro y plantación de Erytrina Cristagalli 20/25, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	12,00	180,00	2.160,00
JAR09	UD PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER Suministro y plantación de Pyrus Calleryana 12-14 cm. medidos a un metro de la base, bien formado, en contenedor y altura mínima hasta la cruz de dos metros. incluye apertura de hoyo de 1x1x1 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas 15-15-15, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de mantenimiento como indique la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, incluso colocación de tutores o vientos, formación de alcorque para riego y limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero.	17,00	77,16	1.311,72
JAR11	UD BRACHYCHITON ACERIFOLIUM P 40 CM Suministro y plantación de Brachychiton perímetro mínimo 40 cm, en cepellón, s/pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, entutorado, abonado y riego hasta recepción de las obras.	20,00	176,00	3.520,00
JAR18	ML MYRTUS COMMUNIS Myrtus Communis en contenedor para la formación de setos, perfectamente enraizada s/ pliego de condiciones, incluso apertura de hoyo, plantación, abonado y riego hasta recepción de las obras.	70,00	14,42	1.009,40
DARB0401	M2 PRADERA CESPED Siembra de pradera de césped con semilla de Pennisetum clandestinum y otras gramíneas, dosis de siembra 25 gr/m2, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra y tapado con mantillo, posterior pase de rulo, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	646,00	4,60	2.971,60
DARB0402	M2 PRADERA MEDITERRÁNEA Siembra de pradera mediterránea con plantación de 50 % de Cynodon dactylon y 50 % de Trifolium repens, incluso preparación previa del terreno a base de rotavariado, abonado de fondo, nivelado y rulado, operación de siembra, riegos, siegas y cuidados hasta recepción de la obra.	8.372,00	5,20	43.534,40
DARB0403	UD VINCA DIFFORMIS Suministro y plantación de vinca difformis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	4.186,00	3,72	15.571,92
DARB0404	UD ACANTHUS MOLLIS Suministro y plantación de Acanthus Mollis ct = 17 cm. mezcla de altura en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	4.186,00	2,00	8.372,00

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DARB0405	UD STEPHANOTIS FLORIBUNDA Suministro y plantación de trepadoras, Stephanotis Floribunda, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	30,00	12,50	375,00
DARB0406	UD ROSAL BLANCO TREPADOR Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Blanco, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	15,00	8,50	127,50
DARB0407	UD ROSAL LUTEA TREPADOR Suministro y plantación de trepadoras, Rosal Lutea, ct = 17 cm. en contenedor del 14. Incluye apertura de hoyo por medios manuales de 0,20x0,20x0,20 m., relleno de hoyo con tierra vegetal, de las características físicas y químicas correspondientes, aporte de abonado de fondo, tanto orgánico como inorgánico, hidrogel y tantos riegos de 25 l. como considere la dirección facultativa hasta la recepción provisional de las obras, limpieza de restos. Incluye carga de las tierras inertes de la excavación sobre camión y su transporte a vertedero	10,00	17,95	179,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1303 JARDINERIA.....</b>				<b>134.682,07</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1304 RIEGO</b>				
PAS160	ML TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	2.412,70	7,60	18.336,52
PAS200	ML TUBERIA PVC 200 mm Tubería de PVC diámetro 200 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	461,70	9,96	4.598,53
DTBPE0403	ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 /PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	6.083,90	3,17	19.285,96
DTBPE0402	ML TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	4.667,30	2,04	9.521,29
DRIEG0209	UD HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	85,00	102,36	8.700,60

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DRIEG00501	UD ASPERSOR EMERG. TURB. 5-11 M  Suministro e instalación de aspersor de turbina fijo o aéreo HUNTER PGJ-00 o equivalente, radio de 4,6 a 11,3 m., arco ajustable de 40° a 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m <sup>3</sup> /h. Intervalo de presiones recomendada de 2,1 a 3,4 bares., altura global 18 cm. Engranaje lubricado por agua. Rosca hembra de 1/2". Incluso piezas especiales, tapa fabricada en caucho, junta limpiadora bilabial, embrague deslizante, filtro y cojinetes triples, incluso retirada de restos y limpieza.	202,00	71,13	14.368,26
INUN	UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION  Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	896,00	28,00	25.088,00
DARQ0602b	UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40  Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	129,00	50,59	6.526,11
DARQ0604b	UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30  Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	448,00	40,49	18.139,52
ARQ RIEGO	UD ARQUETA RIEGO 60 X 60  Arqueta de registro para servicio "RIEGO" de dimensiones 60x60 cm, formada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6 sobre solera de hormigón 15 Mpa, enfoscada y bruñida interiormente, incluso excavación, tapa y cerco de hierro fundido.	32,00	91,20	2.918,40
DRIEG00101	UD ACOMETIDA DE RED DE RIEGO  Acometida de red a red general, incluye conexión, contador, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	3,00	1.352,00	4.056,00
DRIEG00902	UD FILTRO DE MALLA EN "Y" DE 2"  Filtro en Y cuerpo de latón y malla de acero inoxidable en sectores de riesgo por goteo, totalmente instalado.	3,00	20,52	61,56
DRIEG00901	UD REGULADOR DE PRESIÓN DE 1"  Regulador de presión de 1" en electroválvulas, totalmente instalado y probado.	3,00	92,70	278,10
EIEL.1aabaz	M CABLE ELECTRICO ALIMENT ELECTROVALVULAS 3x2.5 tb flx PVC  Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm <sup>2</sup> de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada en zanja según especificaciones de proyecto, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	5.800,00	3,48	20.184,00
U12SP160	ud PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.  Programador electrónico de intemperie de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado y convertidor de 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.	1,00	5.888,62	5.888,62

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DRIEG00903	UD ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO 1 1/2" Electroválvula HUNTER PGV-201G-B o equivalente, Ø2", rosca hembra, de PVC, con alimentación del solenoide de 24 VCA, CA. Configuración en línea o en ángulo. Caudal de 4,54 a 27,25 m <sup>3</sup> /h. Para presiones de 1,38 a 10,34 bares. Posibilidad de arranque manual mediante el solenoide. Con regulador de caudal.	32,00	109,89	3.516,48
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1304 RIEGO .....</b>				<b>161.467,95</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1305 MOBILIARIO</b>				
<b>APARTADO C130501 ZONA JUEGO DE NIÑOS</b>				
JUEGO01	BARCO GALEON PIRATA 2 MASTILES Suministro e instalación de juego " <b>BARCO GALEÓN PIRATA DE 2 MÁSTILES</b> ", de 8,41 X 11,3 X 6,96 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	76.534,80	76.534,80
JUEGO02	JUEGO DELFIN GRANDE Suministro e instalación de juego " <b>DEL FIN GRANDE</b> ", de 1,58 X 1,15 X 0,55 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	3.291,60	3.291,60
JUEGO03	JUEGO DELFIN PEQUEÑO Suministro e instalación de juego " <b>DEL FIN PEQUEÑO</b> ", de 0,89 X 0,39 X 0,42 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	2.577,60	2.577,60
JUEGO04	JUEGO REFUGIO Suministro e instalación de juego " <b>EL REFUGIO</b> ", de 1,99 X 1,40 X 2,17 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	4.248,00	4.248,00
JUEGO05	JUEGO COLUMPIO CESTA METÁLICO Suministro e instalación de juego " <b>COLUMPIO CESTA METÁLICO</b> ", de 2,55 X 9,03 X 2,58 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	3.744,00	3.744,00
JUEGO06	JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA Suministro e instalación de juego " <b>JUEGO COLUMPIO BASIC ASIENTOS CUNA</b> ", de 3,23 X 7,5 X 2,00 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	1.884,00	1.884,00
JUEGO07	JUEGO COMBINADO VIVAREA Suministro e instalación de juego " <b>COMBINADO VIVAREA</b> ", de 1,51 X 3,31 X 3,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	5.097,60	5.097,60
JUEGO08	JUEGO EL PEZ Suministro e instalación de juego " <b>EL PEZ</b> ", de 0,98 X 0,30 X 0,54 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	2.006,40	2.006,40
JUEGO09	JUEGO EL PUENTE SUSPENDIDO Suministro e instalación de juego " <b>PUENTE SUSPENDIDO</b> ", de 1,51 X 0,57 X 1,79 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	1.830,00	1.830,00

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
JUEGO10	<p>JUEGO GYROSPEED B.</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>GYROSPEED B.</b>", de 1,51 X 5,50 X 0,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	2.919,60	2.919,60
JUEGO11	<p>JUEGO AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>AEROSPEED IXO ESPECIAL CON PALMERAS</b>", de 8,02 X 2,90 X 3,02 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	11.866,80	11.866,80
JUEGO12	<p>JUEGO PERCHA DOBLE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>PERCHA DOBLE</b>", de 0,69 X 2,36 X 1,50 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	3.363,60	3.363,60
JUEGO13	<p>JUEGO HIP-HOP</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>HIP-HOP</b>", de 2,74 X 0,38 X 1,57 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	4.182,00	4.182,00
JUEGO14	<p>JUEGO COMBINADO KANOPE</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>JUEGO COMBINADO KANOPE</b>", de 5,68 X 1,38 X 3,20 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	7.154,40	7.154,40
CARTEL JUEGOS	<p>CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40</p> <p>Suministro e instalación de juego "<b>CARTEL INDICADOR ZONA DE JUEGOS NIÑOS</b>", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.</p>	1,00	340,80	340,80
CAUCHO	<p>CAUCHO CONTINUO GROSOR MEDIO 5 CM. COLORES DIRECCIÓN FACULTATIVA</p> <p>Pavimento continuo de grosor medio 5 cm con colores, formas y figuras según lo que indique la Dirección Facultativa, conforme a lo indicado en la documentación grafica. Sobre capa de hormigón no incluida. Totalmente terminado.</p>	565,00	69,25	39.126,25
<b>TOTAL APARTADO C130501 ZONA JUEGO DE NIÑOS.....</b>				<b>170.167,45</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>APARTADO C130502 ZONA FITNESS</b>				
FITNES01	UD EQUIPAMIENTO FITNES ESQUI DE FONDO Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"ESQUI DE FONDO"</b> , de 0,59 X 1,20 X 1,47 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	906,00	906,00
FITNES02	UD EQUIPAMIENTO FITNES EL REMO Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"EL REMO"</b> , de 1,25 X 0,79 X 1,19 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	1.075,20	1.075,20
FITNES03	UD EQUIPAMIENTO FITNES BICICLETA ESTÁTICA Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"BICICLETA ESTÁTICA"</b> , de 1,11 X 0,55 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	750,00	750,00
FITNES04	UD EQUIPAMIENTO FITNES GIRO DE CINTURA Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"GIRO CINTURA"</b> , de 1,32 X 1,18 X 1,31 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	778,80	778,80
FITNES05	UD EQUIPAMIENTO FITNES BARRAS PARALELAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"BARRAS PARELELAS"</b> , de 1,97 X 0,55 X 1,70 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	567,60	567,60
FITNES06	UD EQUIPAMIENTO FITNES LAS RUEDAS Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"LAS RUEDAS"</b> , de 1,15 X 1,00 X 1,51 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	692,40	692,40
FITNES07	UD EQUIPAMIENTO FITNES ESPALDERA INDIVIDUAL Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"ESPALDERA INDIVIDUAL"</b> , de 1,6 X 0,30 X 2,36 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	615,60	615,60
FITNES08	UD EQUIPAMIENTO FITNES SLALOM Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"SLAM"</b> , de 1,12 X 0,88 X 1,35 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	842,40	842,40
FITNES09	UD EQUIPAMIENTO FITNES JINETE Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"JINETE"</b> , de 0,97 X 0,64 X 1,29 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	596,40	596,40
FITNES10	UD EQUIPAMIENTO FITNES LOS PATINES Suministro e instalación de equipamiento de fitness <b>"LOS PATINES"</b> , de 1,11 X 0,69 X 1,60 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	750,00	750,00



**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CARTEL FITNES	UD CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40  Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE FITNESS</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	340,80	340,80
<b>TOTAL APARTADO C130502 ZONA FITNESS.....</b>				<b>7.915,20</b>
<b>APARTADO C130503 ZONA AGILITY PERROS</b>				
AGILITY01	UD CIRCUITO EDUCAN PASARELA 10,5 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>PASARELA</b> ", de 10,5 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	2.119,20	2.119,20
AGILITY02	UD CIRCUITO EDUCAN EMPALIZADA 3,80 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>EMPALIZADA</b> ", de 3,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	2.235,60	2.235,60
AGILITY03	UD CIRCUITO EDUCAN SLALOM 4,50 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SLALOM</b> ", de 4,50 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	398,40	398,40
AGILITY04	UD CIRCUITO EDUCAN SALTO DE LONGITUD DE 2 , 1,2 M DE LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SALTO DE LONGITUD DE 2</b> ", de 1,20 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	258,00	258,00
AGILITY05	UD CIRCUITO EDUCAN SALTO DE ALTURA 1,80 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>SALTO DE ALTURA</b> ", de 1,80 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	907,20	907,20
AGILITY06	UD CIRCUITO EDUCAN BALACÍN 3,65 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>BALANCÍN</b> ", de 3,65 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	524,40	524,40
AGILITY07	UD CIRCUITO EDUCAN TUNEL 2 M LARGO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>TUNEL</b> ", de 2 m de largo, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	1.191,60	1.191,60
AGILITY08	UD CIRCUITO EDUCAN RUEDA 0,6 M DIAMETRO  Suministro e instalación de equipamiento de circuito Educan " <b>RUEDA</b> ", de 0,60 m de diámetro, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	735,60	735,60
CARTEL AGILIT	UD CARTEL INDICADOR HPL VERDE 60 X 40  Suministro e instalación de juego " <b>CARTEL INDICADOR ZONA DE ESPARCIMIENTO PERROS-CIRCUITO AGILITY</b> ", de 0,60 X 0,40 m, homologados en normas de seguridad totalmente instalado. Incluye excavación y cimentación.	1,00	340,80	340,80

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DPAV0701	M2 PAVIMENTO DE ARENA MORTERENCA Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cms de espesor maximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios mecanicos (bandeja vibratoria y rulo compactador) y manuales.	504,00	10,99	5.538,96
<b>TOTAL APARTADO C130503 ZONA AGILITY PERROS .....</b>				<b>14.249,76</b>
<b>APARTADO C130504 OTRO MOBILIARIO</b>				
MOB01	UD PAPELERA FONTANA Papelera con estructura de acero con cubeta y tapa de fundición de aluminio pintada tipo oxiron. con capacidad de 50 l. completamente instalada.	33,00	805,00	26.565,00
DMOB009	UD PAPELERA MODELO AYTO DE VALENCIA Papelera mmodelo ayuntamiento de valencia, totalmente instalado.	22,00	61,62	1.355,64
MOB04	UD BANCO CORRIDO Banco prefabricado de hormigón armado de dimensiones 400 * 70 * 15 color gris claro o negro con acabado pulido e hidrofugo, con soportes perfiles de acero inox aisi 316. anclado con tacos de expansión. totalmente instalado	27,00	1.725,00	46.575,00
DMOB006	UD BANCO MODELO NEOBARCINO Banco modelo Neobarcano o similar, totalmente instalado.	42,00	488,50	20.517,00
MOB13	UD FUENTE BEBEDERO Suministro e instalacion de fuente bebedero de hierro fundido con protección antioxidante d color negro forja, con pulsador de fundición de latón, reja de fundicion, instalación de conexión a la red de agua potable y desagüe a la red de saneamiento, totalmente instalada	2,00	1.486,20	2.972,40
<b>TOTAL APARTADO C130504 OTRO MOBILIARIO.....</b>				<b>97.985,04</b>
<b>APARTADO C130505 PERGOLA</b>				
DMOV0202	M3 EXCAV. CUALQ. TERRENO + TRANSP Excavación y carga a cielo abierto en obras de explanación por medios mecánicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil teórico, incluso carga y transporte a vertedero.	40,00	6,44	257,60
ESTRMET001	UD PLACA DE ANCLAJE 400X400X12 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	22,00	39,33	865,26
ESTRMET002	KG ACERO LAMINADO EN PERFILES Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.	6.491,62	12,95	84.066,48
DDEF00501	M3 MURO CONTENCION Muro de contención de 0'45 m de espesor en terrenos estables, con 25 Kg/m2 de cuantía de acero B-500 S y hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de central, realizado según especificaciones de proyecto en prolongación de muro pantalla, incluso replanteo, aplomado y nivelación, corte y preparación de armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, rotoras y limpieza. Según EHE.	18,00	219,57	3.952,26

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESTRMET003	UD ESTRUCTURA DE ALAMBRE SUJECIÓN TREPADORAS Malla de alambre de acero inoxidable para planta trepadora, dimensión 12 x 300 cm, diámetro 2 mm, fijada al poste de pérgola mediante sujeciones horizontales con tubo de 10 mm y espesor 1 mm soldado al soporte, cada 10 cm, totalmente colocada	11,00	56,87	625,57
				89.767,17
<b>TOTAL APARTADO C130505 PERGOLA.....</b>				<b>89.767,17</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1305 MOBILIARIO.....</b>				<b>380.084,62</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1306 PAVIMENTACION</b>				
PAV01	ML RIGOLA LOSA DE HORMIGÓN 7X20X40 Pavimento formado por losas de hormigón de 7x20x40 combinadas con losas de 7x40x40 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.	1.750,00	13,68	23.940,00
PAV02	M2 PAVIMENTO ADOQUINES DE HORMIGÓN 7X16X16 + 7X16X24 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7x16x16 combinadas con adoquines de 7x16x24 cm. tipo Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trombel, de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del proyecto y de la D.F. Totalmente colocado.	8.065,00	37,13	299.453,45
PAV04	M2 PAVIMENTO CONTINUO ARIDOS ESTABILIZADOS Pavimento continuo natural, con árido de granulometría 0,1-0,3 mm, impermeabilizado y estabilizado, con ligante color a elegir por la dirección facultativa, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 cm de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. Pavimento ejecutado sobre capa de base de zahorra artificial y capa drenante con gravas no incluido en el precio.	247,00	24,28	5.997,16
GEOTEXTIL	M2 GEOTEXTIL M2. Geotextil de gramaje 250 g/m², incluso solapes, colocado y tapado.	839,80	1,77	1.486,45
RELLGRA	M3 RELLENO GRANULAR DRENAJE MATERIAL FILTRANTE Relleno granular material filtrante, incluso transporte, extendido y compactado.	103,74	5,65	586,13
PAV05	M2 PAVIMENTO JABRE Formación de pavimento terrizo peatonal (Jabre), de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectación, apisonado y limpieza.	652,00	13,85	9.030,20
PAV06	M2 PAVIMENTO HORMIGON RAYADO Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico o manual, y posterior rayado superficial	1.005,00	21,03	21.135,15

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DFIRM0102	M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	2.542,95	14,46	36.771,06
DHGN0202	M3 HORMIGÓN HM-20/P/20-I PARA BASE O LOSA Hormigón HM-20 de consistencia plástica y tamaño de árido máximo 20 mm en losa o base de calzada, vertido desde camión, incluso extendido, vibrado y curado.	1.796,00	67,79	121.750,84
ALCOR01	UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,20 X 2,00 M Formación de alcorque de 120x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	51,00	73,24	3.735,24
ALCOR02	UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 1,40 X 2,00 M Formación de alcorque de 140x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero y relleno con tierra vegetal.	61,00	84,24	5.138,64
ALCOR03	UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	58,00	94,66	5.490,28
DRIG0104	M RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	149,00	11,87	1.768,63
DRIG01057	M RIGOLA DE 20X50X7 cm Rigola de 20x50x7 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	695,00	11,30	7.853,50
DRIG0106	M RIGOLA DE 20X50X6 cm Rigola de 20x50x6 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	68,00	10,73	729,64
DBOR0102A	ML BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	147,00	12,76	1.875,72
DBOR0102B	M BORDILLO 7X20X40 Bordillo de hormigón de 7x20x40 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	471,00	9,95	4.686,45
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1306 PAVIMENTACION .....</b>				<b>551.428,54</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO C1307 VALLADOS</b>				
VALLA1	<p>ML VALLADO METALICO RECINTO AGILITY</p> <p>Valla metálica fabricada con barrotes de acero macizo en módulos de 900 mm. de altura y 2000 mm. de largo, compuesta por 2 pletinas de 40 x 6 mm. y barrotes verticales de varillas macizas de 16 mm. Postes de tubo de 40 x 40 mm. con pletinas de ensamble para los módulos. Estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado al horno. Tornillería de acero galvanizado.</p>	72,00	62,00	4.464,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1307 VALLADOS .....</b>				<b>4.464,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO C1308 FUENTE ALBERCA</b>				
RECIR	<p>UD SISTEMA DE RECIRCULACIÓN</p> <p>Sistema de recirculación de la fuente Alberca, consistentes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Canalización de la tubería de impulsión de la bomba. Trabajos de excavación, canalización y relleno de zanja.</li> <li>-Ejecución de arqueta de 200x200 cm por la altura necesaria según tubería de desagüe para aljibe. El acabado de la tapa de la arqueta se realizará con la piedra del pavimento existente.</li> <li>-Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para impulsión bombeo).</li> <li>-Suministro e instalación de tubería de PEAD Ø32 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales. (Para llenado automático a través de electroválvula).</li> <li>-Suministro e instalación de válvula de compuerta de PVC DN90 mm para llenado de la fuente.</li> <li>-Ejecución de arqueta de registro de 40x40 cm para colocación de llave de cierre.</li> <li>-Suministro e instalación de bomba de achique sumergida para recirculación del agua de la fuente.</li> <li>-Suministro y montaje de electroválvula con sonda para llenado automático de la fuente.</li> <li>-Conducto de desagüe a pozo de la red de saneamiento con tubería de PVC Ø200 mm.</li> <li>-Conexión a la red de Baja Presión con tubería PEAD Ø63 mm PN10 incluso parte proporcional de piezas especiales.</li> <li>-Contador.</li> <li>-Puesta en marcha de las instalaciones. Totalmente instalado.</li> </ul>	1,00	18.236,23	18.236,23
INSTELEC	<p>UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA</p> <p>Trabajos de instalación eléctrica en fuente Alberca. Conexión desde el cuadro de mando. Los trabajos consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Suministro e instalación de elementos eléctricos necesarios para la puesta en marcha de la bomba.</li> <li>-Canalización eléctrica desde cuadro de mando.</li> </ul>	1,00	6.557,55	6.557,55
DHGN0304	<p>M3 HGON P/ARMAR HA-25/P/20 SOLERAS</p> <p>Hormigón para armar, con resistencia mínima a compresión de 25 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 20 mm, en soleras, elaborado con cemento CEM, totalmente elaborado, incluso colocación del hormigón, vibrado y curado.</p>	127,50	75,10	9.575,25
MURESTAM	<p>ML MURETE FORMACIÓN DE ESTANQUE CON BLOQUE DE HORMIGÓN</p> <p>Muro esbelto de fabrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm de altura maxima 2,5 metros, recibidos con mortero de cemento, realizado según especificaciones de proyecto; incluso replanteo, aplomado y nivelado. Totalmente Terminado.</p>	117,00	75,23	8.801,91
DFUE2206	<p>M2 IMPERMEABILIZACIÓN</p> <p>Suministro y colocación de impermeabilización de vaso de fuente y muros, a base de una lámina de caucho E.P.D.M. de 1.14 mm de espesor.</p>	542,00	25,35	13.739,70

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APLACLADO	M2 APLACADO CON PIEDRA CALIZA SANT VICENT Aplacado de paramento exterior con placa caliza Sant Vicen de dimensines 60 X 40, acabado abujardado, 2 cm de espesor y juntas minima de 2 mm, colocada con adhesivo cementoso mejorado (C2), sobre capa de regularización de mortero de albañileria M-5 de 2 cm de espesor medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso (CG2), incluso parte porporcional de grapas de acero inoxidable, eliminación de restos y limpieza.	542,00	88,93	48.200,06
TOTAL SUBCAPÍTULO C1308 FUENTE ALBERCA.....				<u>105.110,70</u>
TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C13 JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO.....				<u>1.651.124,81</u>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C14 ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA</b>				
<b>SUBCAPÍTULO C1401 RESTAURAR ARBOLADO AVDA. BLASCO IBÁÑEZ</b>				
DDEM0201	M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO  Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	87,00	2,95	256,65
DDEM0202	M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA  Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	90,00	5,98	538,20
DEXCAVA	M3 EXCAVACION Y CARGA EN OBRAS DE EXPLANACIÓN  Excavacion y carga a cielo abierto en obras de explanacion por medios mecanicos, en toda clase de terrenos, medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero.	44,25	4,80	212,40
DPAV0101	M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS  Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	177,00	15,98	2.828,46
DFIRM0203	M3 BASE HORMIGON EN ACERAS  Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	35,40	58,68	2.077,27
DFIRM0102	M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC  Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	44,25	14,46	639,86
DBORD0102	M BORDILLO H 20x30x50  Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra, incluso parte proporcional de rebaje para eliminación de barreras físicas en pasos de peatones.	59,00	16,53	975,27
DRIG0104	M RIGOLA DE 20X50X8 cm  Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	59,00	11,87	700,33
DARB1601	UD TRASPLANTE PLATANUS X HISPANICA  Trasplante de Platanus X Hispanica existentes en el entorno de las obras, apertura de hoyo, aporte de materia orgánica, relleno con tierra vegetal y riegos hasta la recepción de la obra.	7,00	1.800,00	12.600,00
DARQ0602b	UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40  Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	2,00	50,59	101,18

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DARQ0604b	UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	7,00	40,49	283,43
DRIEG0209	UD HIDRANTE DE 1" ACOPLE RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	2,00	102,36	204,72
DTBPE0402	ML TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	62,00	2,04	126,48
DTBPE0403	ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	62,00	3,17	196,54
PAS160	ML TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	62,00	7,60	471,20
INUN	UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	14,00	28,00	392,00
ALCOR03	UD FORMACIÓN DE ALCORQUE DE 2,00 X 2,00 M Formación de alcorque de 200x200 cm, con bordillo de 10x20x50 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia característica 20 mpa, colocado en obra. Excavación manual del pozo de 1 m de profundidad, con carga y retirada de productos a vertedero	7,00	94,66	662,62
DMOV0601	M3 RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	17,92	5,09	91,21
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1401 RESTAURAR ARBOLADO AVDA.</b>				<b>23.357,82</b>



# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO C1402 URBANIZACIÓN PLAZA LUIS CASANOVA</b>				
DDEM0201	M2 DEMO. PAVIMENTO CUALQUIER TIPO Arranque de pavimento de asfalto, hormigón o losetas, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	1.666,00	2,95	4.914,70
DDEM0202	M2 DEMO. CUALQUIER TIPO DE ACERA Arranque de acera en baldosas de cualquier tipo sobre solera de hormigón, entre 10 y 20 cm de espesor, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso parte proporcional de demolición de bordillo y/o rigola, con carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	1.405,00	5,98	8.401,90
DEMSUM	UD DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O IMBORNAL Demolicion de sumidero o imbornal, con carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	17,00	40,24	684,08
DDEMCOL	ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR O ACEQUIA DE CUALQUIER TIPO Demolicion de colector o acequia existente, incluso p.p. de pozos de registro con acondicionamiento de los extremos que permanecen, incluso carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.	113,00	23,48	2.653,24
DPAV0101	M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 20x20x4 cm., color gris, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-45 (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, y p/p de formación de rampa para eliminación de barreras arquitectónicas en pasos de peatones, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	2.675,00	15,98	42.746,50
DFIRM0203	M3 BASE HORMIGON EN ACERAS Base de hormigón hidráulico, de resistencia característica HM-20 Mpa, arido 20, consistencia plástica, en aceras, incluso vertido, vibrado, curado y p/p de corte de juntas de dilatación.	535,00	58,68	31.393,80
DFIRM0102	M3 BASE GRANULAR ZAHORRA ARTIFIC Base granular compuesta por zahorra artificial con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, con grado de compactación 98 % de proctor modificado, según NTE/ADZ-12.	668,75	14,46	9.670,13
DBOR0102A	ML BORDILLO 10X20X50 Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm. con base de hormigón de 15 MPa, colocado en obra	376,00	12,76	4.797,76
DRIG0104	M RIGOLA DE 20X50X8 cm Rigola de 20x50x8 cm de hormigón prefabricado, con base de hormigón de resistencia 15 Mpa, colocado en obra.	195,00	11,87	2.314,65
DARB3002	UD TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	20,00	1.800,00	36.000,00

# PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DARQ0602b	UD ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 Arqueta de registro de 40 x 40, incluso excavación suministro y colocación, marco y tapa de hierro fundido.	6,00	50,59	303,54
DARQ0604b	UD ARQUETA DE REGISTRO 30 X 30 Arqueta de registro de 30 x 30 incluso excavación, marco y tapa de hierro fundido.	20,00	40,49	809,80
DRIEG0209	UD HIDRANTE DE 1" ACOPLÉ RÁPIDO EN ARQUETA 30X30 Instalación y montaje de válvula de acople rápido, con tapa de bronce con cerradura y conexión, suministro e instalación de arqueta de 30x30 cm con tapa metálica, apertura de hoyo, piezas especiales, incluso retirada de restos y limpieza.	6,00	102,36	614,16
DTBPE0402	ML TUBERIA PE 32 mm Tubería de PE de baja densidad de diámetro 32 mm, PN6, riego en alcorques, incluso relleno con material procedente de la excavación, P.P. para piezas especiales y P.M. completamente instalada.	194,00	2,04	395,76
DTBPE0403	ML TENDIDO TUBERIA PE 50 mm Tendido de tubería de PE de baja densidad de diámetro 50 mm, PN6 I/PP de piezas especiales, relleno con material procedente de la excavación, retirada de restos y limpieza.	194,00	3,17	614,98
PAS160	ML TUBERIA PVC 160 mm Tubería de PVC diámetro 160 mm, para utilizarla como pasatubos, incluso excavación y relleno, P.P. de piezas especiales y P.M. completamente instalada.	195,00	7,60	1.482,00
INUN	UD SISTEMA DE RIEGO POR INUNDACION Riego mediante sistema de riego radicular HUNTER RZWS-36-25 o equivalente, con una altura de cilindro enterrable de 92cm, diámetro de exposición de 7,6 cm. Con inundador instalado de 57 l/h, codo articulado de 30 cm premontado con salida de rosca macho de 1/2". Totalmente instalada y en funcionamiento.	40,00	28,00	1.120,00
DMOV0601	M3 RELLENO TIERRA VEGETAL Relleno de tierra vegetal fertilizada, realizado con medios mecánicos.	489,00	5,09	2.489,01
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1402 URBANIZACIÓN PLAZA LUIS</b>				<b>151.406,01</b>

**PRESUPUESTO**

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO C1403 PARCELA SED</b>				
DARB3002	UD TRASPLANTE DE PLATANUS X HISPANICA Trabajos previos de limpieza y poda de formación y en su caso, si es necesario, el trasplante de los árboles existentes, incluido confección del cepellón, poda, apertura del nuevo hoyo, operación de trasplante con medios mecánicos y manuales y riegos necesarios hasta su entrega.	13,00	1.800,00	23.400,00
DDEM0110	M2 DESMONTAJE CASETA, PORCHE, ETC... Desmontaje y retira de caseta existente.	30,00	35,00	1.050,00
DDEM0701	UD ARRANQUE DE POSTE Y PLACA Arranque de poste y placa de señalización y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	5,00	4,28	21,40
DDEM0501	UD ARRANQUE DE BACULO Y MOBILIARIO URBANO Arranque de báculo de iluminación, semáforo o mobiliario urbano y carga y transporte a su nuevo emplazamiento o almacén.	26,00	14,50	377,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO C1403 PARCELA SED .....</b>				<b>24.848,40</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C14 ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN</b>				<b>199.612,23</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C15 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN</b>				
G2RA1200	m3 Disposic.monodepósit tierras Disposición controlada a monodepósito, de tierras procedentes de excavación.	31.713,37	1,47	46.618,65
G2RA3600	m3 Disposición escombros Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de escombros	1.367,59	5,04	6.892,65
GESRES03	m3 Disposic.monodepósit sin báscula resid. petreos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos de naturaleza pétreo.	7.062,28	5,96	42.091,19
GESRES04	m3 Disposic. residuos potenc. peligrosos Disposición controlada a monodepósito sin báscula, de residuos potencialmente peligrosos.	9,60	6,96	66,82
<b>TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C15 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN ...</b>				<b>95.669,31</b>

# PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO FASE 2_C16 SEGURIDAD Y SALUD</b>				
SEG_F_02	UD SEGURIDAD Y SALUD			
	SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO N ° 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. FASE 2.			
		1,00	80.545,80	80.545,80
	TOTAL CAPÍTULO FASE 2_C16 SEGURIDAD Y SALUD.....			<u>80.545,80</u>
	TOTAL .....			<u>6.928.380,11</u>



**CANON DE SANEAMIENTO  
DOCUMENTO DE LA ENTITAT DE  
SANEJAMENT D'AIGÜES**





 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b>	 <b>EPSAR</b> Entitat de Sanejament d'Aigües
Data: <b>3 1 JUL. 2014</b>	
Eixida nº <b>7773</b>	

**CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS,  
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE**


 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
Y TERRITORIAL

A/A D. Vicente Doménech Gregori

 Subdirector General de Ordenación, Planificación y  
Actuaciones Territoriales Estratégicas

C/ Castán Tobeñas, 77

46018 - VALENCIA


**GENERALITAT  
VALENCIANA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
Y TERRITORIAL

 Data **- 5 AGO. 2014**

Su referencia: A.T.E VALENCIA DINAMIZA

CD: CD

 ENTRADA N.º **32752/2200**  
 REGISTRE GENERAL


**ASUNTO: INFORME SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS QUE DEBEN SER ESTUDIADOS EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL "PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA VALENCIA DINAMIZA" DEL MUNICIPIO DE VALENCIA.**

En fecha 4 de junio de 2014 (registro de entrada número 6.193) se recibió en esta Entidad de Saneamiento de Aguas escrito, de fecha 28 de mayo de 2014, de D. Vicente Doménech Gregori, Subdirector general de ordenación, planificación y actuaciones territoriales estratégicas de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, solicitando informe, conforme con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Medidas urgentes de impulso a la implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, de la versión preliminar del "Plan Actuación Territorial Estratégica Valencia Dinamiza" en el municipio de Valencia. ←

Las aguas residuales que se generen en el Plan Actuación Territorial Estratégica Valencia Dinamiza serán tratadas en el sistema de saneamiento y depuración de Pinedo I, cuya titular es la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, siendo las instalaciones gestionadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas.

Uno de los puntos relevantes a informar es el de la capacidad del sistema de saneamiento y depuración de Pinedo I para aceptar el agua residual generada por el desarrollo del Plan de referencia. Otro de los apartados a tener en cuenta son las afecciones que pudiera tener el desarrollo del Plan sobre las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y/o futuras.

En relación con la capacidad del sistema de saneamiento y depuración de Pinedo I, con la información disponible remitida por el interesado, y visto el informe elaborado a tal efecto por la asistencia técnica recibido en esta Entidad con fecha 17 de julio de 2014 (registro de entrada número 9.190 de 16/7/2014) en el que se realiza el estudio del diseño y funcionamiento del actual sistema público de saneamiento y depuración, esta Entidad de Saneamiento de Aguas, en calidad de



órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de saneamiento y depuración, comunica lo siguiente:

1.- El sistema público de saneamiento y depuración de Pinedo I da servicio al municipio de Valencia y está diseñado para tratar 124.800 m<sup>3</sup>/día. En la actualidad el caudal influente medio es 98.123 m<sup>3</sup>/día.

2.- Según los datos aportados por el interesado y las consideraciones del citado informe de la asistencia técnica, el desarrollo completo de la figura de planeamiento de referencia producirá un incremento de caudal estimado en 330,71 m<sup>3</sup>/día (correspondiente a: un incremento de 393,91 m<sup>3</sup>/día en la zona del antiguo Mestalla; un decremento de 63,20 m<sup>3</sup>/día en la manzana de Jesuitas; no sufriendo variación en la zona de "Corts Valencianes").

3.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, en su artículo 124.1.d, en caso de no resolver por su cuenta las necesidades de saneamiento y depuración que generen los programas urbanísticos y vayan a solicitar la conexión a sistemas públicos de saneamiento y depuración, los agentes urbanizadores deberán cubrir el objetivo imprescindible de suplementar las infraestructuras públicas en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes. Asimismo, el artículo 349.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, establece la obligación del agente urbanizador de incluir en el proyecto de urbanización, entre otras, las obras de la red de alcantarillado para aguas residuales, y las del sistema de depuración.

4.- El coste estimado del suplemento de infraestructuras es de 202'10 € por habitante equivalente, siendo un habitante equivalente aquel que ocasiona un vertido de 60 g de DBO<sub>5</sub> por día, o bien, genera un volumen de agua residual de 200 litros por día. Traducido al caso que nos ocupa y de los datos aportados, para un caudal medio estimado de 330,71 m<sup>3</sup>/día, supondrá una cantidad a abonar de 334.182,46 € correspondientes a 1.653,55 habitantes equivalentes.

En relación con las afecciones que pudieran derivarse en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y/o futuras, como consecuencia del desarrollo del Plan de referencia, visto el referido informe elaborado por la asistencia técnica, de 16 de julio de 2014, esta Entidad de Saneamiento de Aguas, en calidad de órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de saneamiento y depuración, comunica que las aguas residuales generadas en el desarrollo urbanístico serán conducidas a la EDAR de Pinedo I a través de los colectores Norte y Sur del municipio de Valencia, por tanto, corresponde al Ayuntamiento de Valencia la comprobación de la suficiencia hidráulica de esas infraestructuras hidráulicas, así como las posibles interferencias que se pudieran derivar en las mismas y/o en la red de saneamiento municipal como consecuencia del desarrollo del Plan de Actuación Territorial Estratégica que se informa.

## CONCLUSIÓN

Por lo señalado anteriormente, y para el caso en que los Urbanizadores decidan no resolver el saneamiento y depuración de las aguas residuales mediante la realización de las obras necesarias para suplementar las infraestructuras públicas existentes, esta Entidad de Saneamiento de Aguas, en calidad de órgano competente de la Generalitat Valenciana en materia de saneamiento y depuración, **INFORMA** la viabilidad del tratamiento en el sistema público de saneamiento y depuración de Pinedo I de las aguas residuales generadas por el desarrollo del "Plan Actuación Territorial Estratégica Valencia Dinamiza" del municipio de Valencia, siempre y cuando se cumpla con los siguientes condicionantes:

1.- El presente informe se emite con la finalidad de determinar los importes correspondientes al suplemento de infraestructuras y estimar, inicialmente, la capacidad del sistema para recibir los caudales generados por el Plan de referencia, así como las condiciones generales para su incorporación al mismo.

Dado que se desconoce la evolución futura del sistema de saneamiento afectado (caudales tratados, calidades obtenidas, etc), en el momento de la emisión del correspondiente informe de conexión se determinará si dicho sistema dispone de capacidad suficiente para tratar las aguas residuales del citado Plan.

En caso de determinarse en dicho informe que la capacidad del sistema es insuficiente, el peticionario deberá resolver por su cuenta el saneamiento y depuración de las aguas residuales producidas en el desarrollo de referencia.

2.- En su día, los Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico a que dé lugar el documento objeto del presente informe deberán realizar la correspondiente solicitud de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración. El mencionado informe contendrá el importe del suplemento de infraestructuras asociado al desarrollo urbanístico que se ejecute.

3.- Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras públicas, en caso de obtener la autorización correspondiente, se efectuarán por el interesado a su cuenta y riesgo.

4.- Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los desarrollos urbanísticos del Plan que se informa, la comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público de saneamiento y depuración de Pinedo I.

5.- Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración, se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de Aguas la cantidad resultante de 334.182,46 €. Este importe deberá hacerse efectivo cuando se requiera expresamente para ello, en el expediente que se tramite para la autorización de conexión y podrá sufrir variaciones en función de la realidad de la urbanización construida y las previsiones iniciales tenidas en cuenta en este informe de capacidad.

6.- A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe tenerse en cuenta que esto supone un coste de urbanización, por lo que debe computarse como tal a la hora de repercutir las cargas a los propietarios (artículos 119 y 157 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 349 del Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 67/2006).

7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el urbanizador deberá efectuar el depósito de la garantía a la que se refiere el artículo 140.3 de la misma Ley, que responderá, entre otras obligaciones, de la cobertura del suplemento de infraestructuras.

8.- En cualquier caso, el vertido generado por los desarrollos urbanísticos incluidos en el Plan de referencia deberán cumplir con los límites de vertido establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de Aguas (localizable en la página web de esta Entidad [www.epsar.gva.es](http://www.epsar.gva.es)) recogido en el anexo I, al objeto de preservar la integridad del sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos los Urbanizadores deberán prever que antes del punto de conexión, debe disponerse una arqueta de registro de la misma tipología que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos, dotada además de guías para la instalación de una tajadera que permita la desconexión del vertido.

9.- Por lo que respecta a posibles vertidos de aguas residuales industriales, se deberá garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como garantizar el cumplimiento de las exigencias de calidad impuestas por la normativa que esté vigente en estas materias en cada momento.

10.- En el diseño de los sistemas de evacuación de aguas de los distintos desarrollos urbanísticos que se deriven de la figura de planeamiento objeto del informe, deberá tenerse en cuenta que la red de saneamiento deberá ser separativa, de acuerdo a lo contemplado en el apartado 6.3.1.5 del II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto 197/2003 de 3 de octubre del Consell de la Generalitat. De modo que se impida en todo caso la llegada de aguas pluviales al sistema público de saneamiento y depuración.


11.-El Consistorio local debería exigir a los agentes urbanizadores el cumplimiento de las citadas obligaciones, requiriéndoles la oportuna autorización de conexión, supeditando a este requisito el otorgamiento de las oportunas licencias municipales.

12.-A su vez, con el fin de salvaguardar la integridad de las instalaciones existentes que pudieran verse afectadas por los distintos desarrollos urbanísticos que se deriven de la figura de planeamiento objeto del informe, en su día, los Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico deberían solicitar informe sobre la afección a las infraestructuras de saneamiento y depuración que finalmente se determinen.

13.- Las aguas residuales generadas por el desarrollo del Plan de Actuación Territorial Estratégica no deberán impedir el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico emitida por el organismo de cuenca.

Este informe no implica la autorización de conexión al antedicho sistema de saneamiento y depuración.

Valencia, a 18 de julio de 2014

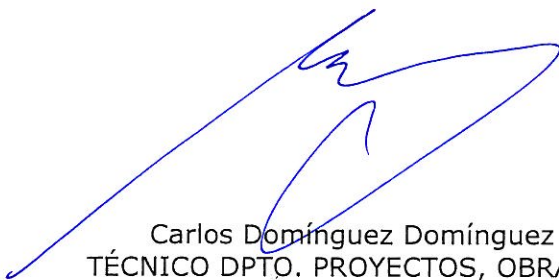


Carlos Domínguez Domínguez  
TÉCNICO DPTO. PROYECTOS, OBRAS Y  
EXPLOTACIONES

Conforme




Mariano López Sánchez  
DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA

VºBº

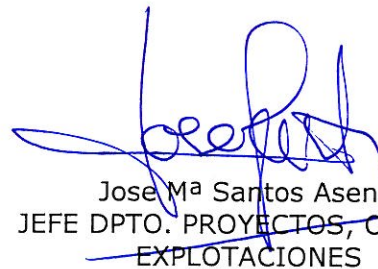

Jose Ma Santos Asensi  
JEFE DPTO. PROYECTOS, OBRAS Y  
EXPLOTACIONES

Conforme



Juan Luis Martínez Muro  
GERENTE



**RESUMEN DE PRESUPUESTO**





# RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
FASE 2_C01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	571.490,38
FASE 2_C02	PAVIMENTACION.....	685.183,48
FASE 2_C03	ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA).....	64.578,85
FASE 2_C04	RED DE SANEAMIENTO .....	541.974,70
FASE 2_C05	RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION .....	312.865,02
FASE 2_C06	RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL.....	177.698,37
FASE 2_C07	RED DE GAS .....	64.940,09
FASE 2_C08	MEDIA TENSION .....	1.591.440,11
FASE 2_C09	CENTROS DE TRANSFORMACION .....	166.372,40
FASE 2_C10	BAJA TENSION.....	13.014,90
FASE 2_C11	ALUMBRADO PUBLICO .....	419.472,61
FASE 2_C12	CONTROL DE TRAFICO.....	292.397,05
FASE 2_C13	JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO.....	1.651.124,81
FASE 2_C14	ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA.....	199.612,23
FASE 2_C15	GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN.....	95.669,31
FASE 2_C16	SEGURIDAD Y SALUD .....	80.545,80
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>6.928.380,11</b>

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Valencia, marzo de 2017

El Ingeniero de Caminos, C. y P.  
Autor del Proyecto

D. Salvador España Tamayo  
Colegiado Nº 7.435



# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## URBANIZACIÓN A.T.E. VALENCIA CF ZONA A "Antiguo Mestalla" FASE 2

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
FASE 2_C01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	571.490,38	8,25
FASE 2_C02	PAVIMENTACION.....	685.183,48	9,89
FASE 2_C03	ENCINTADOS (BORDILLOS Y RIGOLA).....	64.578,85	0,93
FASE 2_C04	RED DE SANEAMIENTO .....	541.974,70	7,82
FASE 2_C05	RED DE AGUA POTABLE Y RED DE BAJA PRESION .....	312.865,02	4,52
FASE 2_C06	RED DE TELEFONIA (TELEFONICA Y ONO) Y RESERVA MUNICIPAL.....	177.698,37	2,56
FASE 2_C07	RED DE GAS .....	64.940,09	0,94
FASE 2_C08	MEDIA TENSION .....	1.591.440,11	22,97
FASE 2_C09	CENTROS DE TRANSFORMACION .....	166.372,40	2,40
FASE 2_C10	BAJA TENSION.....	13.014,90	0,19
FASE 2_C11	ALUMBRADO PUBLICO .....	419.472,61	6,05
FASE 2_C12	CONTROL DE TRAFICO.....	292.397,05	4,22
FASE 2_C13	JARDINERIA, RIEGO, PAVIMENTACIONES Y MOBILIARIO.....	1.651.124,81	23,83
FASE 2_C14	ACTUACIONES EXTERIORES A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN MESTALLA.....	199.612,23	2,88
FASE 2_C15	GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICIÓN.....	95.669,31	1,38
FASE 2_C16	SEGURIDAD Y SALUD .....	80.545,80	1,16
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>6.928.380,11</b>	
	13,00% Gastos generales.....	900.689,41	
	6,00% Beneficio industrial.....	415.702,81	
	<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>1.316.392,22</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>	<b>8.244.772,33</b>	
	21,00% I.V.A. ....	1.731.402,19	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>9.976.174,52</b>	
	Coste correspondiente a Canon de Saneamiento - Fase II .....	334.182,46	
	<b>Importe total, incluido Canon de Saneamiento.....</b>	<b>10.310.356,98</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Valencia, marzo de 2017

El Ingeniero de Caminos, C. y P.  
Autor del Proyecto

D. Salvador España Tamayo  
Colegiado Nº 7.435

